# Ændring af Advance Styremodul fra batteri til strøm

***Advance styremodulet kan nemt ændres fra batteri til 230/6 volt via transformer.***

Ændringen foretages på følgende måde:

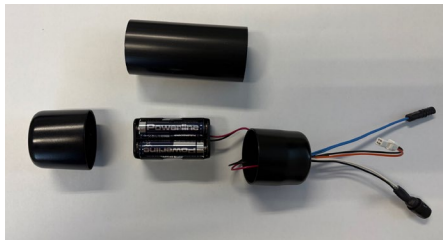

- Styremodulet adskilles ved at demonter de 2 sorte plastik hætter i hver ende af styre-modulet.

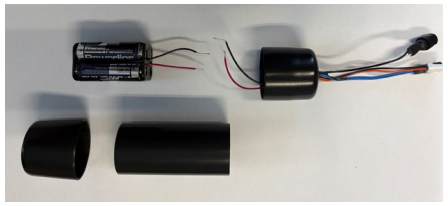

- Ledning klippes over ved batterimodulet. Se foto.
- Den nye ledning skal være af typen 0,5 - 0,75 kvadrat.

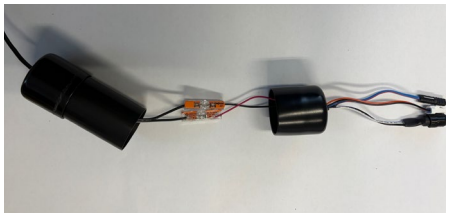

- Du kan nu vælge at lodde ledningerne sam men eller anvende en samlemuffe. Eks. Wago - Se foto.

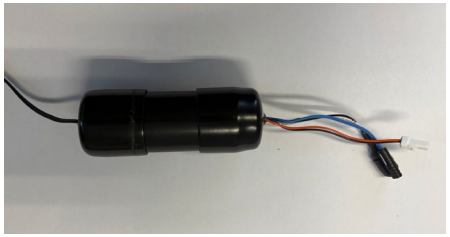

- Ledning er nu samlet.
- Lav nu et minimalt hul i den sorte plastikhætte til ledningen. (Den ende uden elektronik).
- Ledningen føres igennem det lille hul og forsegles med syrefri silikone for tætning. Skal ikke overfyldes men blot sikre tætning.
- Samlingerne vil nu være beskyttet inde i styremodulet.

*Hvis brusesystemet tilsluttes til en permanent strømforsyning, og der ikke anvendes en strømforsyningsbox fra CMA Armatur, anbefaler vi, at valg af transformer / tilslutning foretages i samarbejde med en elektriker.*

CMA ARMATUR

**Tlf: 86 28 77 66**

April 2026

# Tilslutning af Advance styremodul til UPS Strømforsyning

Strømforsyningsbox med UPS funktion "type 6VDC UPS_1" er beregnet for kontinuerlig forsyning af CMA Advance brusesystem som alternativ forsyning i stedet for batteridrift.

***Montage af strømforsyningsbox:***

Det er vigtigt, at udluftningsventilen i toppen af strømforsyningsboxen vender opad som vist på billedet.

Ved montering på loft kan boxen monteres med bunden af boxen opad.

**Strømforsyningsbox IP65**
**Mål: 162 x 120 x 73 mm**

**Best-nr: 4094**

**VVS-nr: 723832.494**

***Montage af styremoduler til strømforsyningsboxen:***

I bunden af strømforsyningsboxen prikkes der ud til kablerne fra Advance styremodulet. Ledningerne fra Advance styremodulet føres forsigtigt igennem og tilsluttes porte/udgange.
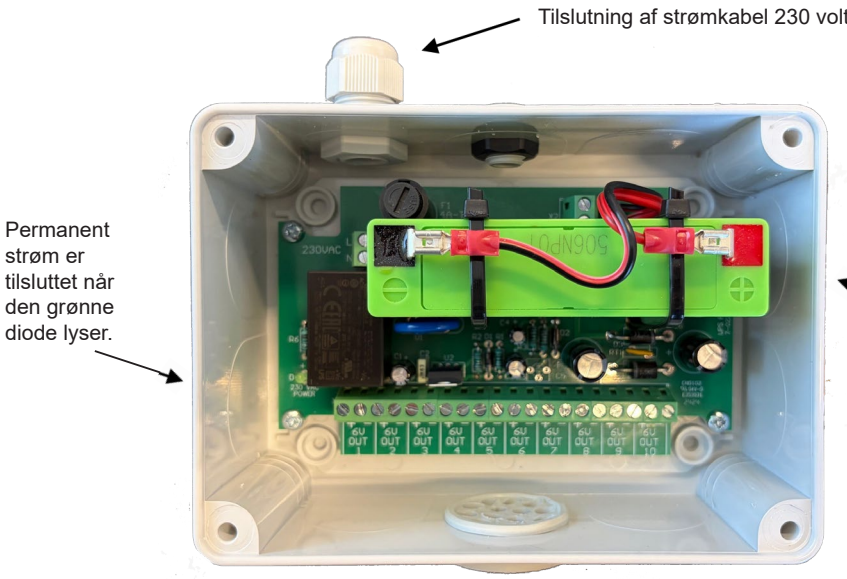
Boxen er udstyret med en "UPS funktion" back-up batteri som betyder, at der altid vil være strøm til Advance brusesystemet i tilfælde af strømsvigt.