

Komplet vaskeløsning

- væghængt håndvask i rustfrit stål 390 x 360 / ø 315 mm

- vaskeløsning med vask, knæventil og udløbstud

- nem og enkel montering

GENOU - best. nr. 180330

Produkt:

GENOU håndvask-løsning i poleret rustfrit stål (1,2 mm AISI 304) for tilslutning af koldt eller forblandet vand.

Bestående af: håndvask 390 x 360/Ø 315 mm, udløbstud H 120 mm, afløb 1 1/4", slange og knæventil med 1/2" udv. tilgang.

Knæventilen aktiveres ved at skubbe den til siden med benet, og vandet vil løbe i ca. 7 sek. efter, at betjeningsarmen ikke længere er aktiveret.

Installation:

Monter vasken på væggen i den ønskede højde (80-90 cm). Knæventilen anbefales monteret ca. 52 cm over gulv i højre side. Monter udløbstuden og tilslut slangen mellem knæventilen og tuden. Monter afløbet og installer evt. termostatventil under knæventilen. Tilslut koldt og varmt vand til hver af ventilens indgang eller kun koldt vand.

Rengøring/vedligeholdelse:

Vasken må ikke rengøres med slibende midler. Strålesamleren i udløbstuden kan udtages for afkalkning.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Modelprogram:


GENOU håndvaskeløsning

Best. nr. 180330 VVS nr. 63 9580.200

Tilbehør:

Termostatventil 3/4". Indbyggede kontraventiler. Temperaturinterval 25-55° C.

Best. nr. 97019 M2 VVS nr. 40 1871.906

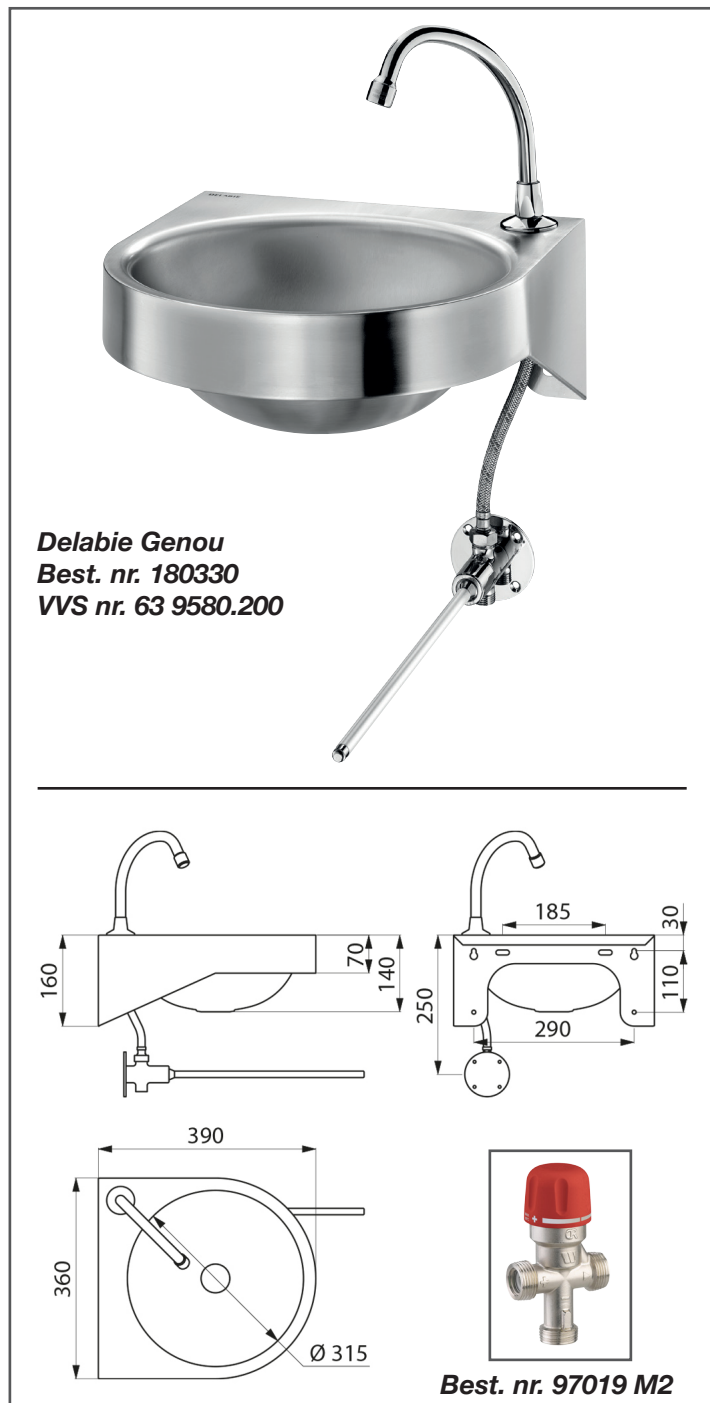

CMA
ARMATUR