

Komplet vaskeløsning

- vaskeløsning med vask, knæventil og udløbstud

- nem og enkel montering

Produkt:

GENOU knæbetjent håndvask-løsning i rustfrit stål til anvendelse i installationer hvor du skal have mulighed for at betjene håndvasken uden brug af hænder. Til en vandtemperatur.

Bestående af: håndvask 360 x 390 x Ø 315 mm, udløbstud H 120 mm, afløb 1 1/4", slange og knæventil med 1/2" udv. tilgang.

Knæventilen aktiveres ved at skubbe den til siden med benet, og vandet vil løbe i ca. 7 sek. efter, at betjeningsarmen ikke længere er aktiveret.

Installation:

Monter vasken på væggen i den ønskede højde (80-90 cm). Knæventilen anbefales monteret ca. 52 cm over gulv i højre side. Monter udløbstuden og tilslut slangen mellem knæventilen og tuden. Monter afløbet og installer evt. termostatventil under knæventilen.

Rengøring/vedligeholdelse:

Vasken må ikke rengøres med slibende midler. Strålesamleren i udløbstuden kan udtages for afkalkning.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Modelprogram:

GENOU håndvaskeløsning


Best. nr. 180330 VVS nr. 63 9580.200

Termostatventil 3/4"

Indbyggede kontraventiler.

Temperatur: 25-55° C.

Best. nr. 97019 M2 VVS nr. 40 1871.906

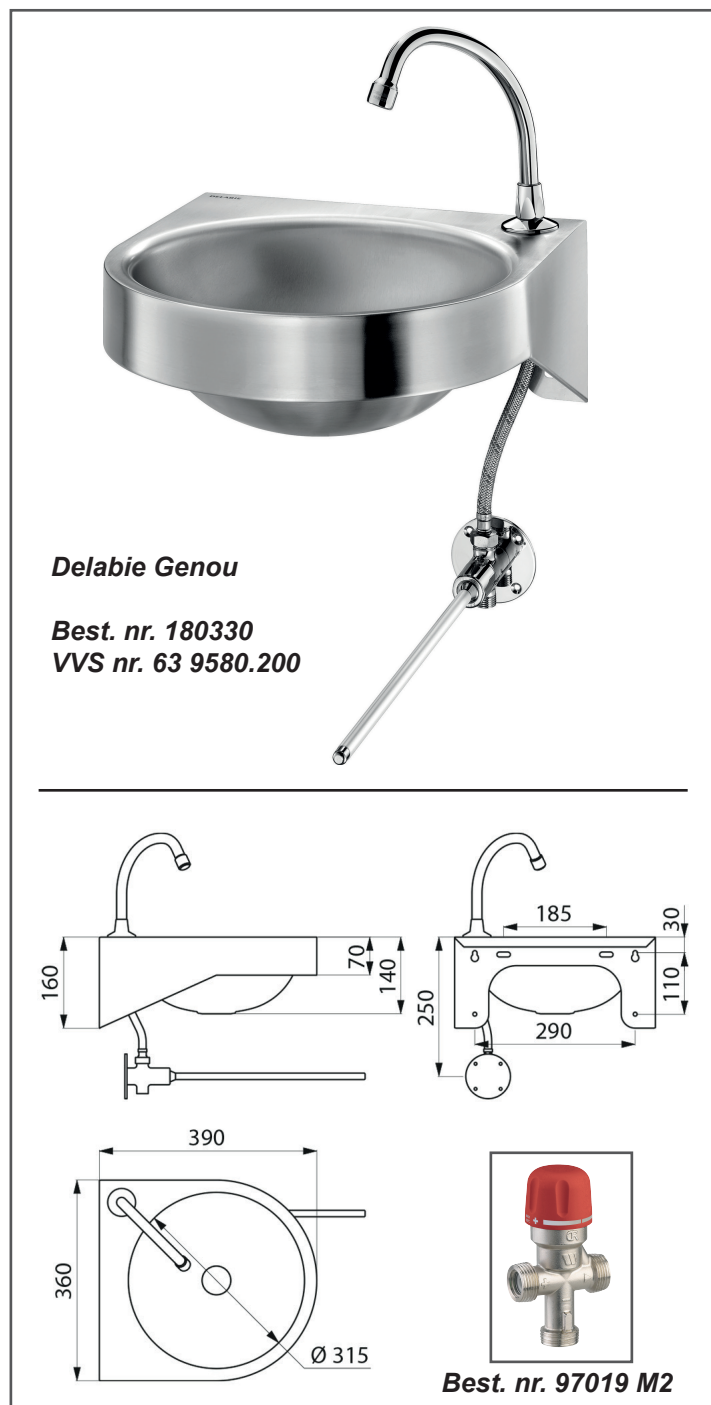

CMA
ARMATUR