

CMA nødbruser

- Frostsikker model til væggennemføring

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrugere

CARLOS ARBOLES S.A

Produkt:

Udendørs væghængt kropsbruser (model 1110 FP) og trækstang med trekantgreb. Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad. Trækstangen påvirker kugleventilen, som åbner og lukker for vandet.

Kugleventilen skal placeres i et frostfrit rum og er forsynet med en drænventil, og det kan derfor være nødvendigt at forsyne denne med en 6 mm nylon slange til afløb, da dræn foregår herigennem.

Bruseskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast. Diameter skål Ø 250 mm.

Kugleventil:

Kugleventil 1" med arm til montering af trækstang.

Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid lag eller rustfrit stål. Vandtilgang 1" udv. rg.

Nødbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærreres unødigt. Rørdimension skal minimum være 1".


Vandtilgang:

Ifølge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til kropsbrugere være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i 15 minutter og nødbruseren skal altid stå med vandtryk på. Gulv afløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Kapacitet:

Minimum tryk:	2 bar
Maximum tryk:	5 bar
Anbefalet driftstryk:	3 bar.
Trykprøvning: max.	5 bar.

Nødbruser for montering gennem væg Udendørs væghængt model Model 1110 FP

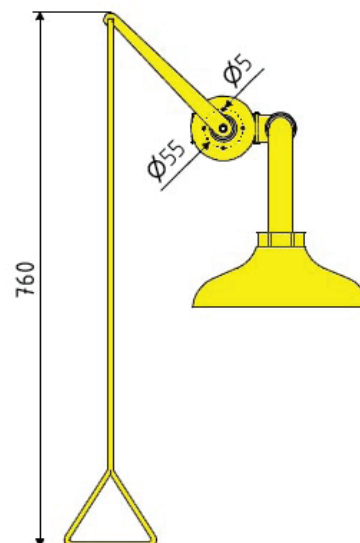

CMA
ARMATUR

CMA nødbrusere

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12899
Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006
Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Monteringshøjde:

Underkant af brusehoved skal være monteret 220 cm
+- 10 cm over gulvniveau.

Vandtemperatur:

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret
vand fra termostat, som min. kan regulere i området:
22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Eftersyn:

Nødbruseren skal inspiceres og afprøves jævnligt
f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en
logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret
om placering og betjening af nødbruseren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato
for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om
anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.



Modelprogram:

CMA nødbruser - udendørs væghængt model
rør gul polyamidcoating, skål ABS plast

Tilbehør:

Termostatisk blandeventil - Temp. 20 - 43°C
1" udv.rg. Har ikke indbyggede kontraventiler.

Model 1110 FP

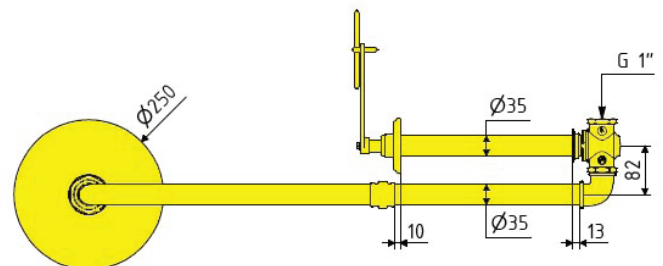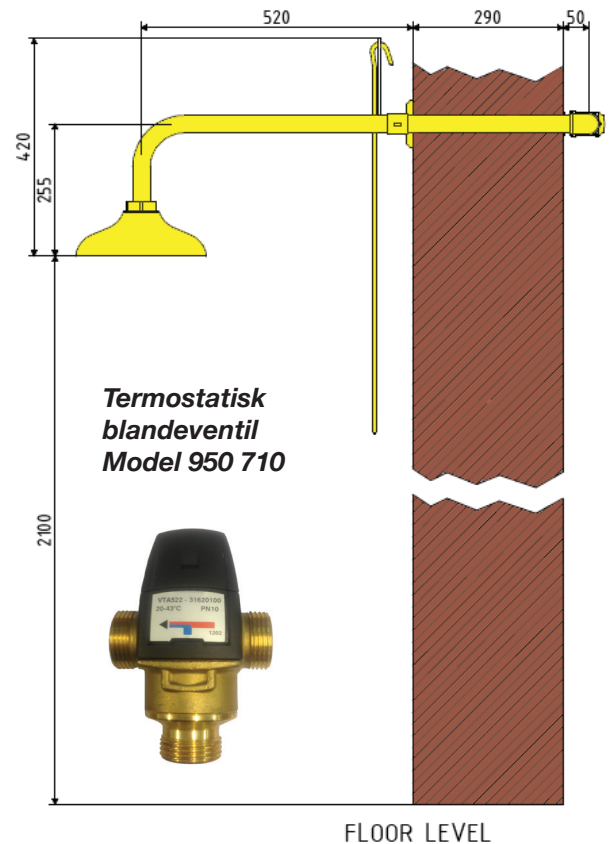

Best.nr:

1110 FP

950 710

CMA
ARMATUR