

CMA øjenskyller

- Frostsikker model til væggennemføring

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrugere

CARLOS ARBOLES S.A

Produkt:

Udendørs væghængt øjenskyller (model 2210 FP), med 2 stk sprayhoveder, støvhætter og afløbsskål.

Øjenskylleren aktiveres ved at skubbe på håndpladen og deaktiveres ved at skubbe håndpladen modsat. Håndpladen påvirker kugleventilen, som åbner/lukker for vandet.

Kugleventilen skal placeres i et frostfrit rum og er forsynet med en drænventil, og det kan derfor være nødvendigt at forsyne denne med en 6 mm nylon slange til afløb, da dræn foregår herigennem.

Bruseskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål 304. Diameter skål Ø 250 mm.

Kugleventil:

Kugleventil 1/2"

Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid lag.
Vandtilgang 1/2" udv. rg. Afløb 1 1/4" indv. rg.

Øjenskylleren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspæres unødigt.

Vandtilgang:

Ifølge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til øjenskylleren være i stand til at yde minimum 6 liter pr. minut i 15 minutter og øjenskylleren skal altid stå med vandtryk på. Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Øjenskyller for montering gennem væg Udendørs væghængt model Model 2210 FP



Kapacitet:

Minimum tryk: 2 bar
Maximum tryk: 5 bar

Anbefalet driftstryk: 3 bar.
Trykprøvning: max. 5 bar.



CMA Øjenskyller

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12899
Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006
Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Monteringshøjde:

Øjenskylleren monteres så sprayhovederne er placeret ca. 97 cm over færdigt gulvniveau.

Vandtemperatur:

Det tilrådes at øjenskylleren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan regulere i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Eftersyn:

Øjenskylleren skal inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af øjenskylleren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.



Modelprogram:

CMA øjenskyller - udendørs væghængt model
rør gul polyamidcoating, skål ABS plast

Tilbehør:

Termostatisk blandeventil - Temp. 20 - 43°C
1" udv.rg. har ikke indbyggede kontraventiler.

Model 2210 FP

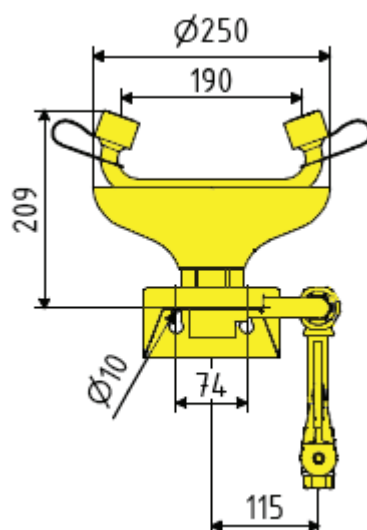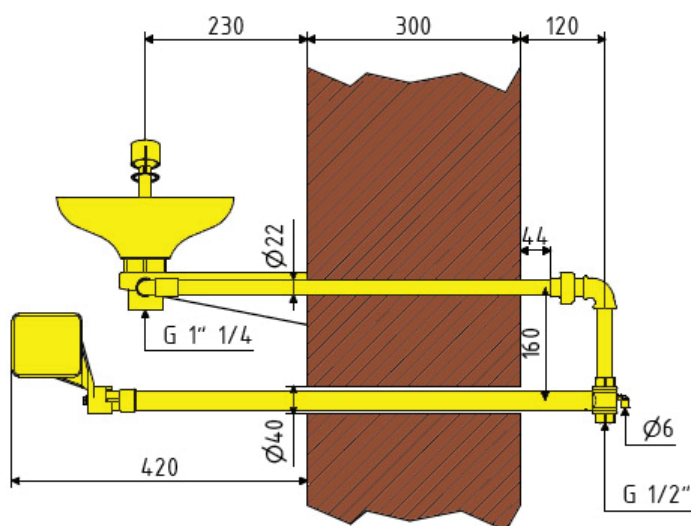

Termostatisk blandeventil Model 950 710



Best.nr:

2210 FP

950 710

