

Tempomatic elektronisk brusesystem med sensorstyring

- Til skjult montering - høj sikring mod vandalisme
- Vand- og energibesparende med automatisk lukning

Delabie - Tempomatic

Tempomatic elektronisk brusesystem med infrarød sensor til forblandet vand og skjult montering. Høj sikring mod vandalisme.

Tempomatic elektronisk brusesystem med sensor har to funktionsmuligheder:

Program 3: ON/OFF funktion

Automatisk start, når bruger er i detektionszonen.
Detektionsafstand (Gain): 10 - 25 cm.
Indstillelig skylletid (Tempo): 30 - 100 sek.
Automatisk shut-off efter indstillet tid eller hånd foran sensor for deaktivering (OFF-funktion).

Program 9: Bevægelse foran sensor

Automatisk start, når bruger er i detektionszonen.
Detektionsafstand (Gain): 25 - 60 cm. "lus" i PL pos.
Indstillelig skylletid (Tempo): 30 - 100 sek.
For genaktivering skal man bevæge sig ud af zonen og ind igen.

Programmering af legionella-skyl (60 sek.):
"off" eller aut. skyl hver "12" eller "24" time.

Anvendelse:

Tempomatic elektronisk brusesystem anvendes i bruseanlæg på skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner m.v. Med denne løsning sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

VIGTIGT:

Tempomatic brusesystemer MÅ IKKE installeres overfor hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, så bruseren starter unødigt.
Ligeledes kan spejle, direkte lys indfald og lignende blanke flader påvirke aktivering unødigt.

Specifikationer:

Armaturet leveres med infrarød sensor med 5 m kabel (kan ikke forlænges/afkortes), elektronikbox med 1/2" magnetventil med 1,5 meter kabel og 230/12 volt transformer.

DELABIE



**Tempomatic brusesystem
vist med Delabie Round brusehoved**

Best. nr: 452 565 + 709 010 CF

CMA
ARMATUR

Tempomatic brusesystem med sensor

Rengøring m.v.:

Brusesystemet er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Temperatur:

Bør ikke anvendes i uopvarmede rum under 10° C

Anbefalet maksimum vandtemperatur 40° C

Kapacitet:


Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-40° C.

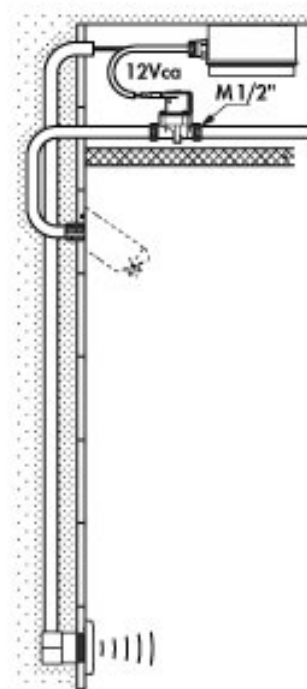

Tempomatic brusesystem med Delabie Round brusehoved

Best. nr: 452 565 + 709010 CF



Alternativt brusehoved / arm kan leveres:

Egro Perfect brusehoved samt brusearm

Best. nr: 10500 CR + 710 121



Modelprogram:

Tempomatic brusesystem excl. brusehoved

Best.nr:

452 565

VVS-Nr:

72 3833.004

Tilbehør:

Delabie Round brusehoved 1/2" udv.rg.

709 010CF

736094.904

Egro Perfect brusehoved med kugleled 1/2" indv.rg.

10500 CR

73 6081.104

CMA brusearm 20° - inkl. roset ø 70 mm

710 121

73 6093.004

CMA
ARMATUR