

# Tempomatic 4 urinalventil

- Elektronisk sensorstyret enkel-urinalventil på batteri
- Med Eco flow - hygiejnisk, nem og bekvem
- Vand- og energibesparende (op til 50%)

Delabie - Tempomatic

## Produkt:

Elektronisk sensorstyret urinalventil på batteri 6 volt Lithium type 223 for styring af enkel-urinal. Max.detektionsafstand 60 cm. Spredningsvinkel 40°. Nem installation uden brug af elektriker.

Når en bruger går ind i detektionsfeltet registreres dette indenfor de første 10 sek. Urinalventilen har tidsforsinkelse, dvs. at den først skyller, når brugeren har forladt detektionsfeltet.

Herefter igangsættes Eco-flow skyllefunktionen. (1 sek., 1,5 sek. eller 2,5 sek. - se figur 2 , side 2)

Batterier og magnetventil er integreret i ventilen, kan skiftes udefra. Indbygget afspærringsventil.

## Anvendelse:

Tempomatic urinalventil anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Ideel til offentlige toiletter, skoler, sportshaller, campingpladser, hoteller, restauranter, kontorer m.v.

## Specifikationer:

Skylletid: 3 programindstillinger (se figur 2 side 2).

Fabriksindstillet i PROGRAM 1 = 1 sek.

Fabriksindstillet vandflow: 0,25 l/sek. ved 3 bar.

**Vandtilslutning:** 1/2" udv. rg.


**Tryk:** Dynamisk driftstryk: 2-5 bar.  
Anbefalet driftstryk: minimum 2 bar.

Armaturet er fremstillet af messing og overfladen er forkromet.

Vær opmærksom på at refleksion fra lyskilder, spejle o.l. kan give uønsket aktivering, hvorfor der ved installation skal tages højde herfor.


## Rengøring m.v.:

Varmt sæbevand samt ikke-aggressive rengøringsmidler.

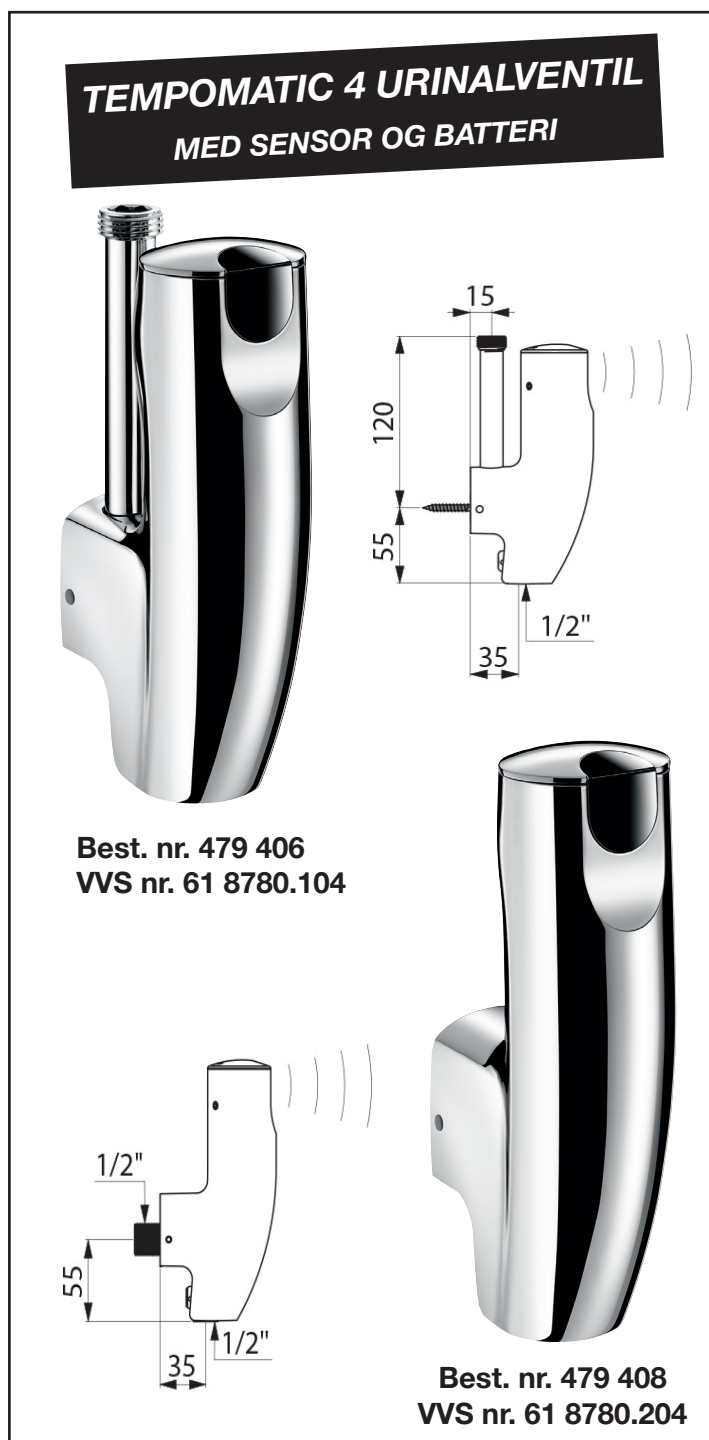

**CMA**  
ARMATUR

# Tempomatic 4 batteridrevet urinalventil 479406 / 479408

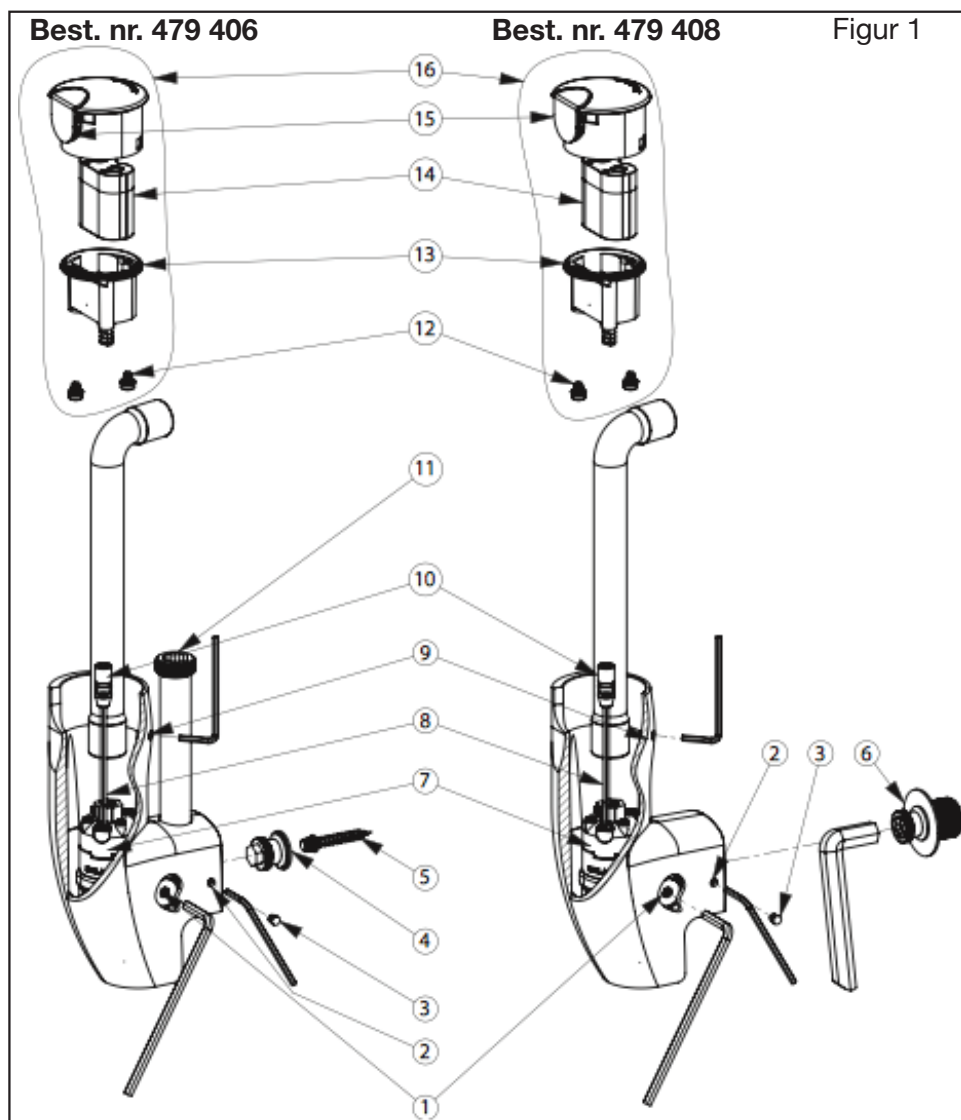

## Installation/montering (Figur 1):

### Model: 479 406

Løsn de to skruer i siderne ved hjælp af en 3 mm unbrakonøgle (2).

Fjern fastgørelsesbøsningen (4) fra ventilhuset. Vægskruen (5) fastgøres i væggen og bøsningen monteres derefter på vægskruen.

### Model: 479 408 (Figur 1):

Løsn de to skruer i siderne ved hjælp af en 3 mm unbrakonøgle (2).

Fjern fastgørelsesbøsningen (6) fra ventilhuset (10 mm unbrakonøgle).

Påmonter herefter urinalventilen og tilslut vand.

Regulering vandflow via (1).

Sensor, batteri og magnetventil er tilgængelig via topdæksel (16). Magnetventil (8) demonteres med en 13 mm rørnøgle.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 7°C.

### Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

## Urinal-ventilen har 3 programindstillinger:

(via bunddæksel på sensor/batterimodel Figur 1 12-16)

**Program 1:** T1 = 1 sek.; T2 = 1 sek.

**Program 2:** T1 = 1.5 sek.; T2 = 3.5 sek.

**Program 3:** T1 = 2.5 sek.; T2 = 9.5 sek.

T1 = 1. skylning (efterskyl):

Når bruger forlader området fortages efterskyl i henhold til programindstillingen. Hvis ny bruger kommer indenfor 20 sek. skyller systemet igen et T1 skyl, efter brugeren har forladt detektionsfeltet.

T2 = 2. skylning:

Hvis der ikke kommer nogen indenfor 20 sek., skyller systemet med et ekstra skyl efter sidste bruger i henhold til den valgte programindstilling.


Aut. hygiejneskyl hver 24. time efter sidste bruger.

### Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

### Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

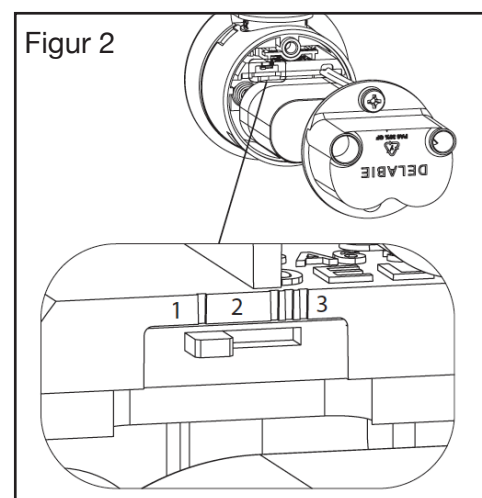

**CMA**  
ARMATUR