

Tempomatic elektronisk armatur til køkken med høj tud

- tophygiejne, komfort og sikkerhed

Delabie - Tempomatic

DELABIE

Produkt:

Tempomatic elektronisk køkken armatur til koldt og varmt vand med ergonomisk temperaturvælger på siden. Sikrer god hygiejne, komfort og sparer samtidigt op til 50% på vand- og energiforbruget. Forudindstillet fra fabrikken til 3 liter/minut. Kontrolbox for montering under vask til 230/12 volt.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt. Åbner automatisk når hænderne holdes hen foran sensoren, og lukker når hænderne fjernes igen.

Armaturet har afspærring og flexslange med 1/2" udv.rg., samt indbyggede kontraventiler. Justerbar stråle-samler fra 1,5-6 liter pr. minut. Tud L: 200 mm H: 310 mm

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C. Det anbefales at der installeres filter samt afspærringsventil før armaturet.

Anvendelse:

Tempomatic anvendes i installationer, hvor brugeren ønsker et totalt berøringsfrit armatur.

Armaturet er yderst velegnet til køkkenvaske på hospitaler, laboratorier, klinikker, institutioner, restauranter, fødevareindustrier m.v.

Sikkerhed:

Automatisk lukkefunktion efter 30 minutter i tilfælde af misbrug. Armaturet har også en anti-legionella funktion, som starter automatisk, hvis armaturet ikke har været benyttet i 24 timer, hvorefter armaturet vil skylle i 60 sekunder.

Tempomatic
elektronisk armatur
Best. nr: 495 253



Operates without manual contact

CMA
ARMATUR

Tempomatic elektronisk køkken armatur til 230/12 volt

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tryk:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Max differenstryk: 1 bar.


Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C.

DELABIE

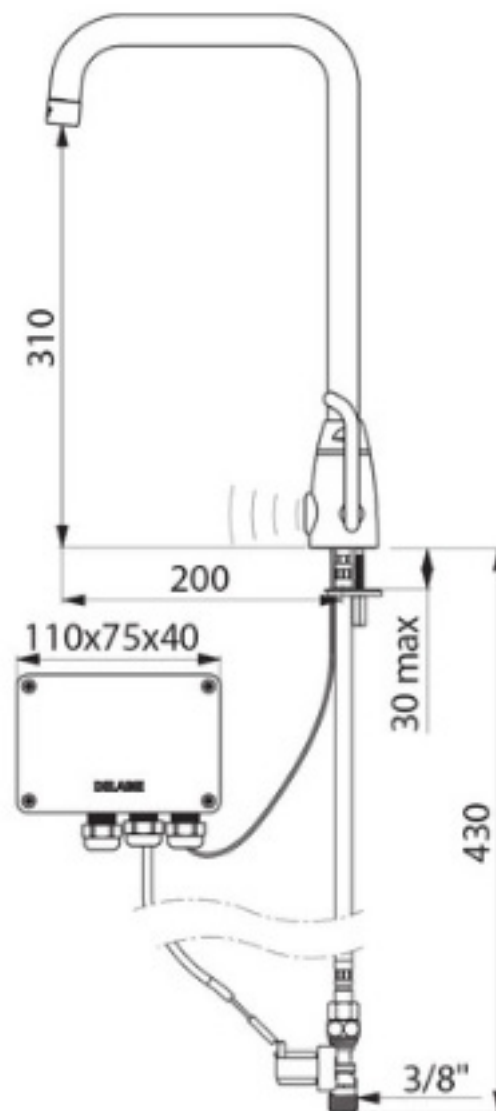

Modelprogram:

Tempomatic Mix

Til koldt og varmt vand - Strøm 230v/12v.

Tempomatic Mix pro

Til koldt og varmt vand - Batteri

Best.nr:

495 253

495 257

CMA
ARMATUR