

# Tempo-stop fodventil

- Aktiveres med fodbetjening, hygiejnisk, nem og bekvem
- vand- og energibesparende (op til 50%)
- Til gulv eller vægmontering

Delabie - Tempostop fodventil

## DELABIE

### Produkt:

Tempostop fodventil til forblandet, koldt eller varmt vand. Designet til brug på klinikker, institutioner, fødevarerindustri o.l. Ventilen betjenes via pedal, og løber så længe fodpedalen er aktiveret. Robust udførelse og sikker i drift, med 1/2" udv. rg.

### Anvendelse:

Fodventilen er meget vand- og energibesparende. Ingen tidsindstilling: Når ventilen påvirkes, vil vandet løbe så længe, pedalen holdes nedtrykket. Fodventilen er ideel af bl.a. hygiejniske grunde, brugeren har begge hænder fri, og der skal ikke drejes på et håndtag for at lukke ventilen, samtidigt sikres at vandforbruget minimeres.

### Produktprogram:

Fodventilen fås til gulv- og vægmontering.

Model 736101 og 736102 er til forblandet vand.


Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Model 739100 og 739102 er til både koldt og varmt vand.

Jo hårdere man trykker jo varmere bliver vandet.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50-55° C.


Tempostop fodventil - Model 736 101  
VVS nr: 72 4574.404

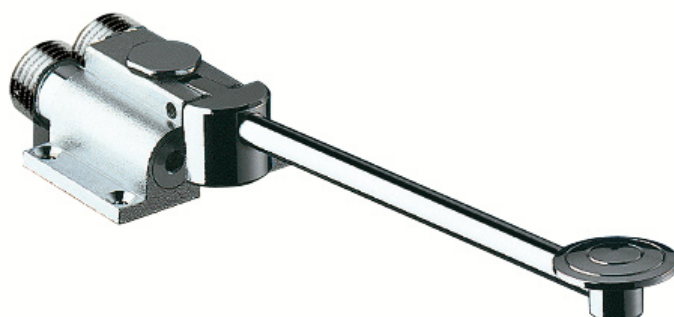


### Tempostop fodventil - Modeller:

Til forblandet vand:  
Type: 736 101 + 736 102

Tempostop fodventil - Gulvmontering - 736 101




Tempostop fodventil - Vægmontering - 736 102

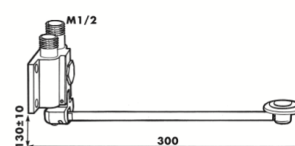


Til koldt og varmt vand  
Type: 739 100 + 739 102

Tempostop fodventil - Gulvmontering - 739 100



Tempostop fodventil - Vægmontering - 739 102

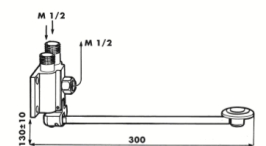

**CMA**  
ARMATUR

# Tempostop fodventil

## Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overfladen er forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

## Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

## Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

## Tilslutning:

1/2" udv. rg.

## Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

## Tilbehør - Blandeventil 3/4" - Model 97019 M2



## Tilbehør - Blandeventil 1" - Model 97138 MMV

Watts Premix 1"



## Modelprogram:

Tempo-stop fodventil til gulvmontering - forbl. vand

Tempo-stop fodventil til vægmontering - forbl. vand

Tempo-stop fodventil til gulvmontering - koldt og varmt vand

Tempo-stop fodventil til vægmontering - koldt og varmt vand

## Tilbehør:

Watts termostatblandeventil 3/4" udv. rg.

Watts termostatblandeventil 1" udv. rg.

## Best.nr:

736 101

736 102

739 100

739 102

97019 M2

97138 MMV

## VVS.nr:

72 4574.404

72 4575.404

72 4577.404

72 4578.404

401871.906

401871.008

