

Tempo-soft 2 tappeventil

- Aut. lukning efter ca. 15 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Soft-tryk nem betjening for børn og ældre

- Flot og elegant design

DELABIE

Delabie - Temposoft 741500 / 741550

Produkt:

Temposoft 2 tappeventil til koldt eller forblandet vand med 1/2" udv.rg. Armaturet er selvlukkende og har en tappetid på ca. 15 sekunder. Sparer vand og energi (op til 50%) samtidig med, at der kun skal bruges et tryk på 2 kg mod normalt 6-7 kg, hvilket gør det meget let at betjene armaturet for børn og ældre. Vandmængde: 3 liter pr. minut v/3 bars afgangstryk.

Anvendelse:

Temposoft 2 tappeventil anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, kontorer, plejeboliger m.v.

Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. tapmgd. l/sek		0,02	0,03	0,04	0,06
Max. tapmgd. l/sek.		0,08	0,13	0,15	0,16

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.




GDV godkendt 04/00059

Temposoft 2 tappeventil

Best. nr: 741 500


VVS-nr: 74 2333.500

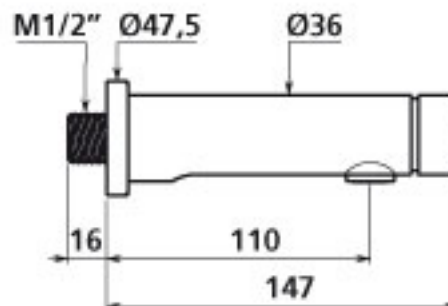

Temposoft 2 tappeventil - Extra lang

Best. nr: 741 550

VVS-nr: 74 2333.550

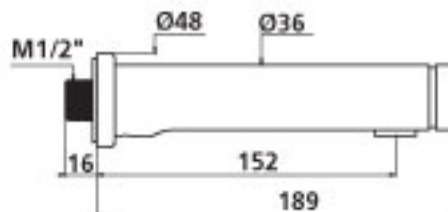

CMA

ARMATUR