

# Tempo-stop tappeventil med tud

- Aut. lukning ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem
- Vand- og energibesparende (op til 50%)
- Indbygget vandmængderegulering

Delabie - Tempostop

## DELABIE

### Produkt:

Tempostop tappeventil med 150 mm svingtud til frembygning på væg. Til koldt eller forblandet vand. Robust udførelse, flot design og sikker i drift. Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder. Har indbygget vandmængderegulering. 1/2" udv. rg. og skrueset. Vandforbrug ca. 3 liter/ minut. Ventilen kan leveres med anden tappetid - 0 el. 15 sek.

### Anvendelse:

Tempostop tappeventiler anvendes i installationer hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Ideel til offentlige toiletter, skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner m.v.

### Specifikationer:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler. Udskiftelig indsats.

### Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Tryk: Bar: 1,0 2,0 3,0

Max.flow. l/sek. 0,20 0,30 0,36

### Generelt:


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises løvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Tempostop tappeventil med svingtud

Best. nr: 748 150  
VVS nr.: 74 2333.464

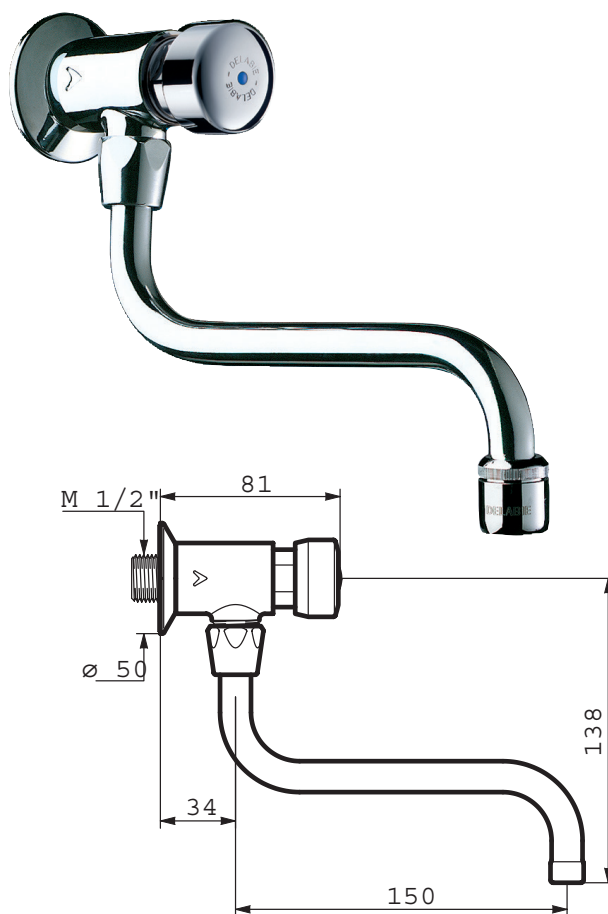

Tempostop tappeventil med svingtud

KAN OGSÅ FÅES  
MED KØLLEGREB

Best. nr: 748 999  
VVS nr.: 74 2333.484



**CMA**  
ARMATUR