Installation og vedligeholdelse af Tempostop selvlukkende ventiler og armaturer

Vejledning - Tempostop

Inden installation af Tempostop:
For at give installationerne en længere levetid og lettere vedligeholdelse anbefaler vi at montere følgende:

- En eller evt. flere generelle snavssamlere på de dele af sanitetssektionen, der skal beskyttes.
  Brug f.eks. et CMA Self Clean vandfilter med ud slamningshane og filterindsats i syrefast trådvæv.
- Monter tilgængelige afspærringsventiler foran armaturet el. en sektion i installationen (f.eks et bruserum)

Gennemskyl rør inden ibrugtagning:
For at undgå problemer før ibrugtagning er det nødvendigt at gennemskylle rørledningerne grundigt med henblik på at rense disse for urenheder o.l.

Under drift:
Vedligeholdelse: En kollektiv installation skal kunne repareres og vedligeholdes hurtigt.

Vi anbefaler derfor, at man har et par komplette indsatse på lager med henblik på, at man hurtigt kan skifte ventilindsatsen og få anlægget til at køre påny.

Den "brugte" indsats kan herefter repareres ved hjælp af et reparationssæt, som man også bør have på lager.

Udskiftning af ventil-indsats:

1. Luk for vandtilførsel til Tempostop ventilen.
2. Skru indsatsen løs med en 23 mm flad gaffelnøgle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset
   (Husk også at udtage foringen i ventilens bund).
4. Rengør ventilhuset indvendigt.
5. Sæt den nye indsats på plads og skru den fast.

Bemærk:
Smør **ALDRIG** læberingspakningen på ventilstemplet, der glider i plastforingen. Sørg altid for at holde den lodrette rille i foringen ren og undlad også smøring af denne.

Service:

Såfremt ventilen **IKKE** lukker korrekt - kontrolleres om kalibreringsrillen i foringen (se tegning side. 2) samt den lille O-ring på stemplets overside er fri for urenheder og/eller aflejringen. (Må smøres med hanefedt). Fjern disse og genmonter ventilindsatsen.

Ved risiko for frostskade:
Tøm rørsystemet for vand inden vinteren og aktiver ventilerne flere gange for at tømme den.
Såfremt installationen ikke skal bruges, er den bedste forholdsregel mod frostskader at demontere hele indsatsen og opbevare den et sikkert frostfrit sted.

Installation & vedligeholdelse Tempostop

Tempostop grundprincip for tidsindstilling:

Et tryk på ventilhovedet får et stempel til at glide gennem en cylinderforing. Den således tømte cylinder foring fyldes påny med vand via en kaliberet rille indvendigt i foringen (se tegning).

Fyldningstiden udgør ventilens tidsindstilling.

Tidsindstillingen virker selv ved lavt tryk.

Tidsindstillingen er fast for hver ventiltype afhængig af den pågældende ventils funktion.

Urinalventiler: ca. 3 sekunder
Håndvask ventiler: ca. 10-15 sekunder
Bruseventiler: ca. 30 sekunder

Ventilen-mekanismen er fremstillet i kalkafvisende kunststofmateriale.

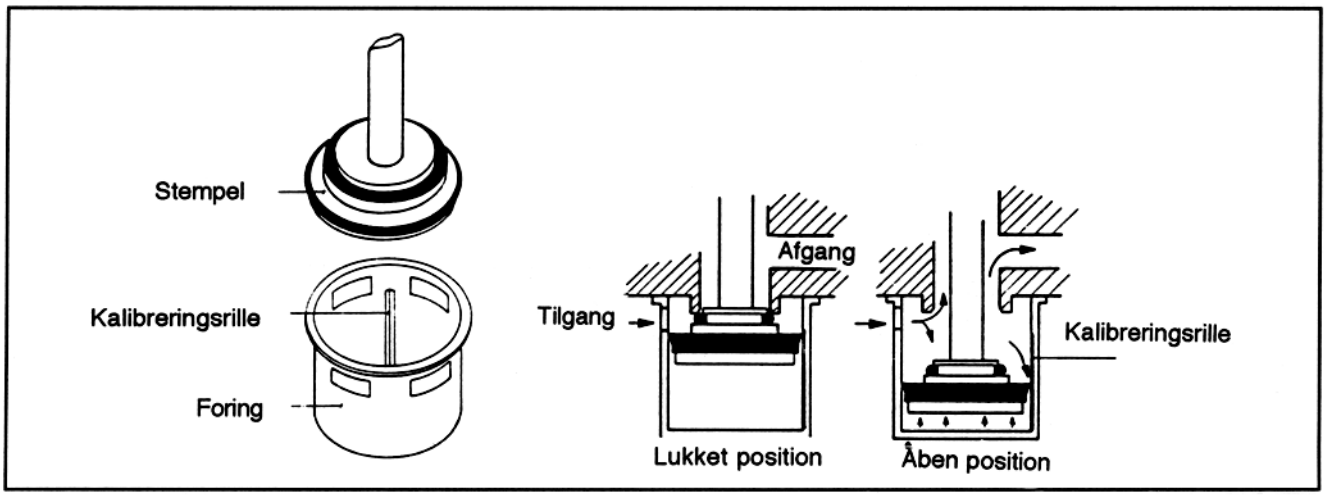

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt...

1. Smør aldrig læberingspakningen på ventilstemplet, der glider i plastforingen med hanefedt.
2. Sørg altid for at holde den lodrette kalibreringsrille i foringen ren og undlad også smøring af denne. Rengøres i varmt sæbevand og skylles med rent vand.

Vandmængdeindstilling:

På de fleste ventiltyper kan den gennemstrømmende vandmængde indstilles udefra uden at lukke for vandet ved hjælp af en 3 mm unbrakonøgle.

Større vandgennemstrømning: Drej mod uret
Mindre vandgennemstrømning: Drej med uret

Dette unikke system gør det muligt at justere tapningsmængden uden demontering af ventilen og uden at lukke for vandet. (Systemet er patenteret).

Funktionsfejl:

Lukker ventilen ikke eller drypper den er årsagen typisk urenheder på O-ringen på stemplets overside. manglende tætning på den udvendige side af plastforingen eller skidt i kalibreringsrillen.

Løsning:

Rens de nævnte dele og genmonter indsatsen.

Har du spørgsmål - ring til vores hot-line service.

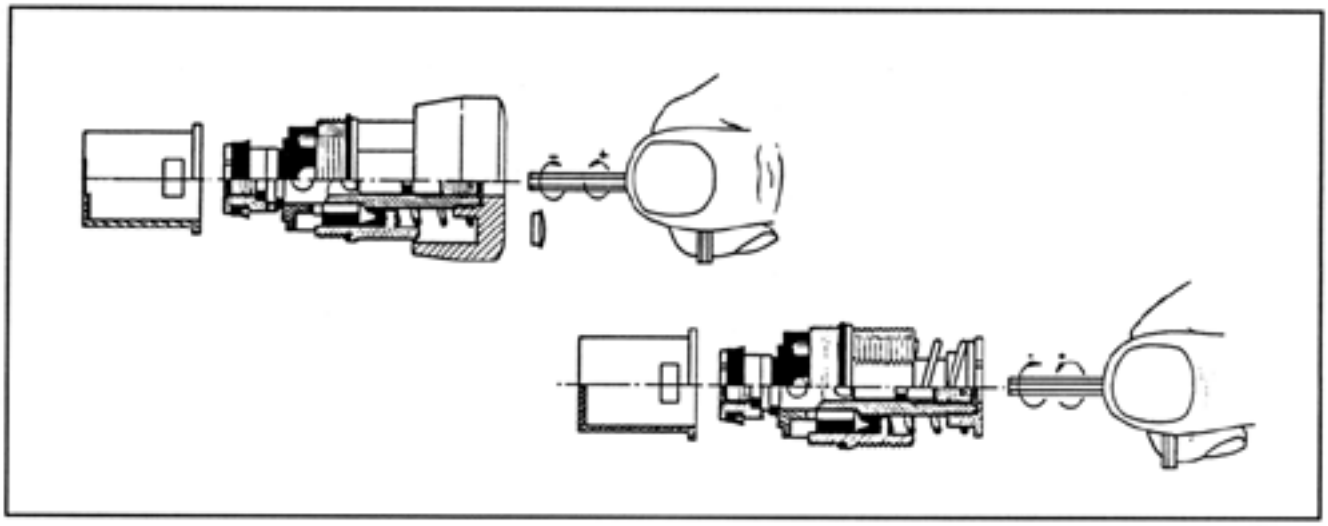

DELABIE
DELABIE S.A. ROBINETTERIE SANITAIRE
BP 89 80534 FRIVILLE CEDEX
Tél : 03.22.60.22.70 Fax : 03.22.30.31.07

TEMPOSTOP LAVABO M 1/2"

robinet temporisé 15 sec. mural
wall self-closing basin tap
bec orientable / swivel spout

NOMENCLATURE
PARTS LIST

748150

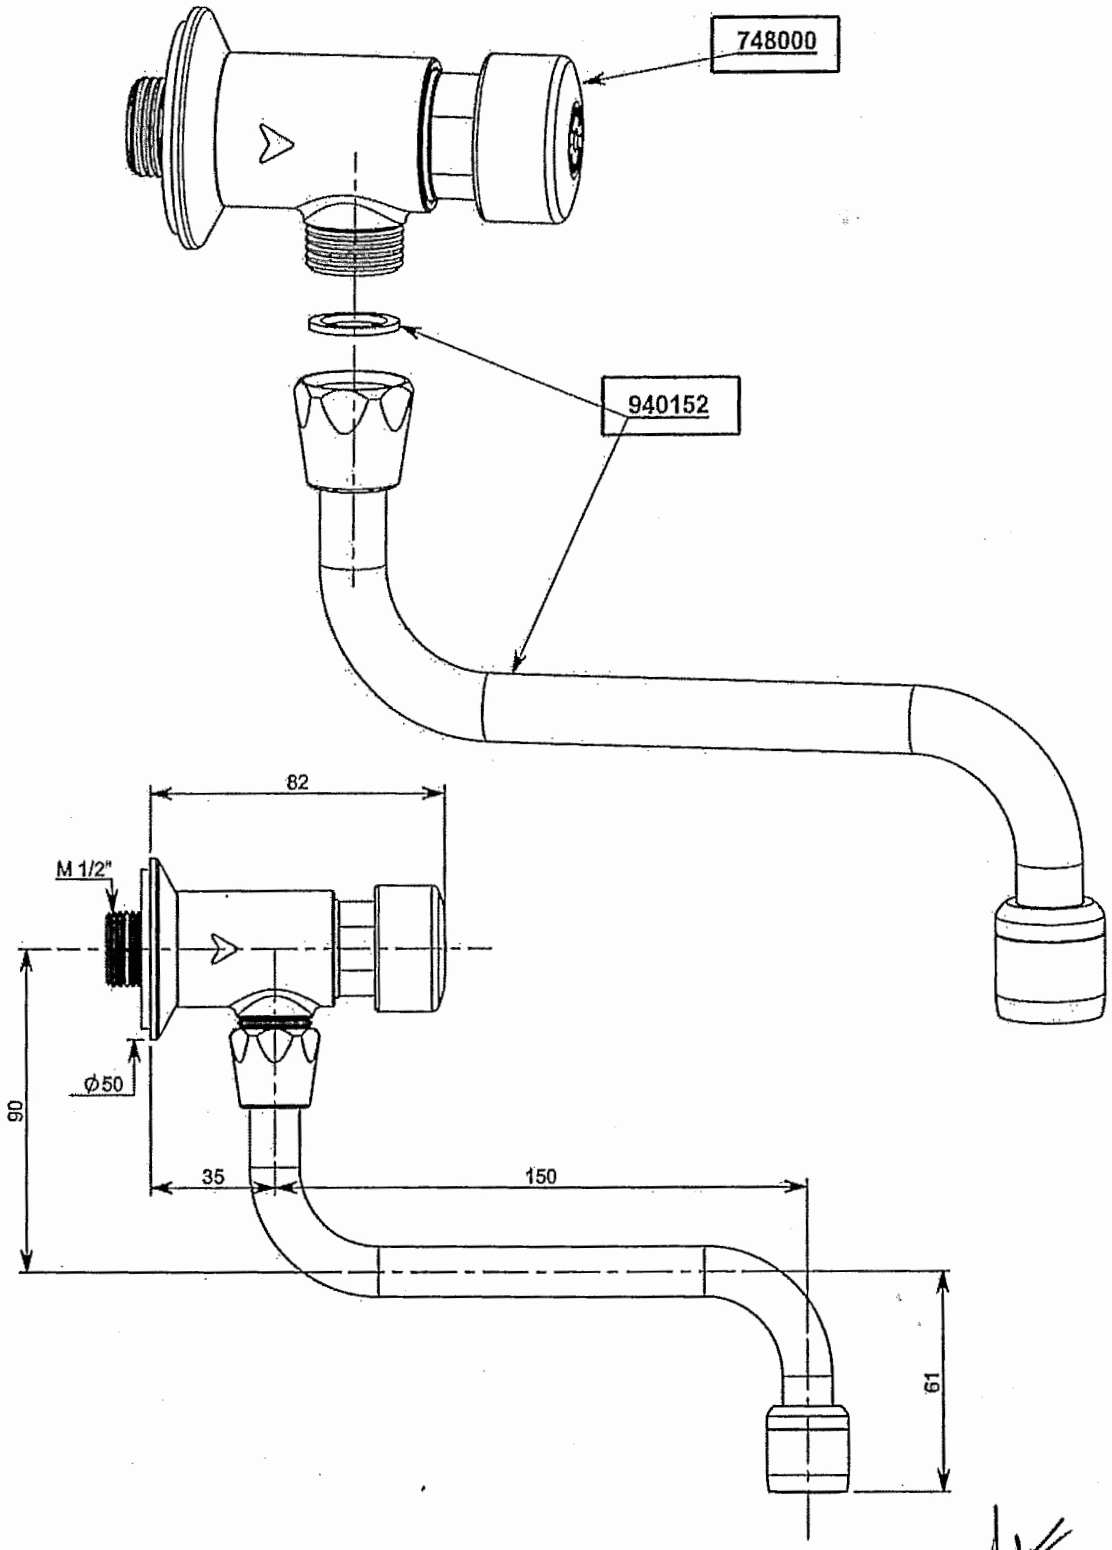

S.W.

DIFF.	Mont : 2		MRK : 1

Dessiné par : V.B.	Date : 26-02-1999	Visa :	MODIF.	Indice : C	Visa :	M.A.J. : 18-01-2006

Ce plan est la propriété exclusive de DELABIE S.A. Il ne peut être reproduit ni communiqué sans son autorisation écrite.