

Tempo-stop Classic brusekombination

- Automatisk lukning efter ca. 30 sek.
- Vand- og energibesparende (spar op til 67%)
- Brusekombination til frembygning på væggen

Delabie - Tempostop

DELABIE

Produkt:

Tempostop Classic brusekombination til frembygning på væggen - enkelt og robust design.

Brusekombination til forblandet vand med 3/4" vandtilgang nedefra.

Løsningen er baseret på trykknappprincippet og har selvlukkefunktion og automatisk lukning efter ca. 30 sekunder.

Opfylder alle de krav man kan stille til en bruser, som skal anvendes i kollektive badeanstalt.

Anvendelse:

Tempostop Classic brusekombination anvendes i bruseanstalt på skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanstalt.


Når trykknappen på brusekombinationen aktiveres, vil vandet løbe i ca. 30 sekunder.

Med denne løsning sikres, at vandforbruget holdes på et minimum. Vandforbrug ca. 8 liter/minut.

Anbefalet monteringshøjde:

Brusekombinationen monteres i en højde på ca. 115 cm over færdigt gulv niveau.

Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

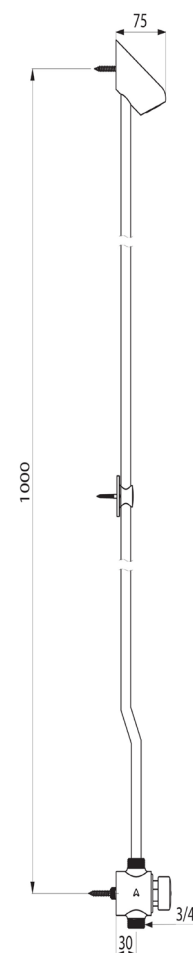

Tempostop classic brusekombination
vist med vinkelforskrining

Best. nr: 749 001 + 836 020

CMA
ARMATUR

Tempostop Classic brusekombination

Rengøring m.v.:

Brusekombinationen er fremstillet af messing og overflade forchromet.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Kapacitet:

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0
Min. tapmgd. l/sek		0,10	0,13	0,15
Max. tapmgd. l/sek.		0,21	0,28	0,33

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Modelprogram:

Tempostop Classic brusekombination med 3/4" vandtilgang nedenfra til frembygning på væggen.

Tilbehør:


Vinkel forskruling med omløber og afspærring 1/2" x 3/4" omløber

**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med en Tempo-stop Classic bruseløsning reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

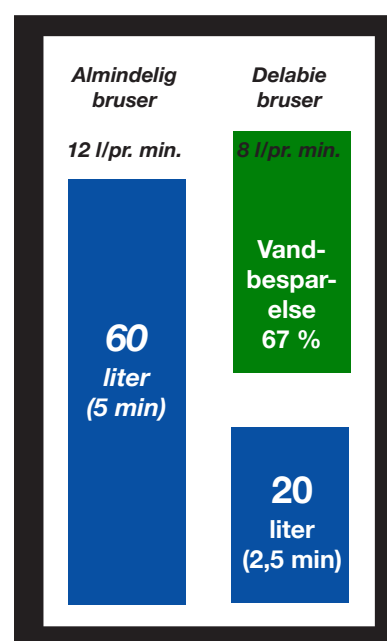

Best.nr:

749 001

VVS-Nr:

72 3865.006

CMA
ARMATUR