

Installationsvejledning CMA brusepanel med Temposoft bruseventil

Vejledning - CMA Brusepanel 749235

VIGTIGT INDEN INSTALLATION!

1. HUSK - at gennemskylle installationen grundigt for urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.
2. Vi anbefaler, at der monteres afspærringsventil/snavsfilter på tilgangssiden.

Installation af CMA brusepanel:

Montér vægmonteringsbeslaget i en højde på 2130 mm over gulv, så vil ståhøjden under bruseren blive 2000 mm (2 mtr.) (Se måltegnning side 3).

Hæng brusepanelet op på beslaget.

Demontér bundpladen og afmærk hullet til bundskruen nederst på panelet.

Ved vandtilgang ovenfra:

I toppen af panelet skal den grå dækprop fjernes, og flexslangen forbindes til den faste vandinstallation gennem hullet (til filter/afspærringsventil).

Ved vandtilgang bagfra:

Flexslangen forbindes til den faste vandinstallation (til filter/afspærringsventil).

Montér igen brusepanelet på vægmonteringsbeslaget og skru bundskruen i væggen for fastgørelse.

Herefter genmonteres bundpladen med de 4 skruer.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2130 mm.



Installation & vedligeholdelse CMA brusepanel 749235

Funktionsfejl:

Lukker ventilen ikke eller drypper den - kan årsagen være urenheder.

Løsning:

Luk for vandet.
Skrue indsatsen løs med en 28 mm flad gaffelnøgle.
Tag hele indsatsen ud af ventilhuset.
Rens O-ringe.
Må **ikke** smøres med hanefedt.
Rens evt. også kalibreringsrillen i foringen.
Rengør ventilhuset indvendigt.
Monter indsatsen igen og skru den fast.

Ved risiko for frostskafer:

Udluft rørledningerne inden vinteren og aktiver temposoft ventilen flere gange for at tømme den.

Såfremt installationen ikke skal bruges, er den bedste forholdsregel mod frostskafer, at demontere hele indsatsen og opbevare den et sikkert frostfrit sted.

Grundprincip - vandmængdeindstilling:

Ventilen er fra fabrikken indstillet til ca. 6 liter/minut og har en skylletid på ca. 25 sekunder.

Rengøring af panel:

Panelet må kun rengøres med sæbevand.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.



Regulering af vandmængden:

Vandmængden justeres ved hjælp af reguleringsringen i bunden af indsatsen

Max. vandmængde = 1 (se fig.)

Min. vandmængde = 6 (se fig.)

Reguleringsfunktionen er IKKE en afpæringsventil.

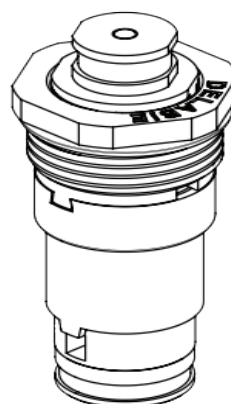

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt....

Smør ALDRIG O-ringene med hanefedt.

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt....

Sørg altid for at holde den lodrette kalibreringsrille i foringen ren og undlad smøring af denne.



MÅLTEGNING CMA brusepanel 749235

