

Tempo-mix brusepanel

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand
- Vandbesparende og selvlukkende (aut. ca. 30 sek.)
- Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra

Delabie - Tempomix 790300 + 790310

DELABIE

Produkt:

Tempomix brusepanel i elegant og robust design. Udført i børstet aluminiumsprofil med afrundede kanter, der opfylder alle de krav man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet har et rundt brusehoved med jet dyse og et-grebs selvlukkende blandingsbatteri, hvor brugeren selv vælger mellem koldt og varmt vand.

Brusepanelet har indbyggede kontraventiler og vandmængderegulering. Vandforbrug ca. 8 liter/minut. Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder. Temperatursikringslås under håndtaget. Udskiftelig indsats.

Anvendelse:

Tempomix brusepanel anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Armaturet er yderst velegnet til skoler, sportsanlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Montering for 790 300:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en bruseståhøjde på ca. 205 cm.

Montering for 790 310:

Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulvniveau på ca. 165 cm dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.



Tempomix brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1044 x 210 x 66 mm

Best. nr: 790 300 VVS nr. 72 3861.104
Best. nr: 790 310 VVS nr. 72 3861.204

Tempomix brusepanel i aluminium 790300 / 790310

Reserve dele:

Alle reservedele lagerføres. Armaturet er yderst let at reparere, da du kan udskifte ventilindsatsen.

Kvalitetstest:

Hvert armatur afprøves før pakning/afsendelse.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af aluminium samt messing og overflade forkromet.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Evt. Specialrensemiddel til aluminium.

Kapacitet:

Minimum dynamisk tryk: 1,0 bar

Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. Tapmgd. l/sek.		0,10	0,12	0,12	0,14
Max. Tapmgd. l/sek.		0,22	0,28	0,35	0,43

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises især til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Modelprogram:

Tempomix brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang ovenfra

Tempomix brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang bagfra

SPAR OP TIL 67%


PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med en Tempo-mix bruseløsning reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE

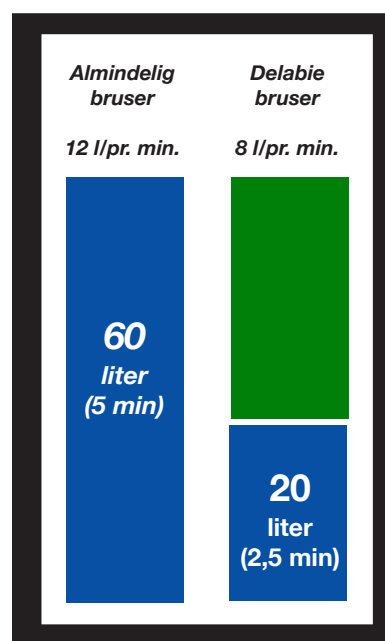

Best.nr:

VVS-Nr:

790 300

72 3861.104

790 310

72 3861.204

CMA
ARMATUR