

# Installationsvejledning

## Tempomix brusepanel

Vejledning - Tempomix 790 300 / 790 310

### **Installation af Tempomix brusepanel:**

HUSK - at gennemskylle og rense rørene grundigt for urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.

Temperaturindstilling: RØD= Varm BLÅ= KOLD  
Ønskes der varmt vand, drejes temperaturgrebet MED uret, og modsat ved kold.

Armaturet har indbyggede kontraventiler i vandtilgangene.

### **Regulering af vandmængden:**

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 8 liter/minut og har en skylletid på ca. 25 sekunder. Et patenteret reguleringssystem gør det muligt at justere vandgennemstrømningen uden at lukke for vandet.

1. Dækpladen på temperaturgrebet skrues af ved hjælp af en låseringstang.
2. Med en 3 mm unbrakonøgle kan en mængde-reguleringskrue inde i ventilen indstille vandgennemstrømningen i armaturet.
3. Drej med uret for at mindske og mod uret for at øge vandgennemstrømningen.
4. Herefter skrues dækpladen fast igen.

Reguleringsfunktionen er IKKE en afpæringsventil.

### **Maximering af varmtvandstemperatur:**

Tempomix armaturet har en indbygget temperatursikringsfunktion, som kan indstilles i forbindelse med installationen af armaturet (Fig. 1-2).  
Drej temperaturgrebet med uret til max. position og mål herefter temperaturen ved udløbet.

1. Løsn dækpladen på grebet og derefter skrue i midten. Temperaturgrebet kan herefter fjernes.
2. Temperaturbegrænseren kan indstilles ved at løfte den sorte plastring og placere den i en ny position.

Ønskes en lavere maximal temperatur, flyttes begrænsningen MOD uret.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke overstiger 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.



**Ved montering af et Tempomix brusepanel anbefaler vi følgende:**

**FOR MODEL 790 300 - OVENFRA:**  
Monteringshøjde (underkant panel) bør være minimum 110 cm over færdig gulv. Dette vil give en bruse-ståhøjde på ca. 205 cm.  
(Se i øvrigt tegning 3 af topdæksel)

**FOR MODEL 790 310 - BAGFRA:**  
Koblingsdåserne placeres i en højde på ca. 165 cm over færdigt gulv. Dette vil give en bruse-ståhøjde på ca. 205 cm.

# Installation & vedligeholdelse Tempomix 790 300 / 790 310

## Drift og vedligeholdelse:

Ved intensiv brug af armaturet kan det tilrådes at foretage en rensning og kontrol af panelets ventilmekanisme, f.eks. halvårlig. Foring (CH790) samt læberingspakning (JN29) på stemplet bør affedtes og renses.

**Brug ALDRIG FEDTSTOF på læberingspakningen (JN29) og foringen (CH790) - Dette vil ødelægge ventilmekanismens tidsfunktion.**

## Rengøring af armaturet:

Armaturet må kun rengøres med sæbevand. Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

## Fejlfinding:

### Ventilen løber i for kort tid:

Læberingspakning (JN29), foring (CH790) herunder kalibreringsrille renses og/eller udskiftes.

### Ventilen drypper:

Pakning tætnet ikke korrekt. O-ring på stemplets overside (JR6) skal udskiftes.

## Udskiftning af indsats:

Luk for vandtilgang (koldt og varmt), skru dækpladen af håndtaget og løsn skruen.

Løsn herefter de 3 skruer, som fastholder indsatsen i ventilhuset. Herefter kan man med fordel sætte håndtaget og skruen fast igen, så man kan trække indsatsen ud. Brug ikke vold. Såfremt ventilmekanismen sidder fuldstændigt fast, kan vandtryk på armaturet bruges til at presse mekanismen ud af ventilhuset.

Rens herefter indsatsen for snavs og urenheder. Tør læberingspakningerne (JN29 + JU20 x 5,5) og O-ringen (JR6) af, med henblik på at fjerne kalk o.l. Rengør og tør indersiden af mekanismen samt den lodrette kalibreringsrille.





Saml indsatsen og brug kun fedtstof på den ydre O-ring, der tætnet mellem ventilhus og mekanisme.

**Tjek at tilgangsfiltrene er rene, samt at kontraventilerne fungerer korrekt.**

Genmonter mekanismen.

**Komplet ventilmekanisme: 743 790**

**Reparationsæt: 753 790**

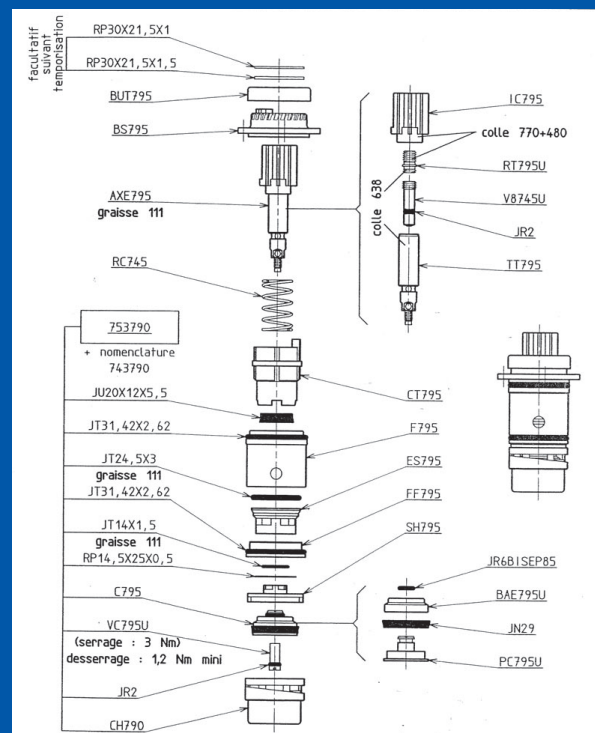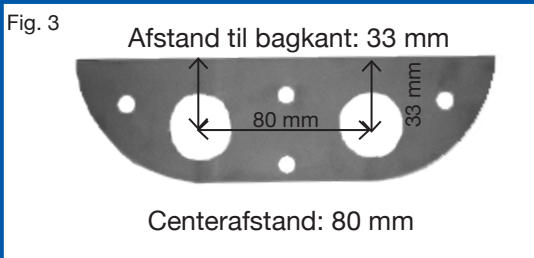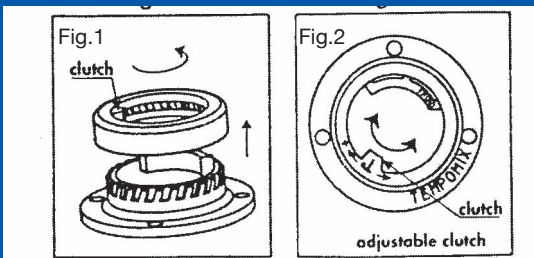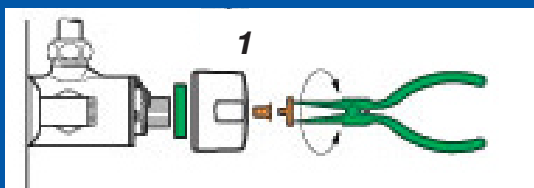

**CMA**  
ARMATUR