

Securitherm brusepanel

- Brusepanel med trykknop og termostat

- Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra

- Vandbesparende og selvlukkende (aut. ca. 30 sekunder)

Delabie - Securitherm 792300 / 792 310

DELABIE

Produkt:

Securitherm brusepanel med trykknop og termostat i elegant og robust design. Udført i børstet aluminium med afrundede kanter, der opfylder alle de krav man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet har rundt brusehoved med jet dyse. Ved aktivering af den selvlukkende tempstop trykknopventil vil panelet løbe ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 8 liter/minut. Temperatureren kan indstilles på termostaten nederst på panelet.

Securitherm termostat er forudindstillet til 38°C, men kan reguleres mellem 34-40°C.

Anvendelse:

Securitherm brusepanel med trykknop og termostat, kan anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperatureren på vandet, samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Armaturet er yderst velegnet til skoler, sportsanlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Montering for 792 300:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en bruseståhøjde på ca. 205 cm.

Montering for 792 310:

Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulvniveau på ca. 165 cm dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.



Securitherm brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1044 x 210 x 66 mm

Best. nr: 792 300 VVS nr. 72 3862.104
Best nr: 792 310 VVS nr. 72 3862.204

CMA
ARMATUR

Securitherm brusepanel i aluminium 792300 / 792310

Reserve dele:

Reserve dele kan fremskaffes.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af aluminium samt messing og overflade forkromet.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.
Evt. Specialrensemiddel til aluminium.

Kapacitet:

Minimum dynamisk tryk: 1,0 bar
Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. Tapmgd. l/sek.		0,10	0,12	0,12	0,14
Max. Tapmgd. l/sek.		0,22	0,28	0,35	0,43

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Modelprogram:

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang ovenfra

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang bagfra


**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Securitherm/Tempostop brusepanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

**SECURITHERM BRUSEPANEL
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE**

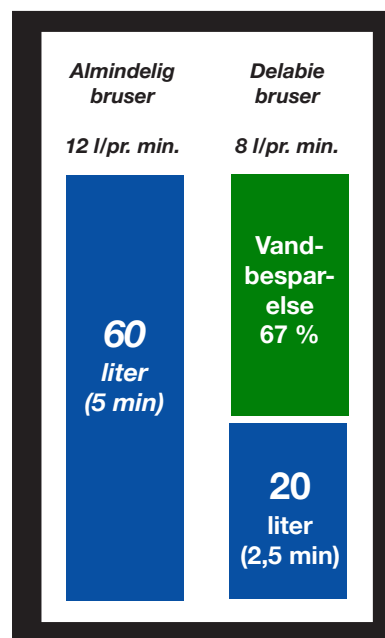

Best.nr:

VVS-Nr:

792 300

72 3862.104

792 310

72 3862.204

CMA
ARMATUR