

# CMA Labo-line øjenskyller

- øjenskyller i boks med støvbeskyttelseskabinet

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrugere

## øjenskyller til vægmontering

**B-SAFETY**  
professional safety solutions

øjenskyller i box med to sprayhoveder og støvbeskyttelseslåg

**Model: BR 850 005 / VVS nr. 76 6406.204**

### Specifikationer:

Udført i slagfast og UV bestandig ABS kunststof.  
Sprayhoveder udført i pulverlakeret messing med støvhætter i kunststof.

Kabinet med sikkerhedsmærkning med pikto-grammer.

### Mål:

H 245 x B 355 x D 305 mm

### Vandtilgang:

3/8" udvendig rørgvind med integreret mængderegulering.

### Afløb:


1 1/2"

### Montering:

100 +/-20 cm over gulv til støvhætter

### Flow:

16 liter/minut

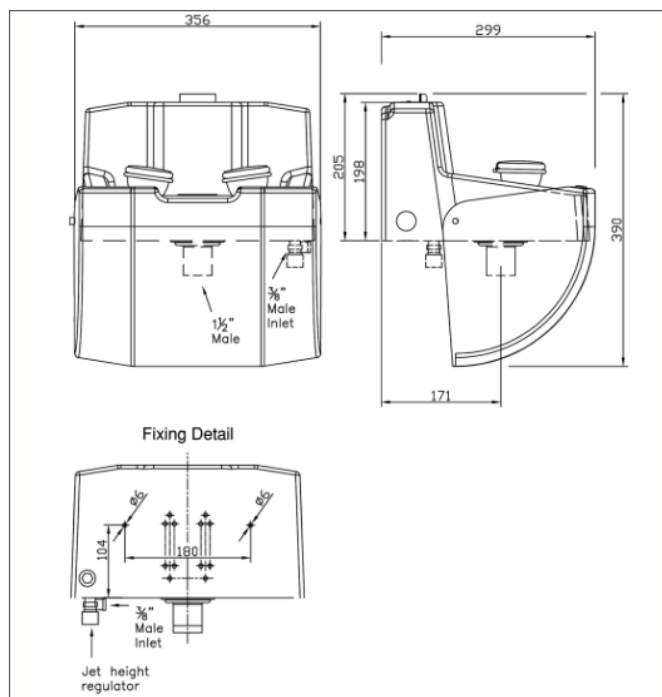

**CMA**  
ARMATUR

# CMA Øjenskyller

**Model:** BR 850 005 / VVS nr. 76 6406.204

**Specifikationer:**

Udført i slagfast og UV bestandig ABS kunststof.  
Sprayhoveder udført i pulverlakeret messing med støvhætter i kunststof.

Kabinet med sikkerhedsmærkning med piktogrammer.

**Mål:**

H 245 x B 355 x D 305 mm

**Vandtilgang:**

3/8" udvendig rørgvind med integreret mængde-regulering.

**Afløb:**

1 1/2"

**Montering:**

100 +/-20 cm over gulv til støvhætter

**Flow:**

16 liter/minut



**Eftersyn:**

Øjenskylleren bør inspiceres og afprøves minimum én gang ugentligt, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

**Distribution:**

Gennem lokal VVS-grossist.

**Garanti:**

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

**Teknisk support:**

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

**Generelt:**

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

