

CMA INDU-LINE NØDBRUSER FOR VÆGGENEMFØRING

Produkt:

CMA Indu-Line udendørs væghængt nødbruiser for montering gennem væg. Betjenes via trækstang. Bruseskål i slagfast korrosionsbestandigt gul ABS-plast.

Kugleventil/vandtilgang skal placeres indendørs i frostfrit rum. Nødbruseren skal hælde lidt nedad ved montering, således at rørene automatisk tømmes for vand efter brug.

Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad.

Rørene skal pakkes med teflontape og ikke med pakgarn, så gevindet kan skrues helt i bund. Gevind/samlinger bør evt. forsejles med klar lak.

Tryk: Anbefalet driftstryk 3 bar
Min. tryk 2 bar - Max. tryk 5 bar

Vandtilgang:

Vandtryk/vandtilgang skal kunne yde minimum 60 liter pr. minut i minimum 15 minutter. Nødbruseren skal altid stå med vandtryk på, og skal forsynes med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt. Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Vandtemperatur:

Det tilrådes, at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra en termostat, som min. kan reguleres i området 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Eftersyn af nødbruseren:


Inspicering/afprøvning skal foretages jævnligt, f.eks. min. 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog. Brugere skal være instrueret i betjening/placering af nødbruseren og være i stand til at nå hen til nødbruseren indenfor 10 sek.

Nødbruseren skal være frit tilgængelig, og adgang må ikke blokeres. Det er vigtigt, at nødbruseren markeres tydeligt med skiltning, evt. gulvmarkering, lys eller andet.

Specifikationer:

Bruseskål:	Ø 250 mm
Tilslutning:	1" indv. rørgvind
Udførsel:	Galv. rør belagt m/polyamid coating
Vægt:	8 kg
Farve:	Gul, RAL 1016
Normer:	EN 15154-1 & ANSI Z358-1

Nødbruiser for væggenemføring Best-nr: 1110 FP2 - Længde 355 - 550 mm

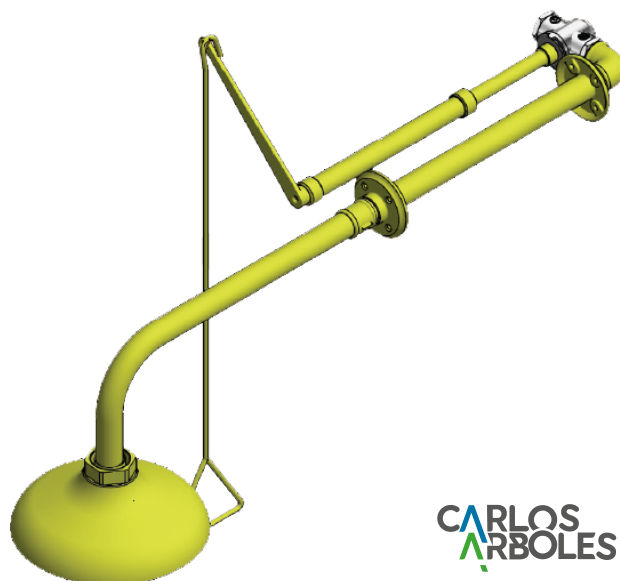

CARLOS ARBOLES

