

# CMA INDU-LINE NØDBRUSER

**- Nødbruser for horisontal montering**

**- For din sikkerheds skyld**

**- Godkendt efter gældende ANSI / DIN / EN Normer**

## **Produkt:**

CMA Indu-Line nødbruser for horisontal montering.  
Bruserskål i slagfast korrosionsbestandigt gul ABS-plast.  
Diameter bruserskål  $\varnothing$  250 mm.  
Betjenes via trækstang med trekantgreb.

Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad.

## **Kugleventil:**

Kugleventil 1" rg. med arm til montering af trækstang.

## **Rør:**

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gul polyamid coating.

**Det er vigtigt, at rørene pakkes med teflontape og ikke med pakgarn, så gevindet kan skrues helt i bund.**

**Gevind/samlinger bør evt. forsejles med klar lak.**

## **Vandtilgang:**

Vandtilgang 1" indv. rørgvind.

Iflg. gældende normer skal vandtryk og vandtilgangen til nødbruseren være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i min. 15 minutter. Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Nødbruseren skal altid stå med vandtryk på og skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

## **Vandtemperatur:**

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

## **Kapacitet:**

Minimum tryk: **2 bar**


Maximum tryk: **5 bar**

Anbefalet driftstryk: **3 bar**

**Nødbruser for horisontal montering**

**VVS-nr.: 76 6420.106**

**Best-nr: 1110**

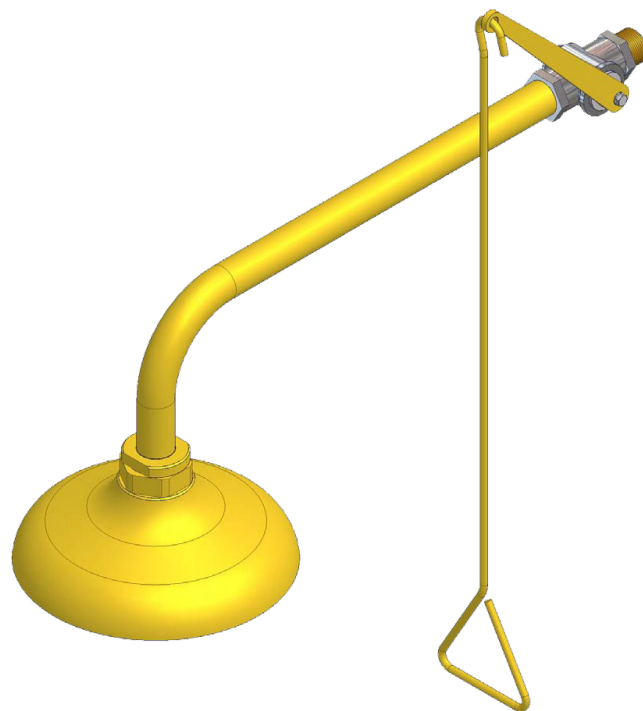

**CARLOS ARBOLES S-A**

## CMA INDU-LINE NØDBRUSER

### Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI Z358-1.2014 og DIN 12899-3

Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006

Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

### Eftersyn:

Nødbruseren bør inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende.

Brugerne / personalet skal være instrueret i betjening og placering af nødbruseren og skal være i stand til, at nå hen til nødbruseren indenfor 10 sekunder.

Det er vigtigt at nødbruseren er frit tilgængelig, og der ikke er noget som blokerer vejen hen til den. Dette kunne evt. være en gulvmarkering, lys eller andet. Desuden er det vigtigt, at nødbruseren er markeret med synlig skiltning.

### Distribution:

Forhandles gennem lokal VVS-grossist.

### Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

### Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

### Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

### Modelprogram:


CMA Indu-Line horisontal nødbruser  
Rør gul polyamidcoating, skål gul ABS plast

### Tilbehør:

Gul vægbeslag til Indu-Line nødbruser - 1" indv. rg.

### Tilbehør:

Termostat til Indu-Line nødbruser - 1" udv. rg.  
Inkl. forskruninger med indbygget kontraventil.

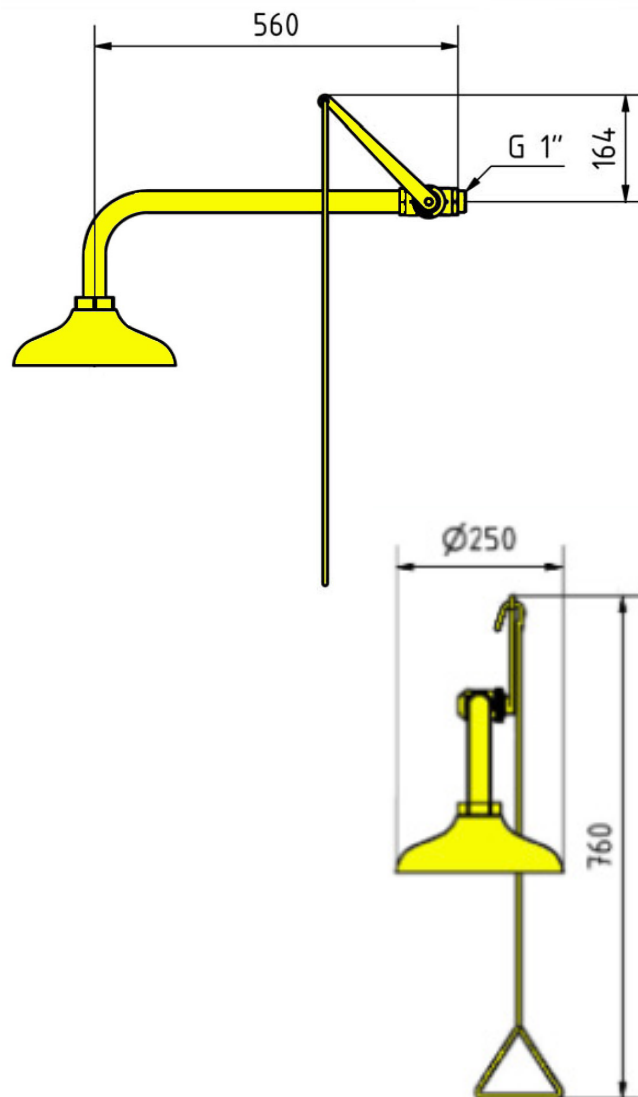

Best.nr:

1110

VVS.nr:

76 6424.106

19-0121

76 6420.906



19-5120



**CMA**  
ARMATUR