

CMA INDU-LINE ØJENSKYLLER

- Frostsikker model for væggennemføring

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI / DIN / EN Normer

Produkt:

CMA Indu-Line udendørs væghængt øjenskyller for montering gennem væg. Øjenskylleren leveres med 2 stk. sprayhoveder, støvhætter og afløbsskål Ø 250 mm i slagfast korrosionsbestandigt gul ABS-plast. Betjenes via håndplade.

Øjenskylleren aktiveres ved at skubbe på håndpladen og deaktiveres ved at skubbe håndpladen modsat. Håndpladen påvirker kugleventilen, som åbner/lukker for vandet.

Kugleventil:

Kugleventil 1/2" rørgevind.

Kugleventil / vandtilgang placeres indendørs i frostfrit rum.

Rør:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gul polyamid coating.

Det er vigtigt, at rørene pakkes med teflontape og ikke med pakgarn, så gevindet kan skrues helt i bund.

Gevind/samlinger bør evt. forsejles med klar lak.

Vandtilgang / afløb:

Vandtilgang 1/2" indv. rg. Afløb 1 1/4" indv. rg.

Iflg. gældende normer skal vandtryk og vandtilgangen til øjenskylleren være i stand til at yde minimum 6 liter pr. minut i min. 15 minutter. Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Øjenskylleren skal altid stå med vandtryk på og skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

Vandtemperatur:

Det tilrådes at øjenskylleren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C - se bagsiden. (Ej normkrav).

Kapacitet:

Minimum tryk: **2 bar**
Maximum tryk: **5 bar**


Anbefalet driftstryk: **3 bar**

Øjenskyller for montering gennem væg Udendørs væghængt model

Best-nr: 2210 FP



CARLOS ARBOLES S.A

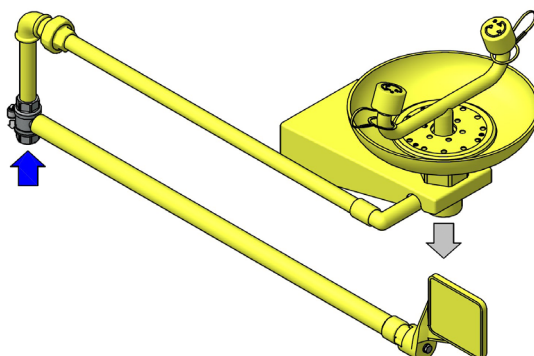

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI Z358-1.2014 og DIN 12899-3
Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006
Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006
Opfylder kravene i DIN EN 15154-5:2019

Eftersyn:

Øjenskylleren bør inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende.

Brugerne / personalet skal være instrueret i betjening og placering af øjenskylleren og skal være i stand til, at nå hen til øjenskylleren indenfor 10 sekunder.

Det er vigtigt at øjenskylleren er frit tilgængelig, og der ikke er noget som blokerer vejen hen til den. Dette kunne evt. være en gulvmarkering, lys eller andet. Desuden er det vigtigt, at øjenskylleren er markeret med synlig skiltning.

Distribution:

Forhandles gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:



Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

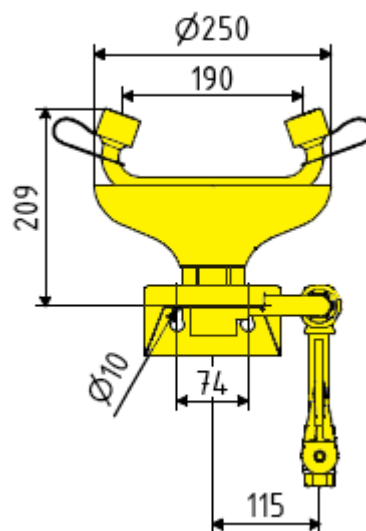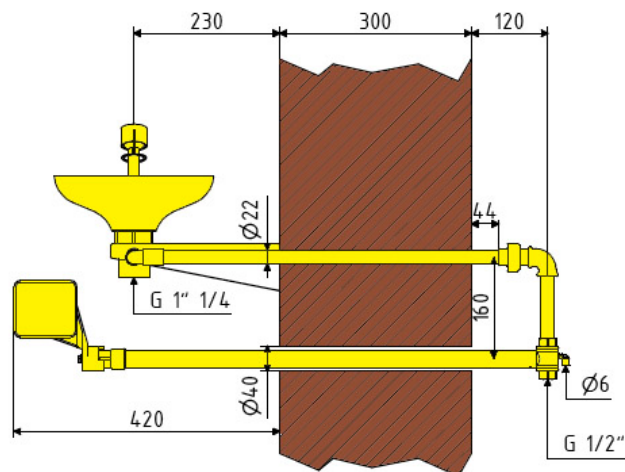

CARLOS ARBOLES S.A

Modelprogram:

CMA Indu-Line udendørs væghængt øjenskyller
Rør gul polyamidcoating, skål gul ABS plast

Best.nr:

2210 FP

Tilbehør:

Termostat til Indu-Line øjenskyller - 1/2" udv. rg.
Inkl. forskruninger med indbygget kontraventil.

BR 710 940



CMA
ARMATUR