

# CMA øjenskyller

- Stort modelprogram

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrugere

## CARLOS ARBOLES S.A

### Produkt:

Væghængt øjenskyller med 2 stk sprayhoveder, støvhætter og afløbsskål. Øjenskylleren aktiveres ved at skubbe på håndpladen og deaktiveres ved at skubbe håndpladen modsat. Håndpladen påvirker kugleventilen, som åbner/lukker for vandet.

### Komponenter:

#### Afløbsskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål 304. Diameter skål Ø 250 mm.

#### Kugleventil:

Kugleventil 1/2" rørgvind med skrue til montering af håndplade.

#### Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid lag eller rustfrit stål.  
Vandtilgang 1/2". Afløb 1 1/4" indv. rg.

øjenskylleren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærreres unødigt.

#### Vandforsyning/ydelse:

Ifølge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til øjenskylleren være i stand til at yde minimum 6 liter pr. minut i 15 minutter og øjenskylleren skal altid stå med vandtryk på. Gulv afløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

#### Kapacitet:

Minimum tryk:	2 bar
Maximum tryk:	5 bar
Anbefalet driftstryk:	3 bar
Trykprøvning: max.	5 bar

Model 2210



**CMA**  
ARMATUR

# CMA Øjenskyller

## Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12 899

Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006

Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

## Monteringshøjde:

Øjenskylleren monteres så sprayhovederne er placeret ca. 97 cm over færdigt gulvniveau.

Vandudtag ca. 77 cm over færdigt gulvniveau.

## Vandtemperatur:

Det tilrådes at øjenskylleren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

## Eftersyn:

Øjenskylleren skal inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

## Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

## Garanti:


Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

## Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

## Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

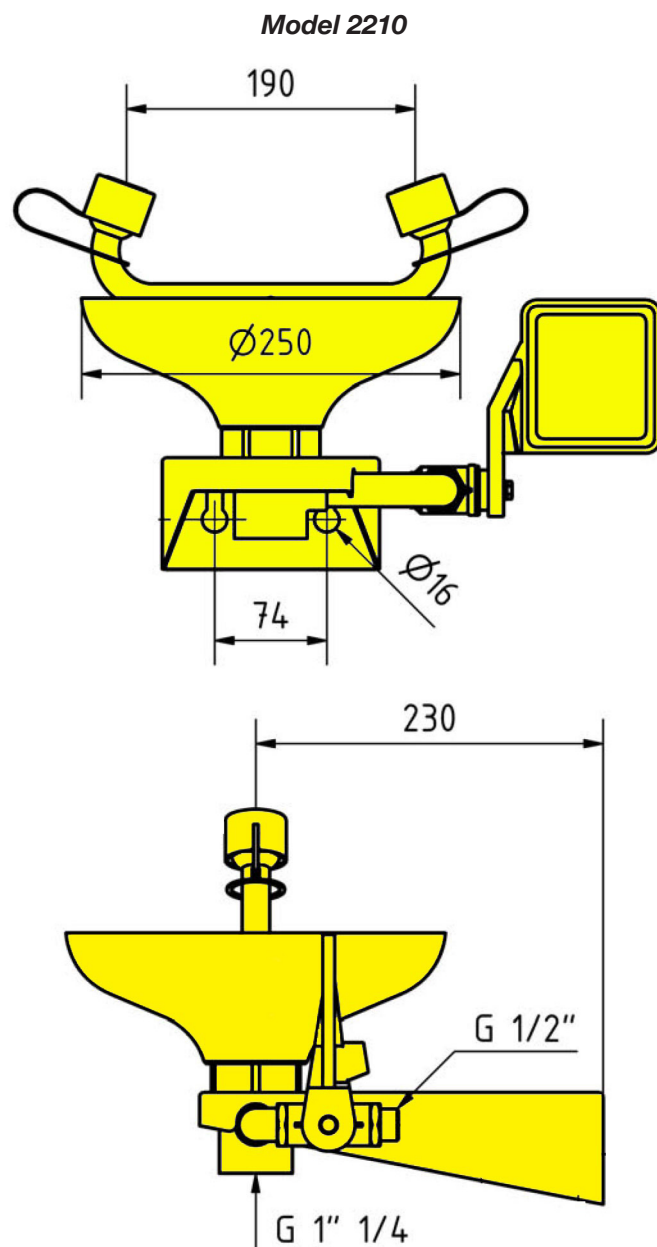

## Modelprogram:

CMA Øjenskyller - Væghængt, rør gul polyamidcoating, skål ABS plast:

Best.nr:

2210

VVS-Nr:

76 6410.206

CMA Øjenskyller - Væghængt, rør rustfrit stål, skål af rustfrit stål:

2210 TI

76 6410.200

