

CMA fritstående kropsbruser med øjenskyller

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

Produkt:

Fritstående kropsbruser med øjenskyller og afløbsskål.
Betjenes via trækstang med trekantgreb.
øjenskyller med håndplade og 2 sprayhoveder.

Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad.

øjenskylleren aktiveres ved at skubbe på håndpladen og deaktiveres ved at skubbe håndpladen modsat.

Begge funktioner påvirker en kugleventil, som åbner/lukker for vandet.

Bruseskål / afløbsskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål 304. Diameter skål Ø 250 mm.

Kugleventil:

Kugleventil 1 1/4" rørgvind med arm til montering af trækstang.

Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid coating eller udført i rustfrit stål.
Vandtilgang / afløb 1 1/4" indv. rg.

Nødbuseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

Vigtigt:

Har du købt en nødbuser udført i galvaniseret jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid coating er det vigtigt, at rørene pakkes med teflontape og **ikke med pakgarn**, så gevindet kan skrues helt i bund.

Gevind/samlinger bør evt. forsejles med klar lak.

Eftersyn:

Nødbuseren skal inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbuseren.



Model 4220

CARLOS ARBOLES S.A

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12 899

Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006

Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Vandforsyning/ydelse:

Ifølge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til kropsbrusere være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i 15 minutter og nødbruseren skal altid stå med vandtryk på. Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Kapacitet:

Minimum tryk: 2 bar

Maximum tryk: 5 bar

Anbefalet driftstryk: 3 bar

Trykprøvning: max. 5 bar

Vandtemperatur:

Det tilrådes at bruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

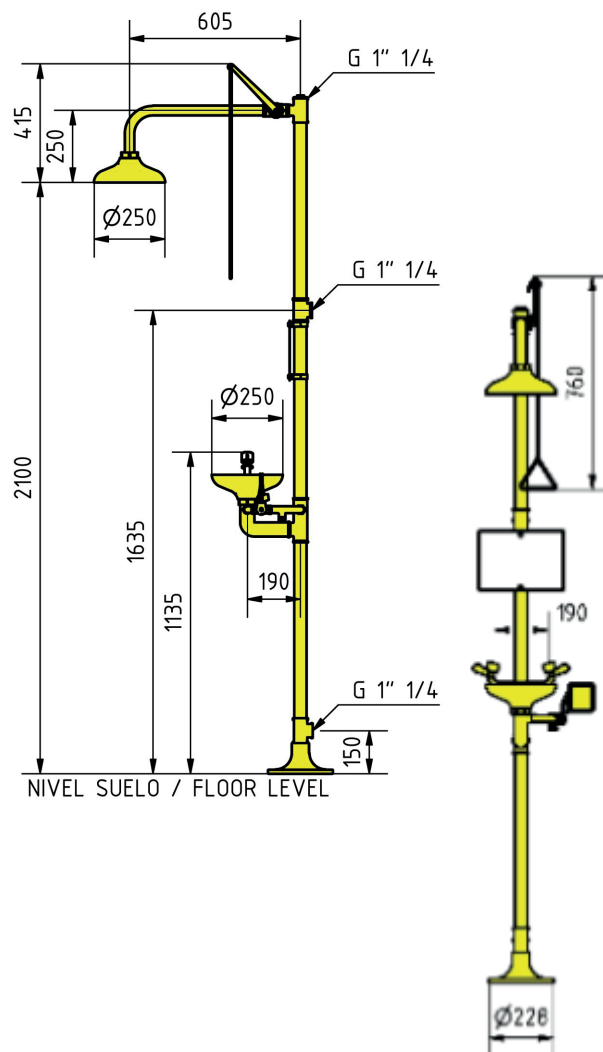
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

CARLOS ARBOLES S.A

NØDBRUSER

VVS-NR: 76 6424.206

Model 4220

**Modelprogram:**

CMA Nødbruser - Fritstående, rør gul polyamidcoating, skål ABS plast:

CMA Nødbruser - Fritstående, rør rustfrit stål, skål af rustfrit stål:

Best.nr:

4220

4220 TI

VVS-Nr:

76 6424.206

76 6424.200

CMA

ARMATUR