

Tempostop brusepanel

- Elegant brusepanel i aluminium til frembygning på væg
- Vand- og energibesparende med aut. lukning efter ca. 30 sek.
- Perfekt løsning til nye installationer eller renoeringsopgaver



Tempostop brusepanel
med jet dyse
Best. nr: 714 700



Tempostop brusepanel
med egro komfort
med gummidyser
Best. nr: 714 700 / 142

Produkt:

Tempostop sporting brusepanel i elegant og robust design. Udført i gråelokseret aluminium med afrundede former. Brusepanelet har som standard integreret bruse jet-dyse samt impulsknop. (Ref. 714700)

Brusepanelet kan nu også leveres med Egro komfort brusehoved med gummidyser. (Ref. 714700/142)

Tempostop Sporting brusepanel forsynes med forblandet vand eller koldt vand. Vandtilgang 1/2" ovenfra udv. rg.

Brusepanelet har selvlukkefunktion og automatisk lukning efter ca. 30 sekunder.

Når impulsknappen aktiveres, vil det vand der står i slangen som forbinder brusehovedet og impulsknappen blive lukket nenedud. Dette vil give et lille "sprøjt" hvilket er helt normalt.

Panelet har en høj sikring mod vandalisme og er velegnet til såvel nye installationer som renoeringsopgaver. Vand- og energibesparende (op til 67%).

Anvendelse:

Tempostop Sporting brusepanel anvendes i bruseanlæg på skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, fitness centre, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Med denne løsning sikres, at vandforbruget holdes på et minimum. Vandforbrug ca. 8 liter/minut.

Max. temperatur 50°C - f.eks ved legionellaskyl.

Anbefalet monteringshøjde:

Anvendes koblingsdåse skal denne monteres i en højde af 220 cm over færdigt gulv. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Underkanten af brusepanelet monteres i en højde på ca. 115 cm over færdigt gulv niveau.



Tempostop brusepanel i aluminium

Rengøring m.v.:

Panelet er fremstillet i aluminium og tåler alle ikke slibende og ikke ætsende rengøringsmidler.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Kapacitet:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Vandflow l/min		5,1	7,2	9,0	10,2

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.


Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbs-temperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 41° C.

Den medfølgende filtersi ø 15 mm skal monteres på vandtilgangen. Det anbefales ligeledes at montere afspæringsventil foran hvert brusepanel - f. eks. vinkelforskruning nr. 836 215 eller lige forskruning nr. 825 999.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Tempostop brusepanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter. Altså en vandbesparelse på over 60%

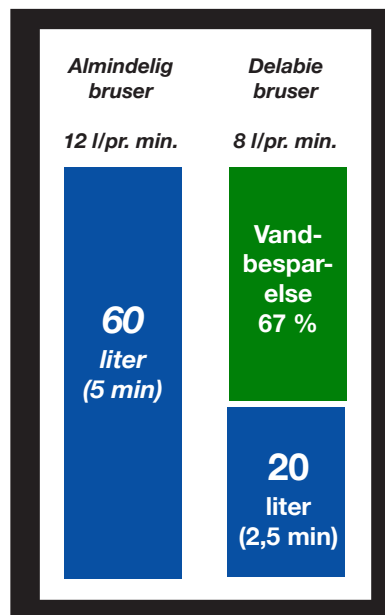

Modelprogram:

Tempostop brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang ovenfra

Best.nr:

714700 CMA

VVS-Nr:

72 3868.024

Tempostop brusepanel i aluminium med Egro komfort brusehoved

714700 / 142

Tilbehør:

Vinkelforskruning med omløber og afspærring 1/2" x 1/2"

836 215

72 3059.484

CMA filter-fix 1/2" omløber x 1/2" udv.rg. m/afspærring og filter

825 999

74 3663.394

Jet Dyse

CF

72 3868.834

Egro komfort brusehoved

142



CMA
ARMATUR