

# Tempostop knæventil

- **Hygiejnisk og nem betjening via knæet - Aut. lukning efter ca. 7 sekunder**
- **Vand-og energibesparende med indbygget vandmængde regulering**

## Produkt:

Tempostop knæventil til vægmontering med 1/2" udv.rg. til koldt eller forblandet vand. Ventilen er monteret med en hvid glasfiber betjeningsarm. Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder. Vandmængden kan reguleres uden at lukke for vandet. Reguleringen foretages ved at demontere betjeningsarmen og herefter reguleres vandmængden via hullet i centrum af indsatsen.

## Anvendelse:

Tempostop knæventil anvendes i installationer, som fødevarerindustri, klinikker, institutioner o.l. hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Knæventilen sparer vand og energi (op til 50%).

Når betjeningsarmen påvirkes vil vandet løbe i ca. 7 sek. Knæventilen er ideel af bl.a hygiejniske grunde, da brugeren har begge hænder fri, og der skal således ikke drejes på et håndtag for at armaturet lukker.

## Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Ventilen er forudindstillet til ca. 3 l/min v/3 bar. Kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.


## Rengøring m.v.:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

## Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38 - 41°C.

**Tempostop knæventil**  
Best. nr: 735400  
VVS-nr: 72 4571.404

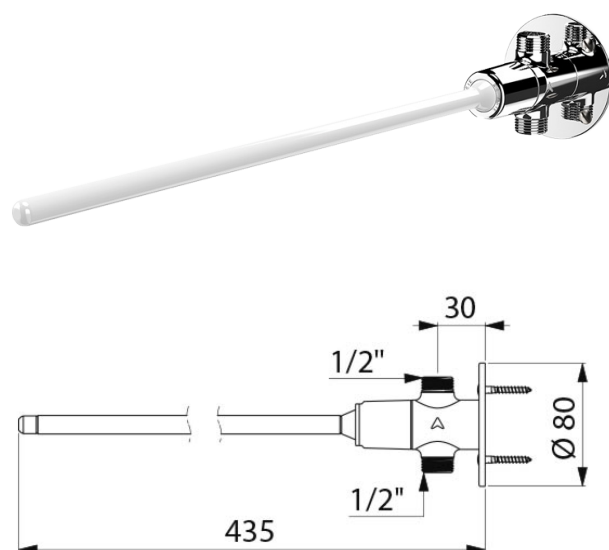

**Tilbehør: Watts termostat 3/4"**  
Best. nr: 97019 M2  
VVS-nr: 40 1871.906

