

Tempo-soft 2 servanteventil

- Aut. lukning efter ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Soft-tryk nem betjening for børn og ældre

- Flot og elegant design

Produkt:

Temposoft 2 håndvask armatur til koldt eller forblandet vand med 1/2" udv.rg.

Armaturet er selvlukkende og har en tappetid på ca. 7 sekunder. Sparer vand og energi (op til 50%) samtidig med, at der kun skal bruges et tryk på 2 kg mod normalt 6-7 kg, hvilket gør det meget let at betjene armaturet for børn og ældre.

Anvendelse:

Temposoft 2 håndvask armatur anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, kontorer, plejeboliger m.v

Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.
Max differenstryk: 1 bar.

Tryk: **Bar:** **1,0** **2,0** **3,0**

| | | | |
|---------------------|------|------|------|
| Min. tapmgd. l/sek | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Max. tapmgd. l/sek. | 0,10 | 0,15 | 0,17 |

Vandforbrug:

Forudindstillet til ca. 3 liter pr. minut ved 3 bar.
Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.


Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Temposoft 2 servanteventil
Best. nr: 740 500 - VVS-nr: 74 0747.500



DELABIE

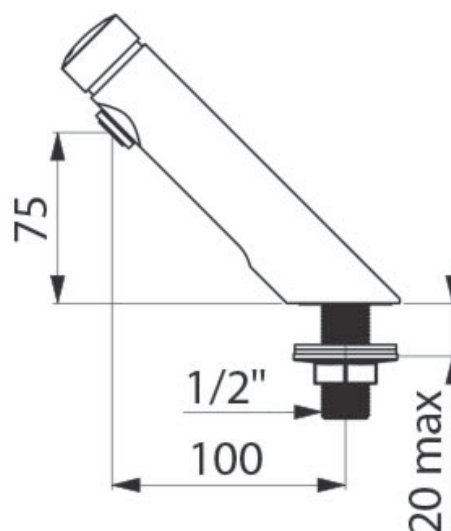

CMA
ARMATUR