

Temposoft 2 Et-grebs blandingsbatteri

- Aut. lukning efter ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem
- Flot og elegant design samt nem betjening for børn og ældre

Produkt:

Temposoft 2 tappeventil til koldt eller forblandet vand med 1/2" udv.rg. Armaturet er selvlukkende og har en skylletid på ca. 7 sekunder.

Sparer vand og energi (op til 50%) samtidig med, at Temposoft ventilen er meget let at betjene for børn og ældre.

Anvendelse:

Temposoft 2 tappeventilen anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, kontorer, plejeboliger m.v.

Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.
Max differenstryk: 1 bar.

Tryk: **Bar:** **1,0** **2,0** **3,0**

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Min. tapmgd. l/sek | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Max.tapmgd. l/sek. | 0,10 | 0,15 | 0,18 |

Vandforbrug:

Forudindstillet til ca. 3 liter pr. minut ved 3 bar.
Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.


Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.


Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Temposoft 2 tappeventil
Best. nr: 741 500 - VVS-nr: 74 2333.500

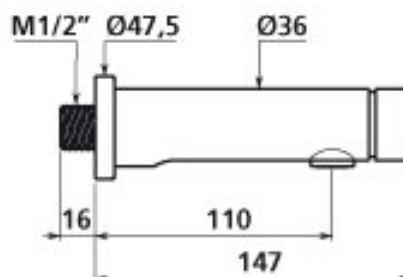

DELABIE

Temposoft 2 tappeventil
Best. nr: 741 550 - VVS-nr: 74 2333.500

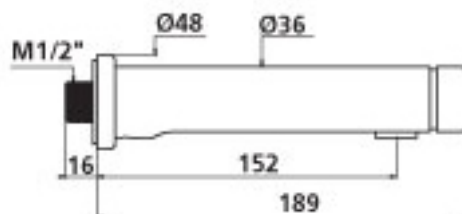

DELABIE

CMA
ARMATUR