

# Tempo-soft Mix 2 Et-grebs blandingsbatteri

- Aut. lukning efter ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem
- Soft-tryk nem betjening for børn og ældre - Flot og elegant design

**DELABIE**

Delabie - Temposoft 742 510

**Produkt:**

Temposoft Mix 2 et-grebsblandingsbatteri til koldt og varmt vand, flexslanger 3/8" omløber med kontra-ventiler/filtre. Manuel temperaturregulator på siden af armaturet.

Armaturet er selvlukkende og har en tappetid på ca. 7 sekunder. Sparer vand og energi (op til 50%) samtidig med, at der kun skal bruges et tryk på 2 kg mod normalt 6-7 kg, hvilket gør det meget let at betjene armaturet for børn og ældre.

**Anvendelse:**

Temposoft Mix 2 armaturet anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, kontorer, plejeboliger m.v.

**Specifikationer:**

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler. Vandforbrug 3 liter/min. ved 3 bars tryk.

**Kapacitet:**

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar


Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. tapmgd. l/min.		0,6	1,2	1,5	1,8
Max. tapmgd. l/min.		2,4	4,8	6,0	7,2

**Generelt:**

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50 - 55° C. Differens-trykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Temposoft mix 2  
Best. nr: 742 510  
VVS-nr: 72 3851.504

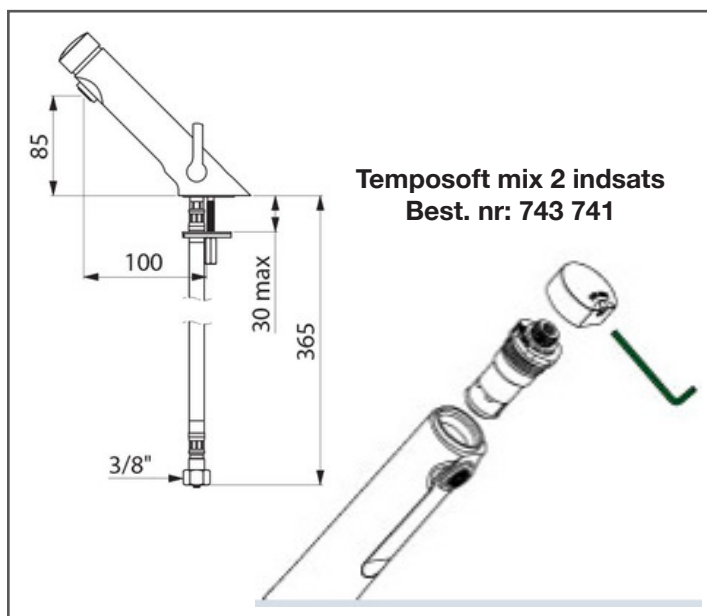

**CMA**  
ARMATUR