

Tempo-stop bruseventil til indbygning med I-box

- Aut. lukning ca. 30 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Vand- og energibesparende (op til 67%)

Delabie - Tempostop - 749220

DELABIE

Produkt:

Tempostop bruseventil til indbygning i væg med installationsbox. Til forblandet eller koldt vand. Forplade i forchromet messing 220 x 160 mm.

For tilslutning med PEX-rør, kobberør og lignende. Rørtilslutning i boxen foregår **ovenfra**. Robust udførsel, flot design og sikker i drift.

Bruseventilen er til forblandet vand og har indbygget vandmængderegulering. Regulering af vandmængden kan foretages uden at lukke for vandet.

Udskiftelig indsats.
Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder.

Anvendelse:

Bruseventilen er meget vand-og energibesparende. Når bruseventilen nedtrykkes vil vandet løbe i en forudindstillet periode ca. 30 sekunder.

Bruseventilen er ideel bl.a. af hygiejniske grunde, da brugeren ikke skal dreje på et håndtag for at få ventilen til at lukke.

Samtidig sikres at vandforbruget holdes på et minimum. Vandforbrug ca. 8 liter/minut.

Velegnet til skoler, sports-haller, campingpladser, institutioner samt industrielle kollektive badeanlæg.



Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Tryk	Bar:	1,0	2,0	3,0
Maximum	l/sek.:	0,22	0,28	0,35

Ventilen er forudindstillet til ca. 8 liter/min.

Bruseventil til indbygning - Model 749 220

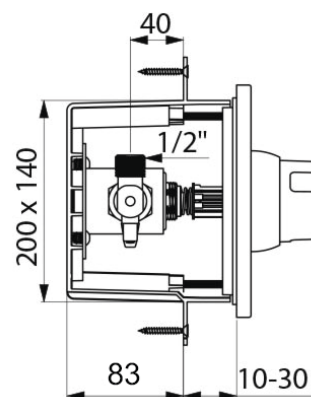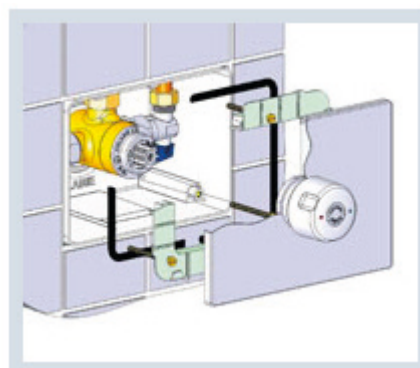

CMA
ARMATUR

Tempo-stop bruseventil til indbygning 749220

Rengøring:

Forplade er udført i poleret rustfrit stål.
Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring.
Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tilslutning:

Vandtilgang 1/2" udv. rg.
Armaturation 3/4" udg. rg.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.
Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Modelprogram:

Delabie bruseventil til indbygning med I-box

Tilbehør:

Delabie brusehoved Tonic Jet 1/2" udv. rg.


Delabie brusehoved "Round" Tonic Jet 1/2" udv. rg.

**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med en Tempo-stop bruseventil reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

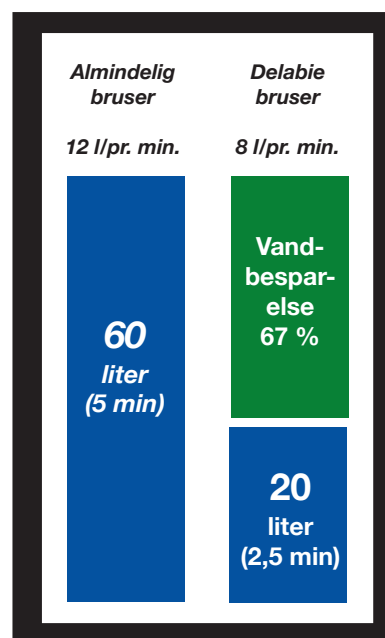

Best.nr:

749 220

VVS.nr:

72 3854.104

712 000 CF

73 6094.004

709 000 CF

73 6094.904

CMA
ARMATUR