

CMA Securiterm brusepanel med udtag for bruseslange

- Specielt udviklet til psykiatriske hospitaler

- Ligatursikret topdæksel, brusehoved, armaturgreb og omskifter

CMA Brusepanel - 792 434 PSY 2

Produkt:

CMA Securiterm brusepanel er konstrueret og designet specielt til brug i miljøer, hvor der lægges stor vægt på sikkerhed uden at gå på kompromis med komforten - f.eks. på psykiatriske hospitaler. Robust konstruktion, der i høj grad er modstandsdygtig overfor hærværk og vandalisme.

Brusepanelet er ligatursikret via speciel konstruktion med afvinklet skrå topdæksel, sikringsring omkring armaturgreb, omskifter samt rundt eller konisk bruserhoved.

Indbygget et-grebs brusermostat forudindstillet til 38°C med indbyg. fast temperaturinterval på 34-40°C.

Vandforbrug 8 liter/minut kan leveres med 6 eller 12 liter/minut vandbegrænser.


Brugeren aktiverer systemet ved et let tryk på impuls-knappen, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til.

Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl. Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Hygiejneskyl betyder, at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været anvendt indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder. Der mulighed for at til- eller frakoble automatisk hygiejneskylsfunktion.

Endvidere er der mulighed for at tilkoble styre-modulet til centralstyring f.eks centralt Legionella-skyl via nøgleboks.

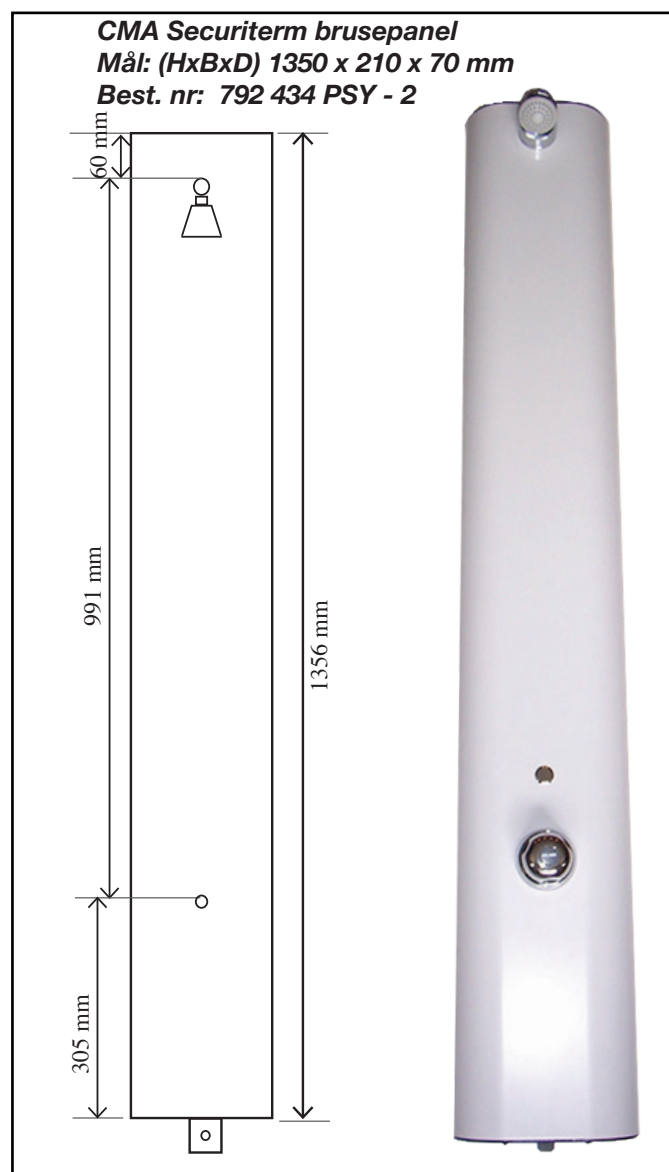

Afvinklet skrå topdæksel:

Så der ikke kan gemmes ting ovenpå panelet.

Ligatursikret brusehoved:

Afrundet brusehoved "round" med justerbart dysesystem.




Udtag for bruseslange:

Ligatursikret omskifter og tilslutning via kvikkobling.

Ligatursikret termostat:

Sikringsring omkring armaturgrebet.



CMA Securitherm brusepanel 792 434 PSY 2

Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægmonteringbeslag monteres i en højde på 2075 mm over færdigt gulv. Herved vil ståhøjden under bruseren blive 2000 mm (2 mtr.)

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2075 mm.

Farve: Grå-hvid pulverlakeret aluminium.

Vandtilgang: Ovenfra eller bagfra.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Rengøring m.v.:

Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Generelt:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Max. varmtvandstemperatur 75°C.
Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA Securitherm brusepanel med termostat reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

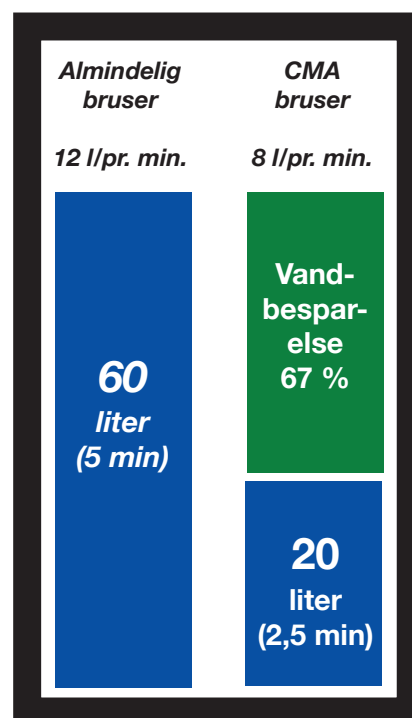

Modelprogram:

CMA Securitherm brusepanel med Egro Unique one
(som foto) Excl. bruseslange og håndbruser

Best nr.

792 434 PSY 2

CMA Securitherm brusepanel med Delabie round
ligatursikret brusehoved - Excl. bruseslange og håndbruser

792 437 PSY 2



MÅLTEGNING CMA ADVANCE brusepanel 792 434 PSY 2

