

Tempo-mix til håndvask med 150 mm svingtud

- 1-grebsbatteri med automatisk lukning
- Vand-og energibesparende, hygiejnisk, nem og bekvem

Delabie - Tempomix 798 152

Produkt:

Tempomix V2 håndvask-armatur i nyt design med 150 mm svingtud, er et selvlukkende armatur som sparer vand og energi (op til 67%) samtidig med, at vandtemperaturen kan indstilles mellem koldt og varmt.

Armaturet har indbyggede kontraventiler og filtre. Der er indbygget mængdereguleringsfunktion og temperatur sikkerhedsstop. Udskiftelig indsats. Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder sikrer samtidig tophygijene.

Anvendelse:

Tempomix armaturet anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperatur på vandet, samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner m.v.

Tilslutning:

Vandtilgang 3/4" udv.rg.

Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Vandforbrug:

Armaturet er forudindstillet til ca. 3 liter/minut ved 3 bars tryk. Kan reguleres mellem 1,5 - 6 liter/minut.


Specifikationer:

Armaturet er fremstillet af messing og overfladen er forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Tempomix håndvask-armatur
Best. nr. 798 152



DELABIE

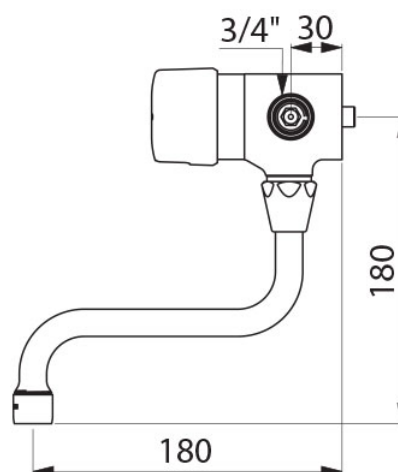

CMA
ARMATUR

Tempomix håndvask-armatur 798 152


Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50 - 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Mængderegulering kan foretages uden at lukke for vandet samt regulering af temperatursikringskrans:

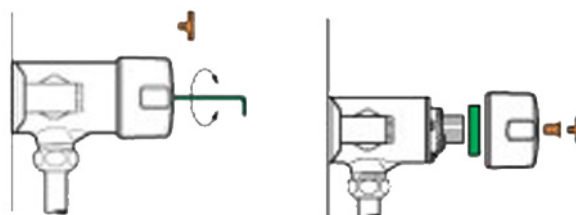







Samling af vandforbrug

Med et traditionel håndvask armatur forbruges ca. 9 liter vand pr. minut.

Med et Delabie armatur reduceres vandforbruget til ca. 3 liter/pr. minut.

Altså en vandbesparelse på ca. 67 %

Flow rate	Wetting	Soaping	Rinsing	Water consumption
9L	 5 sec.	 20 sec.	 7 sec.	$\frac{4.8L}{32 \text{ sec.}}$
3L	 7 sec.		 7 sec.	$\frac{0.7L}{14 \text{ sec.}}$

Modelprogram:

Tempomix håndvask-armatur med 150 mm svingtud for koldt og varmt vand

Best.nr:

798 152

VVS.nr:

72 3853.436

Tempomix håndvask-armatur med 150 mm svingtud inkl. 2 stk. vinkelforskruninger med afspærring 1/2" rg.

798 999

