

# CMA ADVANCE

## programmerbart brusesystem på batteri til skjult montering

Datablad - ADVANCE 4000-X

### Produkt:

CMA ADVANCE brusesystem på batteri til styring af et enkelt brusested til forblandet eller koldt vand. Vandtæt vægholder udført i lysegråt kunststofmateriale med soft-trykknop.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til. Standard-indstillingen er 30 sek. **med** hygiejneskyl. Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Hygiejneskyl betyder, at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været aktiveret indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder.

Endvidere er der mulighed for at tilkoble styremodulet til centralstyring f.eks central Legionellaskyl via nøgleboks.

### Bestående af:

Finger-touch, magnetventil og batterimodul.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)

ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Der skal etableres fremføringsvej fra soft-trykknop til magnetventil enten i føringsrør eller via indrilling af kablet mellem to fliser (i fugen). Undgå skarpe bøjninger.

Kan nemt ombygges til 230/6 volt via transformer.

### Anvendelse:

I fælles badefaciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

CMA ADVANCE brusesystemet er yderst vand- og energibesparende, da det lukker automatisk.

Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.



**CMA**  
ARMATUR

## CMA ADVANCE brusesystem med til skjult montering med soft-tryk

### Rengøring m.v.:

Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

### Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

### Specifikationer:

Soft-trykknop: Ø 80 x 10 mm (afrundede kanter)

Magnetventil: (L x B x H) 70 x 35 x 70 mm

Batterimodul: Ø 45 x 105 mm

Batterier: 4 stk. ALKALINE 1,5 volt AA

CE-mærket og EMC testet.

Tæthedsgrad: Softtryk IP 68, Batterimodul IP 65.

Magnetventil IP 65,


### Montering:

Soft-trykknappen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via føringsrør op til batterimodul og magnetventil. Undgå skarpe bøjninger.

### Generelt:

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

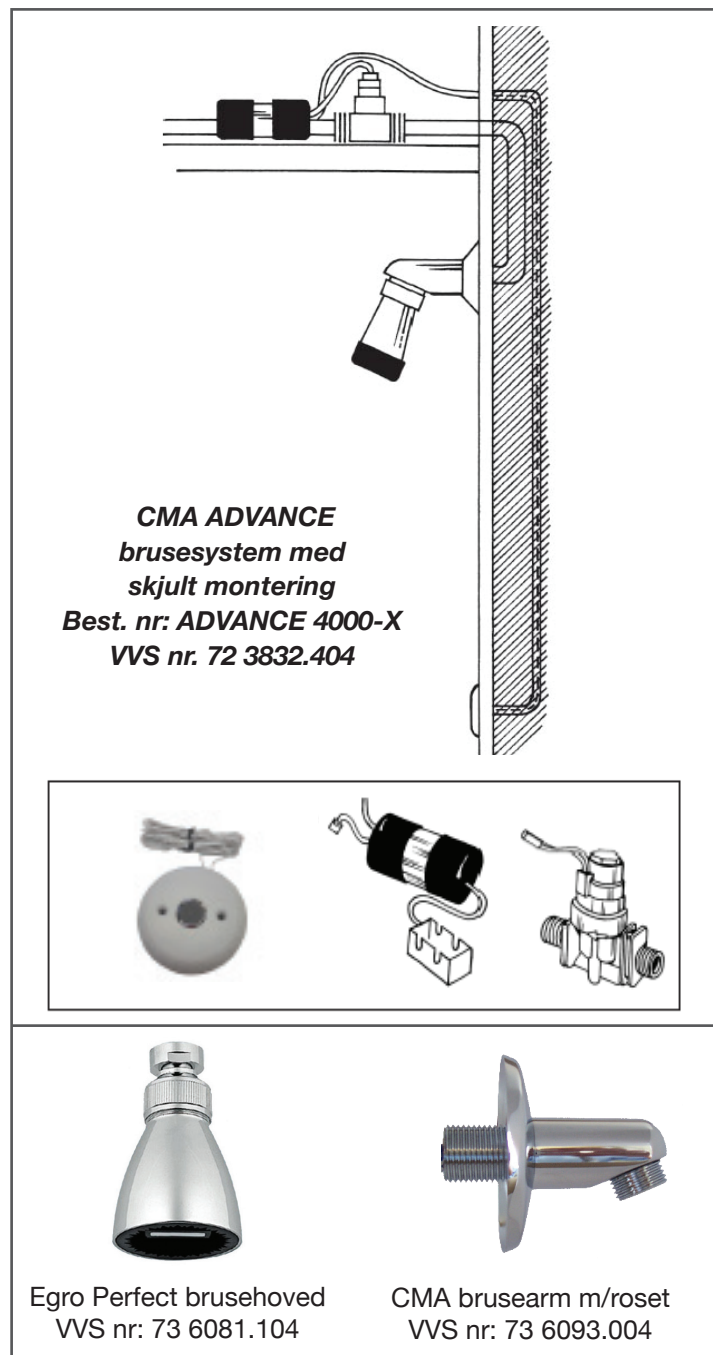

### Modelprogram:

CMA ADVANCE brusesystem for skjult montering

### Best.nr:

ADVANCE 4000-X

### VVS-nr:

72 3832.404

### Reserve dele:

ADVANCE - Soft-trykknop med 2 meter kabel

4006

72 3832.444

ADVANCE - Soft forlænger kabel 6 meter

4007

72 3832.454

ADVANCE - Styremodul

4012

72 3832.464

ADVANCE - Magnetventil - 6 volt DC

2010

72 3832.474

### Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved med kugleled 1/2" indv.rg.

10500 CR

73 6081.104

CMA Brusearm med roset Ø 70 mm 1/2" udv.rg.

710 121

73 6093.004

**CMA**  
ARMATUR