

CMA ADVANCE

programmerbart brusesystem på batteri med boks til vægmontering

Datablad - ADVANCE 4000

Produkt:

CMA ADVANCE brusesystem på batteri til styring af et enkelt brue-sted til forblandet eller koldt vand.

Vandtæt vægholder udført i lysegråt kunststofmateriale med soft-trykknap samt hvidlakeret boks i rustfrit stål AISI 304.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til.

Standardindstillingen er 30 sek. **med** hygiejneskyl.

Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Hygiejneskyl betyder, at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været aktiveret indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Automatisk lukning - skylletid fra 5 - 180 sekunder. Endvidere er der mulighed for at tilkoble styremodulet til centralstyring f.eks. central Legionella-skyl via nøgleboks.

Bestående af:

Hvidlakeret rustfrit stålkabinet til frembygning på væg, hvori alle komponenter er placeret og dermed beskyttet mod vandalisme og hærværk. Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)


ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Der skal etableres fremføringsvej fra soft-trykknap til magnet-ventil enten i føringsrør eller via indrilning af kablet mellem to fliser (i fugen). Undgå skarpe bøjninger.

Anvendelse:

I fælles badefaciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg. CMA ADVANCE brusesystemet er yderst vand- og energibesparende, da det lukker automatisk.

Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.

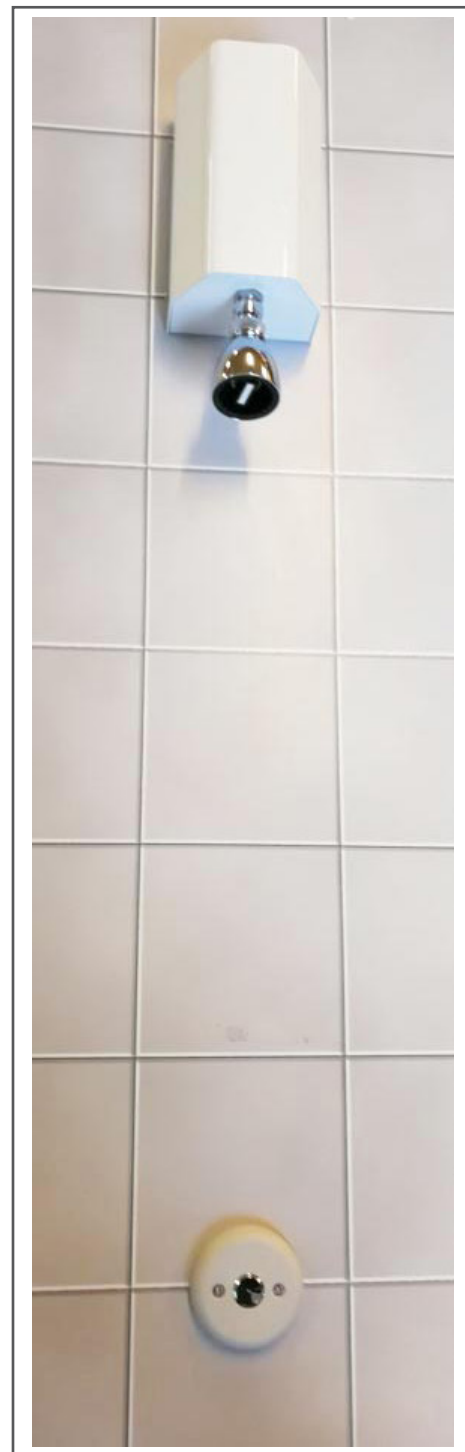

CMA
ARMATUR

CMA ADVANCE brusesystem med boks til vægmontering og soft-tryk

Rengøring m.v.:

Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Specifikationer:

Rustfri stålbox: (B x H x D) 120 x 205 x 100 mm
 Monteringsplade: (B x H x D) 120 x 200 x 100 mm
 Soft-trykknop: Ø 80 x 10 mm (afrundede kanter)
 Magnetventil: (L x B x H) 70 x 35 x 70 mm
 Batterimodul: Ø 45 x 105 mm
 Batterier: 4 stk. ALKALINE 1,5 volt AA

CE-mærket og EMC testet.

Tæthedegrad: Softtryk IP 68, Batterimodul IP 65.
 Magnetventil IP 65,

Montering:

Soft-trykknappen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via føringsrør op til kabinettet/boksen. Undgå skarpe bøjninger.

Stålboxens (underkant) monteres i en højde på 215 cm over færdigt gulv, dette vil give en frihøjde under bruseren på ca. 205 cm. Boxen kan bruges med vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Generelt:

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Modelprogram:

ADVANCE brusesystem med soft-tryk
 - excl. brusehoved

Reservedele:

Soft-trykknop med 2 meter kabel
 Soft forlænger kabel 6 meter
 Styremodul
 Magnetventil - 6 volt DC


Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved med kugleled 1/2" indv. rg.

CMA ADVANCE brusesystem med soft-tryk

Best. nr: ADVANCE 4000

VVS nr. 72 3832.204

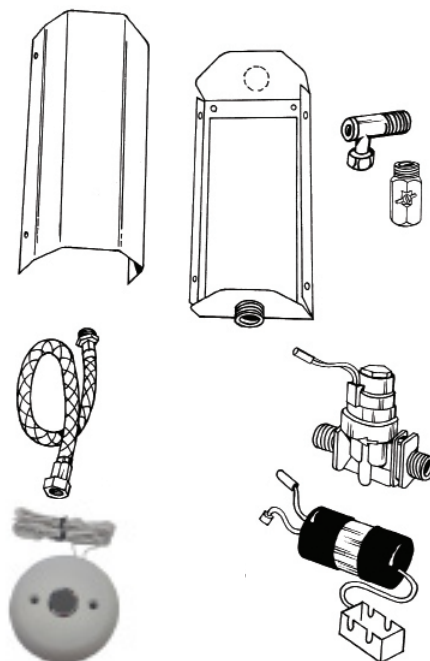

Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved

Best. nr: 10500 CR -

VVS nr. 73 6081.104



Best.nr:

ADVANCE 4000

VVS.nr:

72 3832.204

4006

72 3832.444

4007

72 3832.454

4012

72 3832.464

2010

72 3832.474

10500 CR

73 6081.104

