

# CMA Labo-line nødbrusere

- Stort modelprogram

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrusere

Nødbruser i messing med grøn polyamid coating med kugleventil og rundt trækgreb


**Model: BR 083 085 / VVS nr. 76 6421.018**

**Specifikationer:** Bruser: Udført i polyamid coatet messing og kunststof  
Trækstang: polyamid coatet messing

**Mål:** Bruser: L 245 mm - Trækstang: L 700 mm

**Tilslutning:** 3/4" udvendig rørgevind

**Flow:** 50 liter/min. ved driftstryk på 1,5 - 3 bar

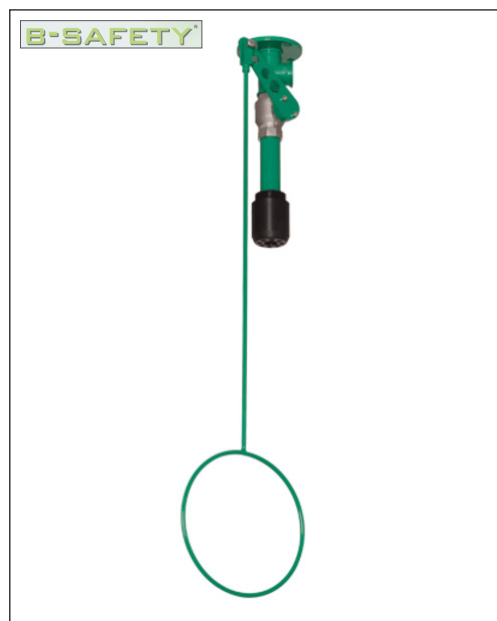

Nødbruser i rustfrit stål med kugleventil og rundt trækgreb


**Model: BR 083 095 / VVS nr. 76 6421.000**

**Specifikationer:** Bruser: Udført i børstet rustfrit stål  
Trækstang: Udført i rustfrit stål

**Mål:** Bruser: L 245 mm - Trækstang: L 700 mm

**Tilslutning:** 3/4" udvendig rørgevind

**Flow:** 50 liter/min. ved driftstryk på 1,5 - 3 bar

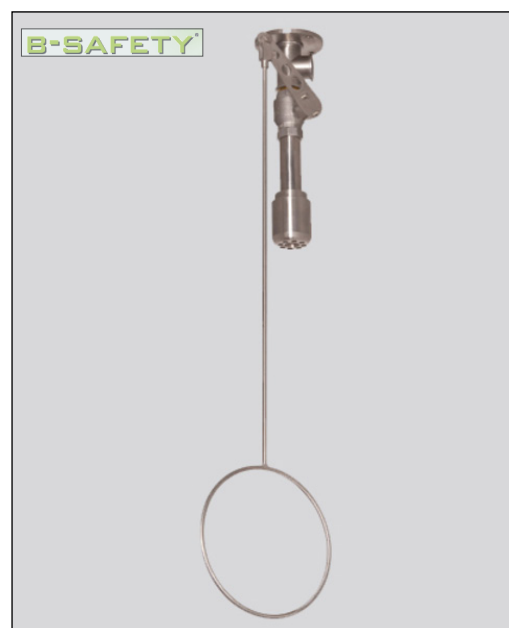

**CMA**  
ARMATUR

## CMA Labo-Line nødbrusere

### Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI Z358-1:2004  
Opfylder kravene i DIN 12899-3:2009  
Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006  
Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

### Produkt:

Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad. Trækstangen påvirker kugleventilen, som åbner og lukker for vandet.

### Monteringshøjde:

Brusehoved: 2200 mm ( $\pm 100$  mm) over gulvniveau.

### Vandforsyning/ydelse:

Kropsbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.


Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

### Vandtemperatur:

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok (Ej normkrav)  
F.eks. termostat model **BR 710950**.

### Rengøring:

Vedligeholdelsesfrit

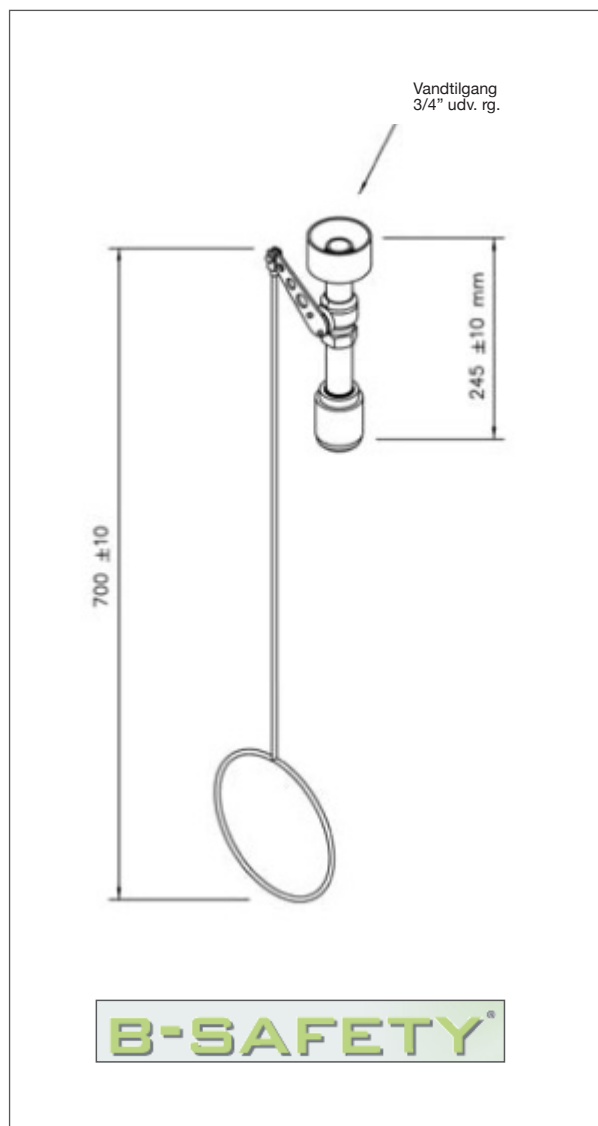

### Eftersyn:

Kropsbruseren bør inspiceres og afprøves minimum én gang ugentligt, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

### Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

### Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

### Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

### Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

