Eurotherm Ultramix termostatisk blandeventil

- Perfekt løsning til badeanlæg i skoler, sportshaller samt industrielle formål

Produkt:
Eurotherm Ultramix termostatisk blandeventil med indbyggede kontraventiler, filtre og skoldningssikring. Udskiftelig termostatindsats standard 10 - 50°C.

Vi anbefaler, at der installeres filtre samt afspærringsventiler på tilgangssiderne.

Det er muligt, at indstille temperaturen fra 10-50°C, eller med en specialindsats fra 30-70°C.
Grebet kan fastlåses ved en bestemt temperatur eller i interval ved hjælp af låsepaler inde i grebet.

Anvendes til anlæg, hvor det er nødvendigt at holde blandingsvandets temperatur konstant og præcis med henblik på at sikre optimal brugerkomfort og undgå risiko for skoldning.

Kapacitet:
Minimumstryk: 2 bar
Anbefalet driftstryk: 2 - 4 bar
Maximal differenstryk: 1,25 bar
Maksimal indgangstemperatur for varmt vand: 80°C.

Forskelstemperaturen mellem koldt og varmt vand skal minimum være > 8°C.

Forskelstemperaturen mellem varmt og blandet vand skal minimum være 15°C ellers vil skoldningssikringen ikke kunne fungere.

Blanderens reguleringsevne er baseret på, at der er en permanent stabil varmt- og koldtvandsforsyning. Stor temperaturnøjagtighed +- 1° C.

Rengøring m.v.:
Blandeventilen tåler alle ikke slibende og ikke ætsende rengøringsmidler.

Specifikationer: WATTS

Højde:	160 mm
Bredde:	182 mm
Dybde:	116 mm
Udførsel:	Grå epoxylakering / PVC
Kapacitet:	8 - 175 liter pr. minut ved 3 bar
Tilslutning:	1 1/4" udv. rg.
Vægt:	4,6 kg

Eurotherm Ultramix termostatisk blandeventil
Best.nr: TX 94 E - VVS.nr: 72 3051.210

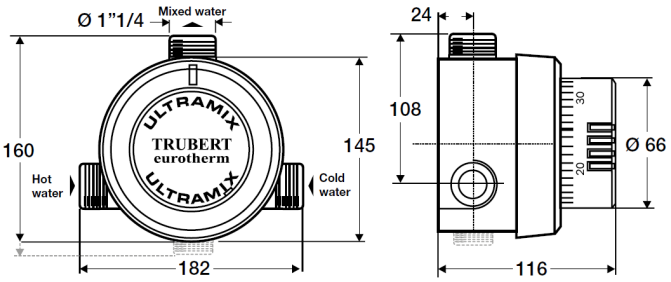

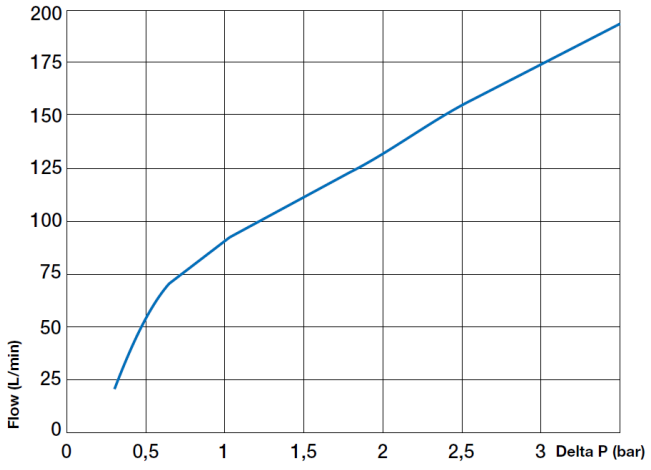

CMA ARMATUR