

CMA TEMPOTRONIC

Finger-touch brusesystem til skjult montering

Datablad - 2000-X

Produkt:

CMA TEMPOTRONIC finger-touch brusesystem til skjult montering på batteri til styring af et enkelt brusested til forblandet eller koldt vand. Vandtæt finger-touch udført i rustfrit stål.

Brugeren aktiverer systemet via et Quick-tryk på den vandtætte finger-touch, hvorefter vandet vil løbe i 30 sekunder.

Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Bestående af:

Finger-touch, magnetventil og batterimodul.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)

ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Anvendelse:

CMA TEMPOTRONIC finger-touch brusesystem til montering over nedsænket loft eller i tilstødende rum. I fælles bade faciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

CMA TEMPOTRONIC finger-touch brusesystem er yderst vand- og energibesparende, da det lukker automatisk efter 30 sekunder.

Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.


Specifikationer:

CE-mærket og EMC testet.

Bør ikke anvendes i uopvarmede rum under 10°C

Tæthedsgrad:

Finger-touch IP 67,
Magnetventil IP 65,
Batterimodul IP 65.

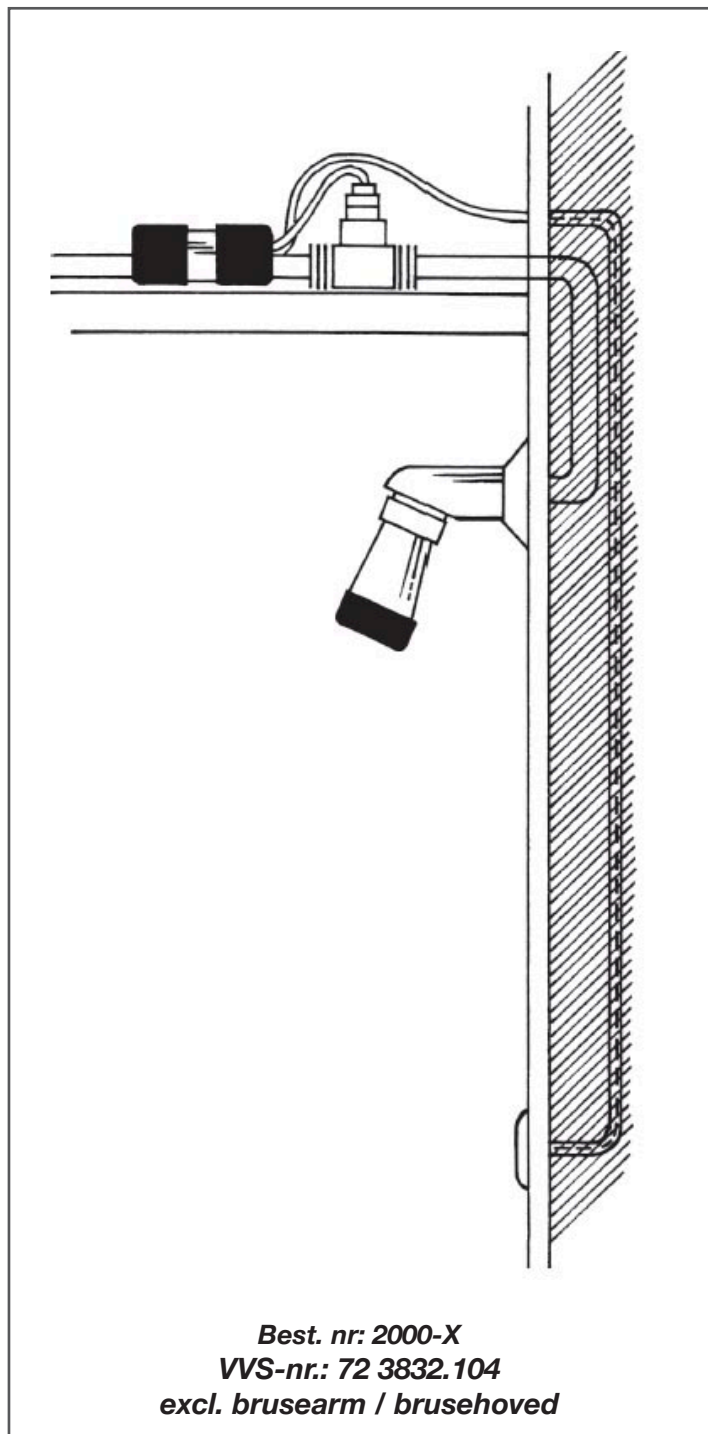

Best. nr: 2000-X
VVS-nr.: 72 3832.104
excl. brusearm / brusehoved

CMA
ARMATUR

CMA finger-touch brusesystem for skjult montering

Rengøring m.v.:

Finger-touchen er udført i rustfrit stål.
Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Mål:

Finger-touch: Ø 70 x 9 mm (afrundede kanter)
Magnetventil: (L x B x H) 70 x 35 x 70 mm
Batterimodul: Ø 45 x 95 mm
(Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.))

Montering:

Der skal etableres fremføringsvej fra finger-touch til magnetventil enten i føringsrør eller via indrilling af kablet mellem to fliser (i fugen). Undgå skarpe bøjninger.
Finger-touchen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via føringsrør op til batterimodul og magnetventil.

Generelt:

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Modelprogram:

CMA TEMPOTRONIC Finger-touch brusesystem for skjult montering (excl. brusearm / brusehoved)

Reserve dele:

CMA TEMPOTRONIC Finger-touch 2 mtr. kabel
CMA TEMPOTRONIC Finger-touch 6 mtr. kabel
CMA TEMPOTRONIC Batterimodul
CMA TEMPOTRONIC Magnetventil - 6 volt DC


Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved med kugleled 1/2" indv. rg.
CMA brusearm 20° - inkl. roset ø 70 mm

Finger-touch brusesystem

Best. nr: 2000-X

VVS-nr.: 72 3832.104

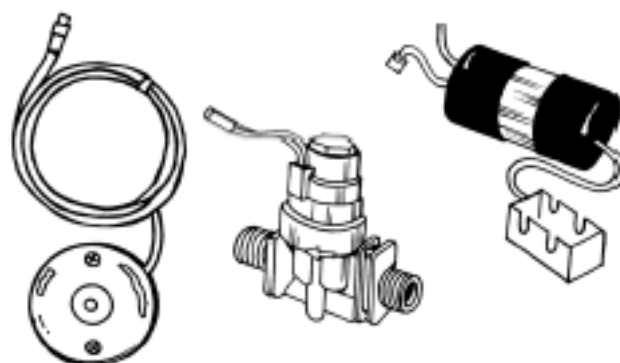


Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved

Best. nr: 10500 CR - VVS nr: 73 6081.104

CMA brusearm m/roset

Best. nr: 710 121 - VVS nr: 73 6093.004

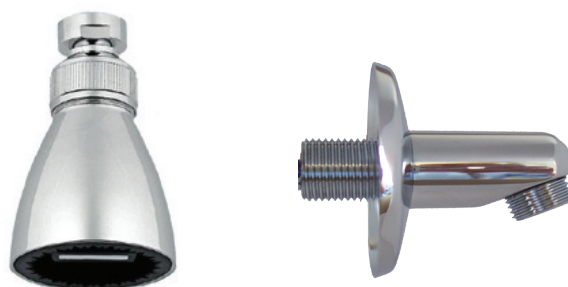

Best.nr:

VVS-Nr:

2000-X

72 3832.104

2005

72 3832.801

2006

72 3832.802

2012

72 3832.803

2010

72 3832.804

10500 CR

73 6081.104

710 121

73 6093.004

CMA
ARMATUR