

Tempomatic Mix 4 elektronisk armatur

- Elektronisk håndvask armatur på 6 volt batteri i nyt flot design

- Batterisensor og magnetventil indbygget i tuden

- 24 timers automatisk hygiejneskyl

Produkt:

Tempomatic Mix 4 elektronisk håndvask armatur på batteri med temperatur regulator på siden.

Sikrer top-hygiejne, komfort og sparer samtidigt op til 50% på vand- og energiforbruget.

Vandforbrug ca. 3 liter pr. minut.

Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt.

Åbner automatisk når hænderne holdes ind under armaturet, og lukker når hænderne fjernes igen.

Elektronisk detektering ved hjælp af infrarød stråle.

Sensoren er placeret i enden af tuden hvilket betyder, at den altid dektekterer uanset håndposition.

Armaturet har indbyggede kontraventiler og flex-slanger med 3/8" omløber.

Anvendelse:

Tempomatic anvendes i installationer, hvor brugeren ønsker et berøringsfrit armatur.

Armaturet er yderst velegnet til håndvaske på hospitaler, laboratorier, klinikker, institutioner, restauranter, fødevareindustrier m.v.

Sikkerhed:

Automatisk sikkerhedsstop efter 30 sekunder i tilfælde af misbrug. Indbygget hygiejneskyl i 60 sek. 24 timer efter sidste brug. **Dette kan ikke deaktiveres.**

Teknisk:


Litium 6 volt batteri - Batteri type 123 - 2 stk.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C.

Der bør installeres filter samt afspæringsventil før armaturet.

Tempomatic Mix 4 elektronisk armatur

Best. nr: 490 106

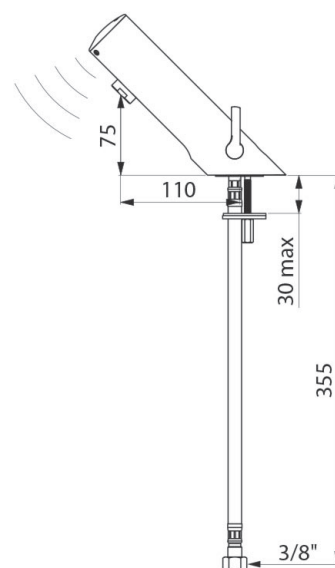

CMA
ARMATUR

Tempomatic Mix 4 elektronisk håndvask armatur

Tryk:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Max differenstryk: 1 bar.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Service.:

Nem og enkel service kan foretages via frontdæksel. Sensor og magnetventil kan udskiftes.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50-55° C.

Modelprogram:

Tempomatic Mix 4 - Batteri

Til koldt og varmt vand

Best.nr:

490 106

Reservedele:

Sensor til Tempomatic 4

490 454

Magnetventil til Tempomatic 4

479 650

