

Tempo-mix bruseløsning

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

- Vand- og energibesparende (op til 67%)

- Aut. lukning efter ca. 30 sekunder

DELABIE

Produkt:

Tempomix V2 bruseløsning i nyt og elegant design, med et-grebs blandingsbatteri. Blandingsbatteriet er selvlukkende og sparer derved vand og energi (op til 67%) samtidig med, at vandtemperaturen kan indstilles mellem koldt og varmt vand.

Brusebatteriet har indbyggede kontraventiler og filtre. Der er indbygget mængdereguleringsfunktion og temperatur sikkerhedsstop. Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder. Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Anvendelse:

Tempomix bruseløsning anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.


Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Montering af Tempomix bruseløsning:

Vi anbefaler at koblingsdåserne afsættes i en højde af ca. 1,10 - 1,15 meter over færdigt gulvniveau.

Specifikationer:

Blandingsbatteriet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

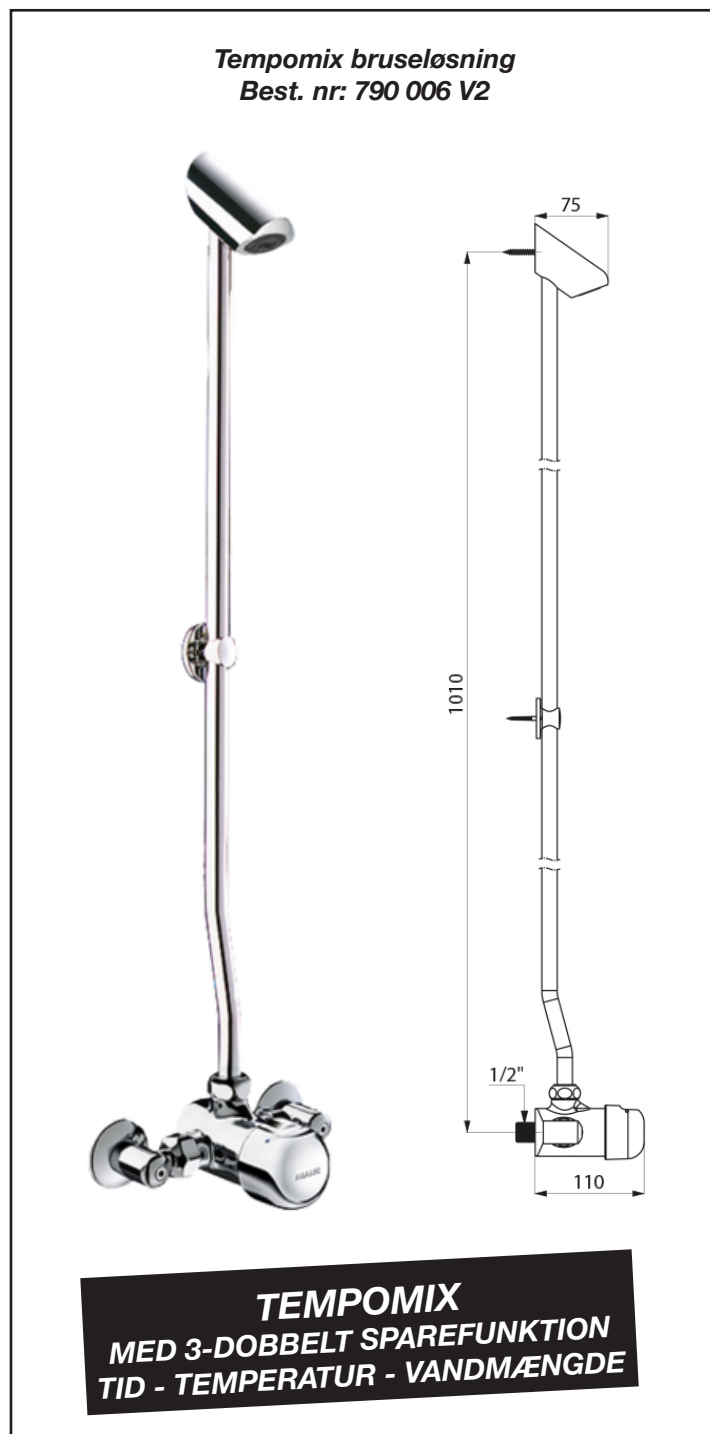

Tempomix bruseløsning til frembygning

Reserve dele:

Alle reservedele lagerføres. Armaturet er yderst let at reparere, da du kan udskifte ventilindsatsen.

Kvalitetstest:

Hvert armatur afprøves før pakning/afsendelse.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Rengøring m.v.:

Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler eller andre kemikalier.

Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Vandforbrug:

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 8-9 liter pr. minut ved 3 bars tryk. Vandmængden kan justeres fra ca. 8 - 12 liter pr. min.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50 - 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Modelprogram:

Tempomix bruseløsning 3/4" med justerbar vinkler med afspærring 1/2" udv. rg.


**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Tempo-mix brusearmatur reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

**TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE**

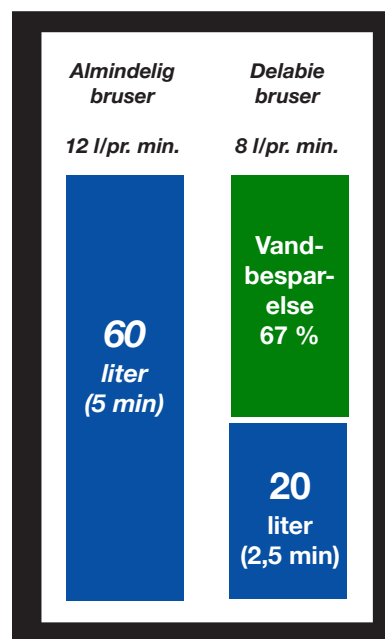

Best.nr:

790 006 V2

VVS-Nr:

72 3881.066

CMA
ARMATUR