


UPS strømforsyning for CMA bruserstylinger

11.03.2019

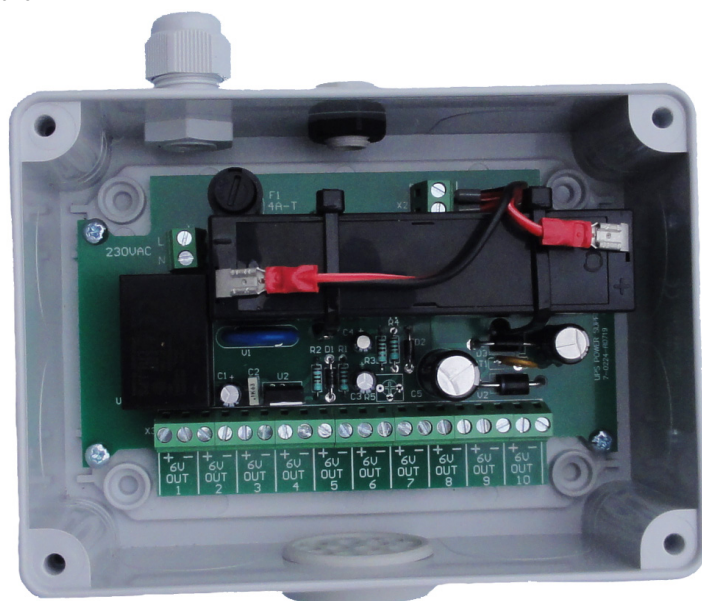


UPS strømforsyning type 6VDC UPS_1 er beregnet for kontinuerlig forsyning af CMA bruserstylinger som alternativ forsyning i stedet for batteridrift.

Specifikationer:

Netforsyning:	100 – 240 VAC - 50/60Hz
Intern netsikring	4A-Træg 5 x 20 mm
Strømforbrug:	< 20mA (@230VAC)
Standby forbrug:	< 0.5W (typ.)
Udgangsspænding:	6-6.6 VDC
Max udgangsstrøm:	100mA kontinuerligt.
Max spidsstrøm:	1 A (kortslutningsbeskyttet)
Temperaturområde:	-20 + 45 °C
Batterilevetid (typ.):	6-9 år.
Antal brusertryk uden netforsyning:	50.000 aktiveringer
Max standbytid uden brusertryk (@25 °C)	1 måned
Kabeludgang (multi-kabel membran-nippel)	Ø1.5-5 mm – max 14 stk. *
Ydre mål	162 x 120 x 73 mm
Tæthed:	IP65
Kabinet	ABS
Isolation (Net/udgang)	Dobbeltisoleret (3 kVAC)

Montage

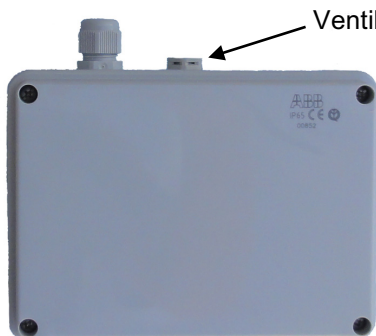

Ventil skal vende opad (Kan også monteres på loft med bunden af kasse opad)

Mål: 162 x 120 x 73 mm