

# Tempo-matic 4 elektronisk armatur

- Elektronisk vægarmatur på 6 volt batteri i nyt flot design
- Batterisensor og magnetventil indbygget i tuden
- 24 timers automatisk legionella flush

Delabie - Tempomatic

**DELABIE**

**NEM INSTALLATION  
UDEN BRUG AF ELEKTRIKKER**



*Tempomatic 4 elektronisk vægarmatur - Best. nr: 443 506*

#### **Produkt:**

Tempomatic 4 elektronisk vægarmatur til forblandet vand med 6 volt batteri (type 223 / CR-P2) sikrer top-hygijne, komfort og sparer samtidigt op til 50% på vand- og energiforbruget. Forbrug ca. 3 liter/minut.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt. Åbner automatisk når hænderne holdes ind under armaturet, og lukker når hænderne fjernes igen. Elektronisk detektering ved hjælp af infrarød stråle.

Sensoren er placeret i enden af tuden hvilket betyder, at den altid dektekterer uanset håndposition. Armaturet har 1/2" udvendigt rørgvind. Justerbar stråle-samler fra 2-5 liter pr. minut.

**Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C. Det anbefales at der installeres filter samt afspæringsventil før armaturet.**

#### **Anvendelse:**

Tempomatic anvendes i installationer, hvor brugeren ønsker et totalt berøringsfrit armatur.

Armaturet er yderst velegnet til montering over håndvaske i hospitaler, laboratorier, klinikker, institutioner, restauranter, fødevareindustrier m.v.

#### **Sikkerhed:**

Automatisk lukkefunktion efter 30 sekunder i tilfælde af misbrug. Armaturet har også en anti-legionella funktion, som starter automatisk, hvis armaturet ikke har været benyttet i 24 timer, hvorefter armaturet vil skylle i 45 sekunder.

6 volt Lithiumbatteri med en estimeret cyklus på ca. 350.000 gange aktivering (svarende til en levetid på 2-5 år). Type: 223 / CR-P2 fotobatteri 6v Lithium.



# Tempomatic 4 elektronisk vægarmatur

## Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

## Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

## Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

## Tryk:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Max differenstryk: 1 bar.



## Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

## DELABIE

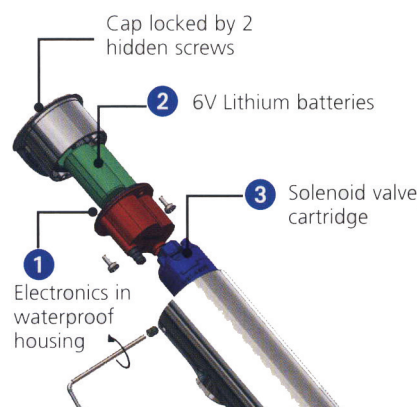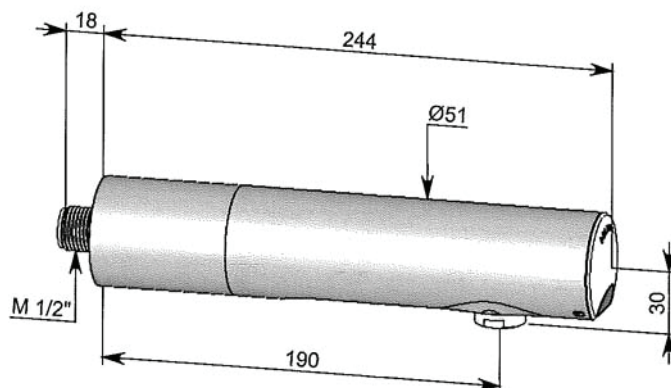

## Modelprogram - Vægmontering:

### Tempomatic 4 - til væg montering

Til forblandet vand

Flad roset ø 30 x 65 mm - passer til 443 506

**Best.nr:**

443 506

292 065

## Modelprogram - Bordmontering:

### Tempomatic 4

Til forblandet vand

### Tempomatic Mix 4 - med temperaturvælger på siden

Til koldt og varmt vand

**Best.nr:**

440 006

490 006

**CMA**  
ARMATUR