

Tempomatic mix pro elektronisk armatur med høj tud

- tophygiejne, komfort og sikkerhed

DELABIE

Produkt:

Tempomatic mix pro elektronisk armatur med høj tud til koldt og varmt vand med ergonomisk temperaturvælger på siden. Elektronik box IP65 for montering under vask. Armaturet leveres med et 6 volt Lithium batteri CR123.

Armaturet sikrer god hygiejne, komfort og sparer samtidigt op til 50% på vand- og energiforbruget. Armaturet er fra fabrikken forudindstillet til 4 liter pr. minut. Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Armaturet leveres med 3/8" flexslanger. Tuden er drejelig op til 360° og er udstyret med en glat inderside som mindsker bakterieudvikling. Tuden kan demonteres for rengøring. L: 200 mm H: 310 mm

Aktivering:

Standard indstilling: Armaturet aktiveres via den infrarøde sensor og lukker automatisk når hænderne fjernes igen.

ON/OFF funktion: Armaturet starter/lukker når det aktiveres med hånden eller automatisk efter 30 minutter i tilfælde af misbrug.

Sikkerhed:

Automatisk lukkefunktion efter 30 minutter i tilfælde af misbrug. Armaturet har også en hygiejne funktion, som starter automatisk, hvis armaturet ikke har været benyttet i 24 timer, hvorefter armaturet vil skylle i 60 sekunder.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C. Det anbefales at der installeres filter samt afspæringsventil før armaturet.

Tempomatic mix pro
elektronisk armatur
Best. nr: 495 257



Operates without manual contact

CMA
ARMATUR

Tempomatic elektronisk køkken armatur til batteri

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tryk:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.


Max differenstryk: 1 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C.

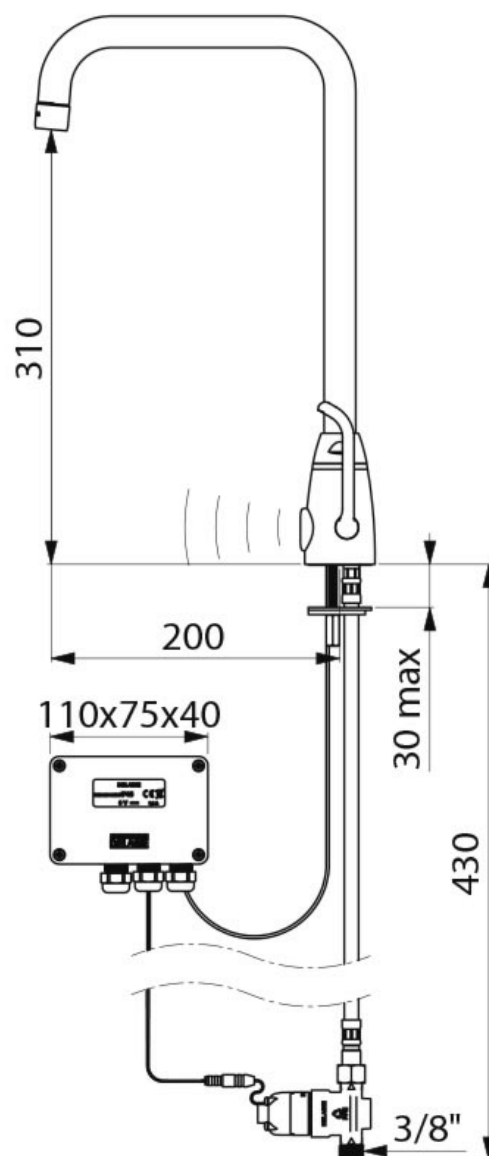

DELABIE

Modelprogram:

Tempomatic Mix pro

Til koldt og varmt vand - Batteri

Best.nr:

495 257

Tempomatic Mix pro

Til koldt og varmt vand - Strøm 230v/12v.

495 253

CMA
ARMATUR