

Securitherm brusepanel

- Brusepanel med trykknop og termostat
- Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende og selvlukkende (aut. ca. 30 sekunder)

DELABIE

Produkt:

Securitherm brusepanel med trykknop og termostat i elegant og robust design. Udført i grå elokseret aluminium med afrundede kanter, der opfylder alle de krav man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet har rundt brusehoved med jet dyse. Ved aktivering af den selvlukkende temposoft trykknopventil vil panelet løbe ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 6 - 8 liter/minut.

Temperatureren kan indstilles på termostaten nederst på panelet. Securitherm termostat er forudindstillet til 38°C, men kan reguleres mellem 36-41°C.

Anvendelse:

Securitherm brusepanel med trykknop og termostat, kan anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Armaturet er yderst velegnet til skoler, sportsanlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Montering for 792 300:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en bruseståhøjde på ca. 205 cm.

Montering for 792 310:

Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulvniveau på ca. 165 cm dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.



Securitherm brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1050 x 210 x 65 mm

Securitherm brusepanel i aluminium 792 300 / 792 310

Reserve dele:

Indsats til Temposoft trykknop **743 743**

Indsats til Securitherm termostat - **743 792**

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet i aluminium samt messing og overflade forkromet.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 2,0 bar

Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Tryk: Bar: **2,0 3,0 4,0**

Min. Tapmgd. l/sek. 0,12 0,12 0,14

Max. Tapmgd. l/sek. 0,28 0,35 0,43

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Vi anbefaler at forskelstemperaturen mellem varmt og blandet vand er minimum 15°C.

Koldt vandstemperaturen bør være mellem 5 - 20°C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.


**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Securitherm brusepanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

**SECURITHERM
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE**

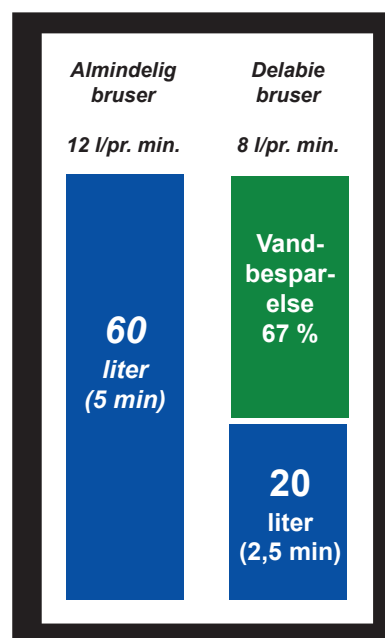

Modelprogram:

Best.nr:

VVS-Nr:

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang ovenfra

792 300

72 3862.104

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang bagfra

792 310

72 3862.204

CMA
ARMATUR