


Eurotherm T 9107 C

- Termostatisk blandeventil med indbyggede kontraventiler
- Temperaturområde 15-50°C - Kap. 3-32 l/min.
- Udskiftelig termostatindsats


Eurotherm Watts



"Chromium" finish

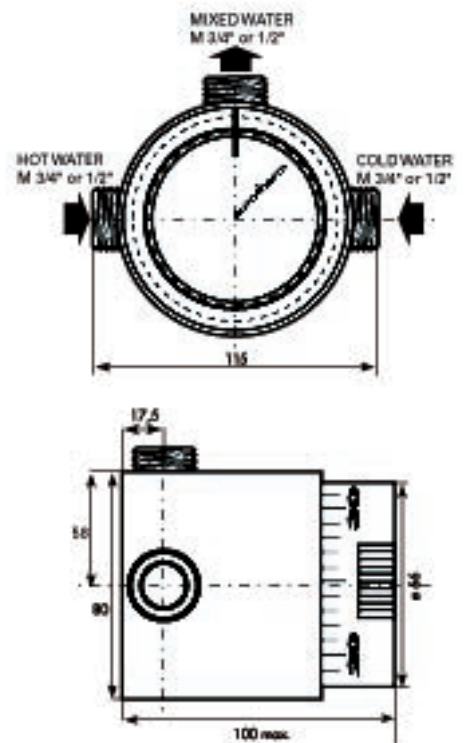

Opbygning af Eurotherm T 9107 C:

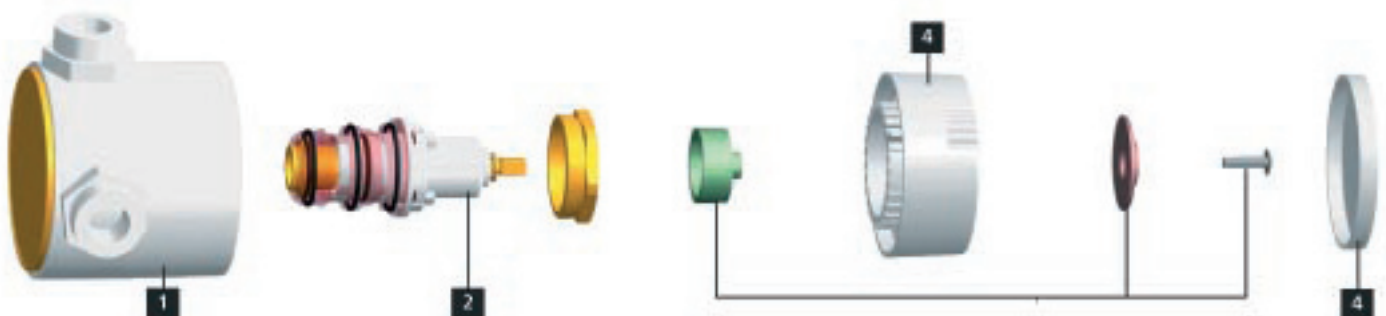

Produkt:

Eurotherm termostatblander 3/4" udv.rg med indbyggede kontraventiler. Temperaturen kan reguleres i intervallet 15-50°C og kan fastlåses ved en given temperatur med låsepaler som sidder i håndtaget.

Max. temperatur for tilførsel af varmt vand 85°C.

Kapacitet: 3-32 liter/minut.

(1-3 tapsteder afh. af tryk og samtidighedsfaktor).

Anvendelse:

Anvendes i installationer, hvor der er nødvendigt med en nøjagtig styring af det tempererede vands fremløbstemperatur. Fælles håndvaske i f.eks. industrier, hospitaler, børneinstitutioner, skoler og ligende.

Denne termostat er enkel og effektiv samt let at betjene. Den sparer vand og energi og byder samtidig på optimal komfort og sikkerhed.

Installation:

Eurotherm blandeventilen regulerer alene temperaturen hvorfor der på afgangssiden altid skal monteres reguleringsventiler og/eller armaturer. Der bør installeres filtre og afspæringsventiler på tilgangssiden før blanderen.

Specifikationer:

Termostaten er fremstillet af messing og overflade forchromet. Håndtag i plast.

Kvalitetstest:

Hver termostat afprøves før pakning/afsendelse.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vor tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tryk:

Minimumtryk: 1 bar

Maksimumtryk: 10 bar

Reservedele:

Udskiftelig termostatindsats lagerføres som reservedele.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring:

Kan rengøres med alle ikke slibende og/eller ætsende rengøringsmidler.

Indstilling af blandingstemperatur:

Inden temperaturgrebet monteres skal blanderen kalibreres. Når varmt og koldt vand er tilsluttet indstilles spindlen til den ønskede temperatur. Derefter monteres temperaturgrebet ud for gradtallet.

Udskiftning af termostatindsats:

Demonter temperaturgrebet - Indsatsen kan nu skrues ud af ventilhuset med en svensknøgle. Filtre kan evt. renses/rengøres. Ny termoindsats kan fås som reservedel og monteres i omvendt rækkefølge som ovenfor beskrevet.

Termostatindsats:

Termostatindsats til blandeventil type T 9107 C skal være type: TCP 7

