

Tempotronic brusesystem med termostat-styring

CMA - TT 3000 m/termostat

Produkt:

CMA Tempotronic brusesystem på batteri til styring af et enkelt brusested med skjult termostat til koldt og varmt vand. Vandtæt vægholder med 2 meter kabel udført i lysegråt kunststofmateriale med soft-trykknop samt boks i hvidlakeret aluminium.

Brugeren aktiverer systemet via et let-tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til. Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl, dvs. at bruseren skyller i 45 sek., såfremt den ikke har været aktiveret/anvendt indenfor 24 timer. Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Skylletid fra 5-300 sekunder. Desuden er der mulighed for automatisk hygiejneskyl.

Endvidere er der mulighed for at tilkoble styremodulet til centralstyring f.eks. legionellaskyl via nøgleboks.

Kabinet til frembygning på væg, hvori alle komponenter er placeret og dermed beskyttet mod hærværk og vandalisme.

Levetid batterier: 2-5 år.

Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men SKAL ske til genbrugsordning.

Anvendelse:

I fælles bedefaciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

CMA Tempotronic brusesystem er yderst vand- og energibesparende, da det lukker automatisk. Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.

Der skal etableres fremføringsvej fra Soft-trykknop til magnetventil enten i el-rør eller via indruling af kablet mellem to fliser (i fugen). Undgå skarpe bøjninger.



- Vandtæt vægholder med Soft-tryk
- Programmerbar tid - 16 intervaller
- Med termostat
- Automatisk lukning
- Vandtilgang bagfra eller ovenfra
- Vand- og energibesparende
- Hvidlakeret alu. kabinet
- Standardbatterier - 4 stk. x 1,5 volt

CMA
ARMATUR

CMA finger-touch med termostat

Rengøring:

Bruseboksen er fremstillet i pulverlakeret aluminium, og kan tåle rengørings- og afkalkningsmidler til normal rengøring - fortyndet efter fabrikantens forskrifter. Der må ikke anvendes ætsende/slibende midler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Specifikationer:

Rustfri stålbox: (b x h x d) 245 x 245 x 100 mm
Monteringsplade: 240 x 240 x 100 mm
Finger-touch: Ø 80 mm x 10 mm (afrundede kanter)
Magnetventil: (l x b x h) 70 x 35 x 70 mm
Batterimodul: Ø 45 mm x 95 mm

CE-mærket og EMC testet.

Tæthedsgrad: Softtryk IP 68, Batterimodul IP 65,
Magnetventil IP 65.

Montering:

Soft-trykknappen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via el-rør op til kabinet-tet/boksen. Undgå skarpe bøjninger.

Boxens (underkant) monteres i en højde på 215 cm over færdigt gulv, dette vil give en fri-højde under bruseren på ca. 205 cm. Boxen kan bruges med vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.


Modelprogram:

Tempotronic brusesystem med Soft-trykknop og termostat
excl. brusehoved

Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved med kugleled 1/2" indv.rg.

**CMA Tempotronic brusesystem i alu. boks
med Soft-trykknop og termostat
Best. nr: TT 3000**

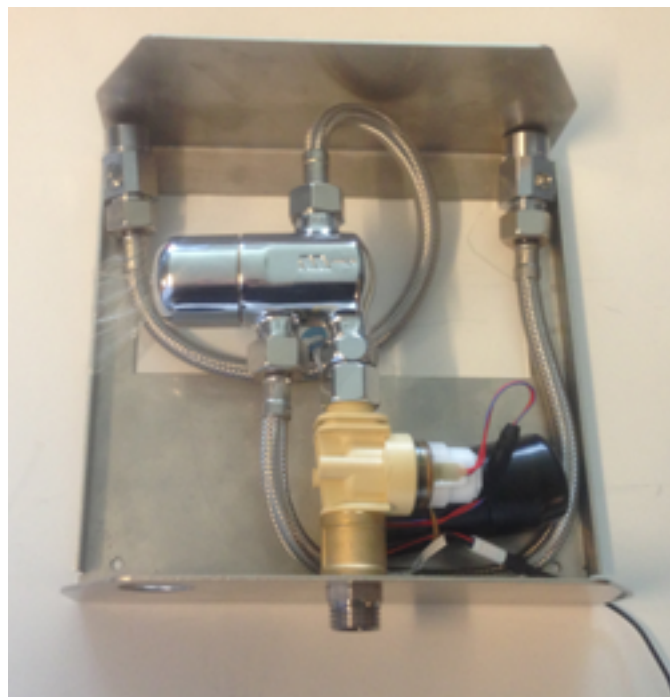

**Tilbehør:
Egro Perfect
brusehoved**

**Best. nr:
10500 CR**

Best.nr:

TT 3000

VVS-Nr:

72 3832.304

10500 CR

73 6081.104

CMA
ARMATUR