

Tempomix brusepanel

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand
- Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende og selvlukkende (aut. ca. 30 sekunder)

DELABIE

Produkt:

Tempomix brusepanel i elegant og robust design. Udført i børstet aluminiumsprofil med afrundede kanter, der opfylder alle de krav man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet har et rundt brusehoved med jet dyse og et-grebs selvlukkende blandingsbatteri, hvor brugeren selv vælger mellem koldt og varmt vand.

Brusepanelet har indbyggede kontraventiler og vandmængderegulering. Vandforbrug ca. 8 liter/minut. Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder. Temperatursikringslås under håndtaget. Udskiftelig indsats.

Anvendelse:

Tempomix brusepanel anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.


Armaturet er yderst velegnet til skoler, sportsanlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Montering for 790 300:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en bruseståhøjde på ca. 205 cm.

Montering for 790 310:

Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulvniveau på ca. 165 cm dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

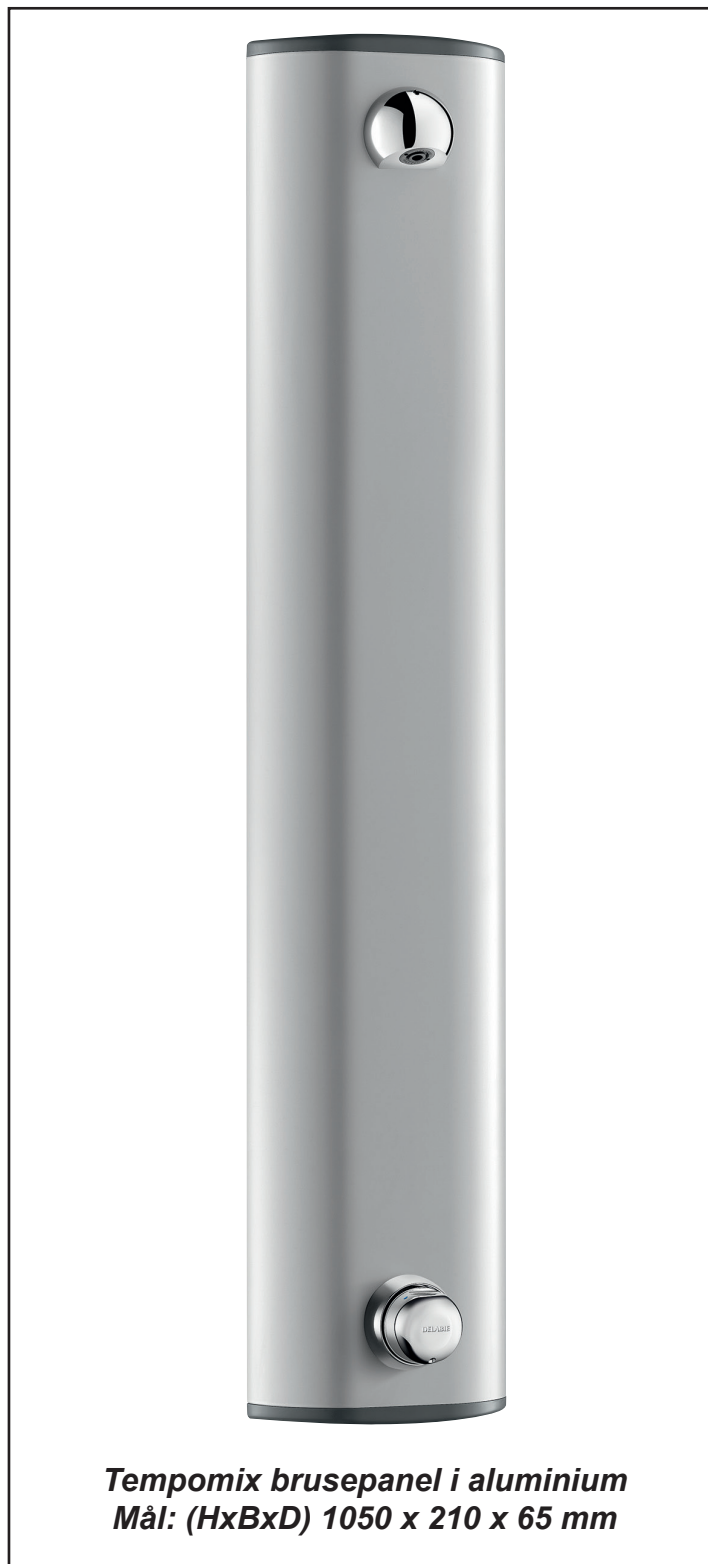

Tempomix brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1050 x 210 x 65 mm

Tempomix brusepanel i aluminium 790 300 / 790 310

Reservedele:

Indsats til Tempomix trykknop **743 789**
Håndgreb V2 **790 BUT**

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af aluminium samt messing og overflade forkromet.
Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 2,0 bar
Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Tryk: **Bar:** **2,0** **3,0** **4,0**

Min. Tapmgd. l/sek. 0,12 0,12 0,14

Max. Tapmgd. l/sek. 0,28 0,35 0,43

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.
Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.


**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Tempomix brusepanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

**TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE**

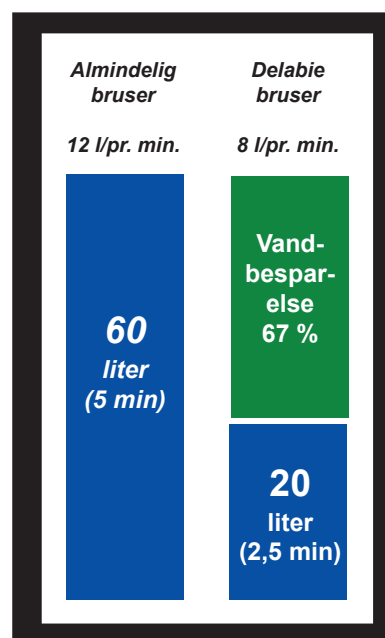

Modelprogram:

Tempomix brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang ovenfra

Best.nr:

790 300

VVS-Nr:

72 3861.104

Tempomix brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang bagfra

790 310

72 3861.204

CMA
ARMATUR