

Tempo-mix brusebatteri

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

- Vand- og energibesparende (op til 67%)

- Aut. lukning efter ca. 30 sekunder

Delabie - Tempomix

Produkt:

Tempomix er et selvlukkende et-grebs blandingsbatteri med nedadvendt studs til bruser. Skylletid ca. 30 sekunder. Herefter kan armaturet genaktiveres.

Brugeren kan selv justere vandtemperaturen mellem koldt og varmt vand. Endvidere har armaturet under grebet en temperatursikringslås. Brusebatteriet har indbyggede kontraventiler og filtre. Der er indbygget mængderegulering og temperatur sikkerhedsstop. Udskiftelig indsats.

Anvendelse:

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Specifikationer:

Blandingsbatteriet er udført i messing og overflade forchromet. Indsats er udført i kunststofmateriale.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 1,0 bar
Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. Tapmgd. l/sek.		0,10	0,12	0,13	0,14
Max. Tapmgd. l/sek.		0,22	0,28	0,35	0,43

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differens-trykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE




Tempomix brusebatteri
med nedad vendt studs samt forskruninger
Best. nr: 796 030 V2
VVS-nr. 72 3871.096

Med en
traditionel
bruser forbruges
ca. 60 liter vand
på et bad.

Med et
Tempo-mix
brusearmatur
reduceres vand-
forbruget til
ca. 20 liter.

Altså en vand-
besparelse på
over 60%

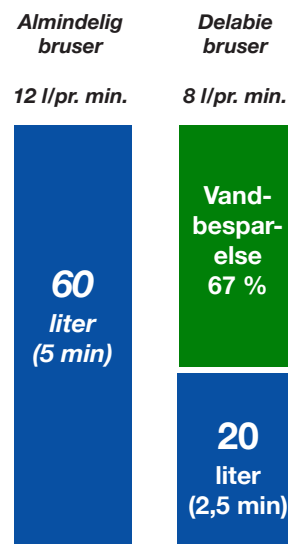

CMA
ARMATUR