

Tempo-soft bruseventil

- Aut. lukning efter ca. 30 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Særdeles velegnet til børn og ældre personer

- Vand- og energibesparende

DELABIE

Produkt:

Tempo-soft bruseventil med soft-tryk til frembygning, robust udførelse, flot design og sikker i drift.


Ventilen er til forblandet vand og har soft-tryk funktion som gør den særdeles velegnet til børn og ældre, idet man kun skal bruge et let tryk for aktivering ca. 2 kg. mod normalt 6-7 kg.

Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder.

Regulering af vandmængden kan foretages ved at udtage indsatsen, og herefter indstille den i ønsket position. (se fig.)

Vandmængderegulering kan justeres ved hjælp af reguleringsringen i bunden af indsatsen.

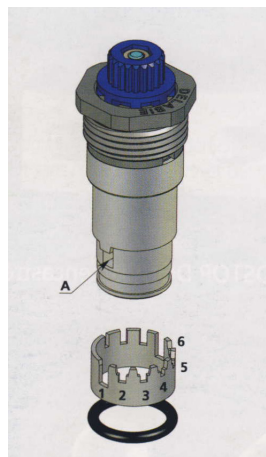

Anvendelse:


Bruseventilen er meget vand- og energibesparende. Når bruseventilen aktiveres vil vandet løbe i en forudindstillet periode på ca. 30 sekunder.

Bruseventilen er ideel bl.a. af hygiejniske grunde, da brugeren ikke skal dreje på et håndtag for at få ventilen til at lukke.


Samtidig sikres at vandforbruget holdes på et minimum. Vandforbrug ca. 6-8 liter/ minut.

Velegnet til skoler, sports-haller, campingpladser, institutioner samt industrielle kollektive badeanlæg.

Tempo-soft bruseventil - Model 747 800

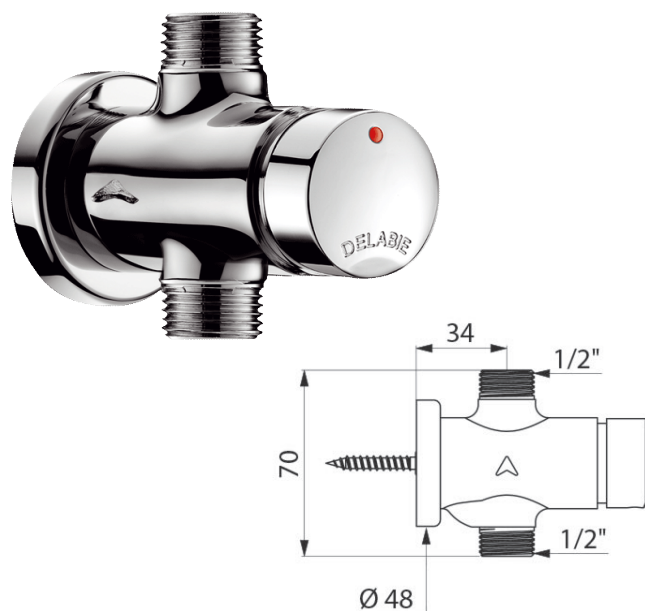

Tempo-soft bruseventil - Model 748 800

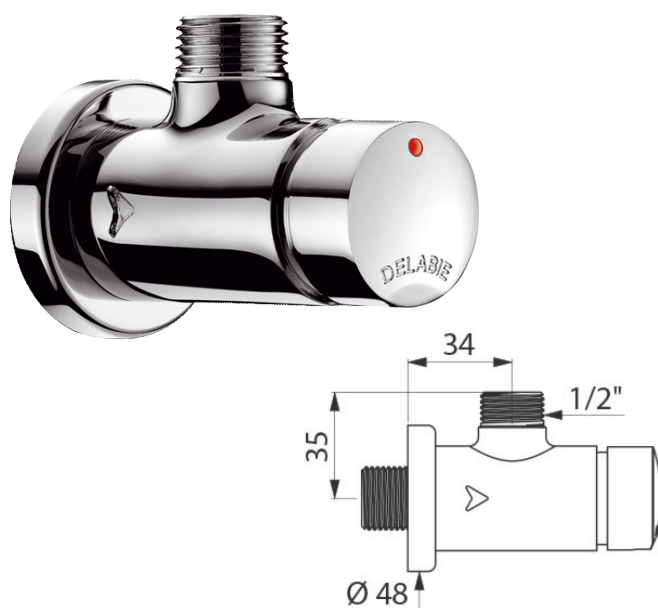

Temposoft selvlukkende bruseventil

Rengøring m.v.:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tilslutning:

1/2" udv. rg.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Modelprogram:

Tempo-soft bruseventil 1/2" udv. rg. **ligeløbende**

Tempo-soft bruseventil 1/2" udv. rg. **vinkelløbende**


Tempo-soft bruseventil 1/2" udv. rg. **Panelmodel**

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med en Tempo-soft bruseventil reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

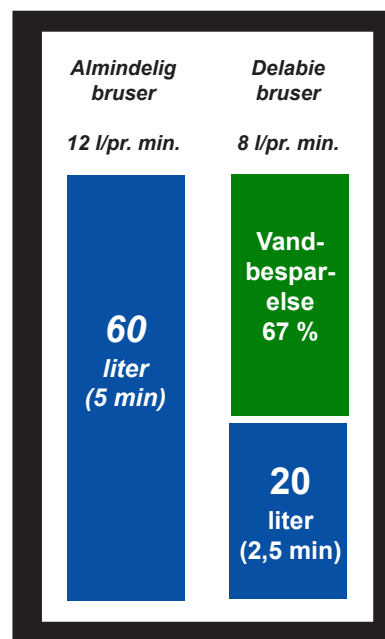

Best.nr:

747 800

VVS-nr:

72 3856.804

748 800

72 3856.904

749 870

72 3856.xxx

