

Installation & vedligeholdelse

Tempostop - 714 700

Installation:

Husk at gennemskylle og rense rørene for urenheder og ligende før brusepanelet tilsluttes vandforsyningen.

Der bør på hovedrøret i installationen monteres et central-filter med henblik på at beskytte hele installationen. F.eks. CMA Quick clean filtre 39 8967.xxx

Der bør altid foran hvert panel installeres afspæringsventil/filter. Den medfølgende filtersi skal altid monteres.

Anbefalet monteringshøjde:

Anvendes koblingsdåse skal denne monteres i en højde af 220 cm over gulv. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm. Underkant af brusepanel monteres i en højde på ca. 115 cm.

Montering:

Først skrues bundstykket af panelet, hvorefter panelet ved hjælp af de medfølgende skruer kan fastgøres på væggen. Husk også at afmærke fastgørelsesskruen øverst på panelet under brusehovedet. Bundstykket genmonteres på brusepanelet for at dække over fastgørelsesskruerne.

Tilslut brusepanelet til hovedrøret. HUSK at montere filtersi. Vi anbefaler montering af afspæringsventil: 825999 eller 836215.

Rengøring af armaturet:

Armaturet må kun rengøres med sæbevand. Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Rensning/rengøring af selvlukkemekanismen foretages bedst ved at skylle den i varmt sæbevand og efter skylle med koldt vand (affedtning).

Ibrugtagning/vedligeholdelse:

Ved opstart kan det tage nogle få minutter inden ventilen lukker, da luften først skal presses ud. Aktiver impulsknappen flere gange for at tømme impulsrøret fuldstændigt for luft.

Hvis bruseren ikke vil lukke:

1. Skruen som holder impulsknappen fast er gået løs (se fig.3 på side 2) Bundstykket tages af og skruen fastspændes.

2. Urenheder er trængt ned i plastslangen til impulsknappen - Tjek o-ringe for metalspånner, urenheder og lignende. Knappen udtages og renses.


Hvis bruseren drypper:

Der er urenheder på o-ringen JR6 på stemplets underside i ventilmekanismen. Indsats renses og o-ring smøres.

Hvis bruseren løber for kort tid:

Demontér indsatsen i brusehovedet (se fig. 4 på side 2), og rens denne i varmt sæbevand og genmonter (affedtning af læbering og plastforing). O-ring JR5 og JR6 smøres med hanefedt.

Brug aldrig hanefedt på læberingspakningen JN 29 på stemplet, da dette reducerer løbetiden til nul sekunder.

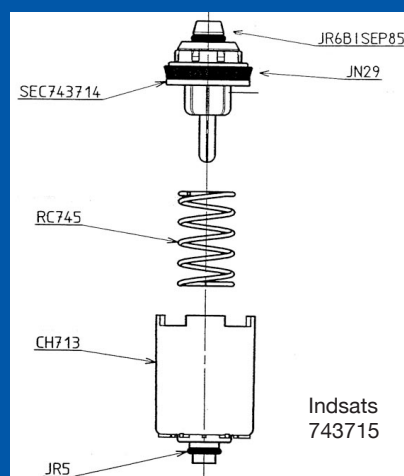

Drift og vedligeholdelse:

Rensning af tilgangsfiler/kontraventil m.v.:

Tilgangsfiler, kontraventil og selvlukkemekanisme i brusehoved bør jævnligt renses og kontrolleres (f.eks. 1 gang årligt).

I tilgangen af panelet sidder der en kontraventil med indbygget vandbegrænser med et konstant flow på 8 liter pr. minut.

Justering af brusedyse:

Brusedysens vinkel kan justeres ($10-20^\circ$) og fastlåses ved hjælp af en låse-ringstang. (Fig. 2A og 2B).

Demontering af impulsnap:

Først skrues bundstykket af panelet (Fig.3), herefter løsnes kærviskruen, som fastholder impulsknappen.

Pres let på impulsknappen så kærviskruen frigør denne.

Fjern plastkransen og impulsknappen kan udtages frontalt fra undersiden.

Genmonter i omvendt rækkefølge.

Demontering af selvlukkemekanisme:

Udtag det sorte hylster ved hjælp af en låseringsstang Fig.4






Selvlukkemekanismen (743715) sidder indvendigt i dette hylster og denne udtages herefter.

Ved genmontering skal stempel, fjeder og den hvide foring først placeres i det sorte hylster før det hele igen monteres i brusehovedet.

Vigtigt:


Husk o-ringen JR5 på foringen ved genmontering.

Læberingen på stemplet (JN29) må IKKE få hane-fedt, øvrige o-ringe må gerne smøres.

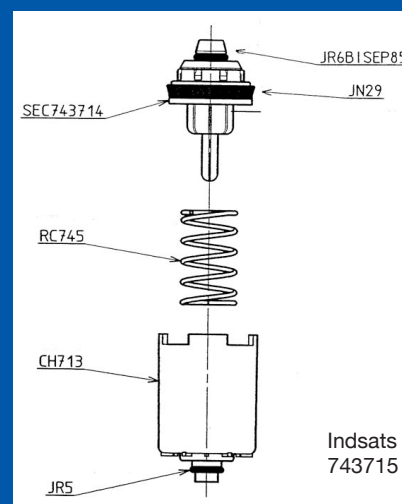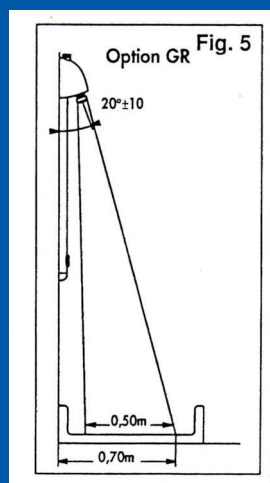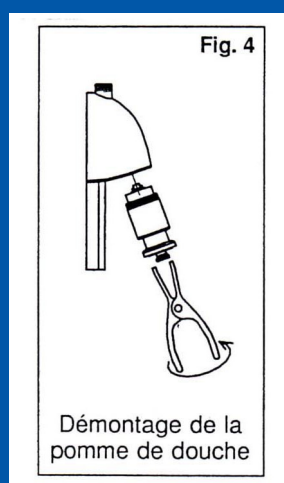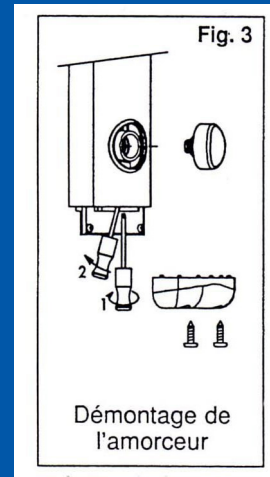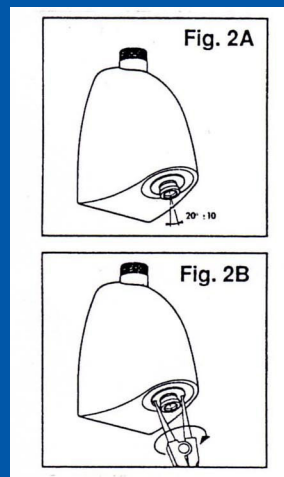

Installation & vedligeholdelse Tempostop - 714 700

Vejl. 04/20

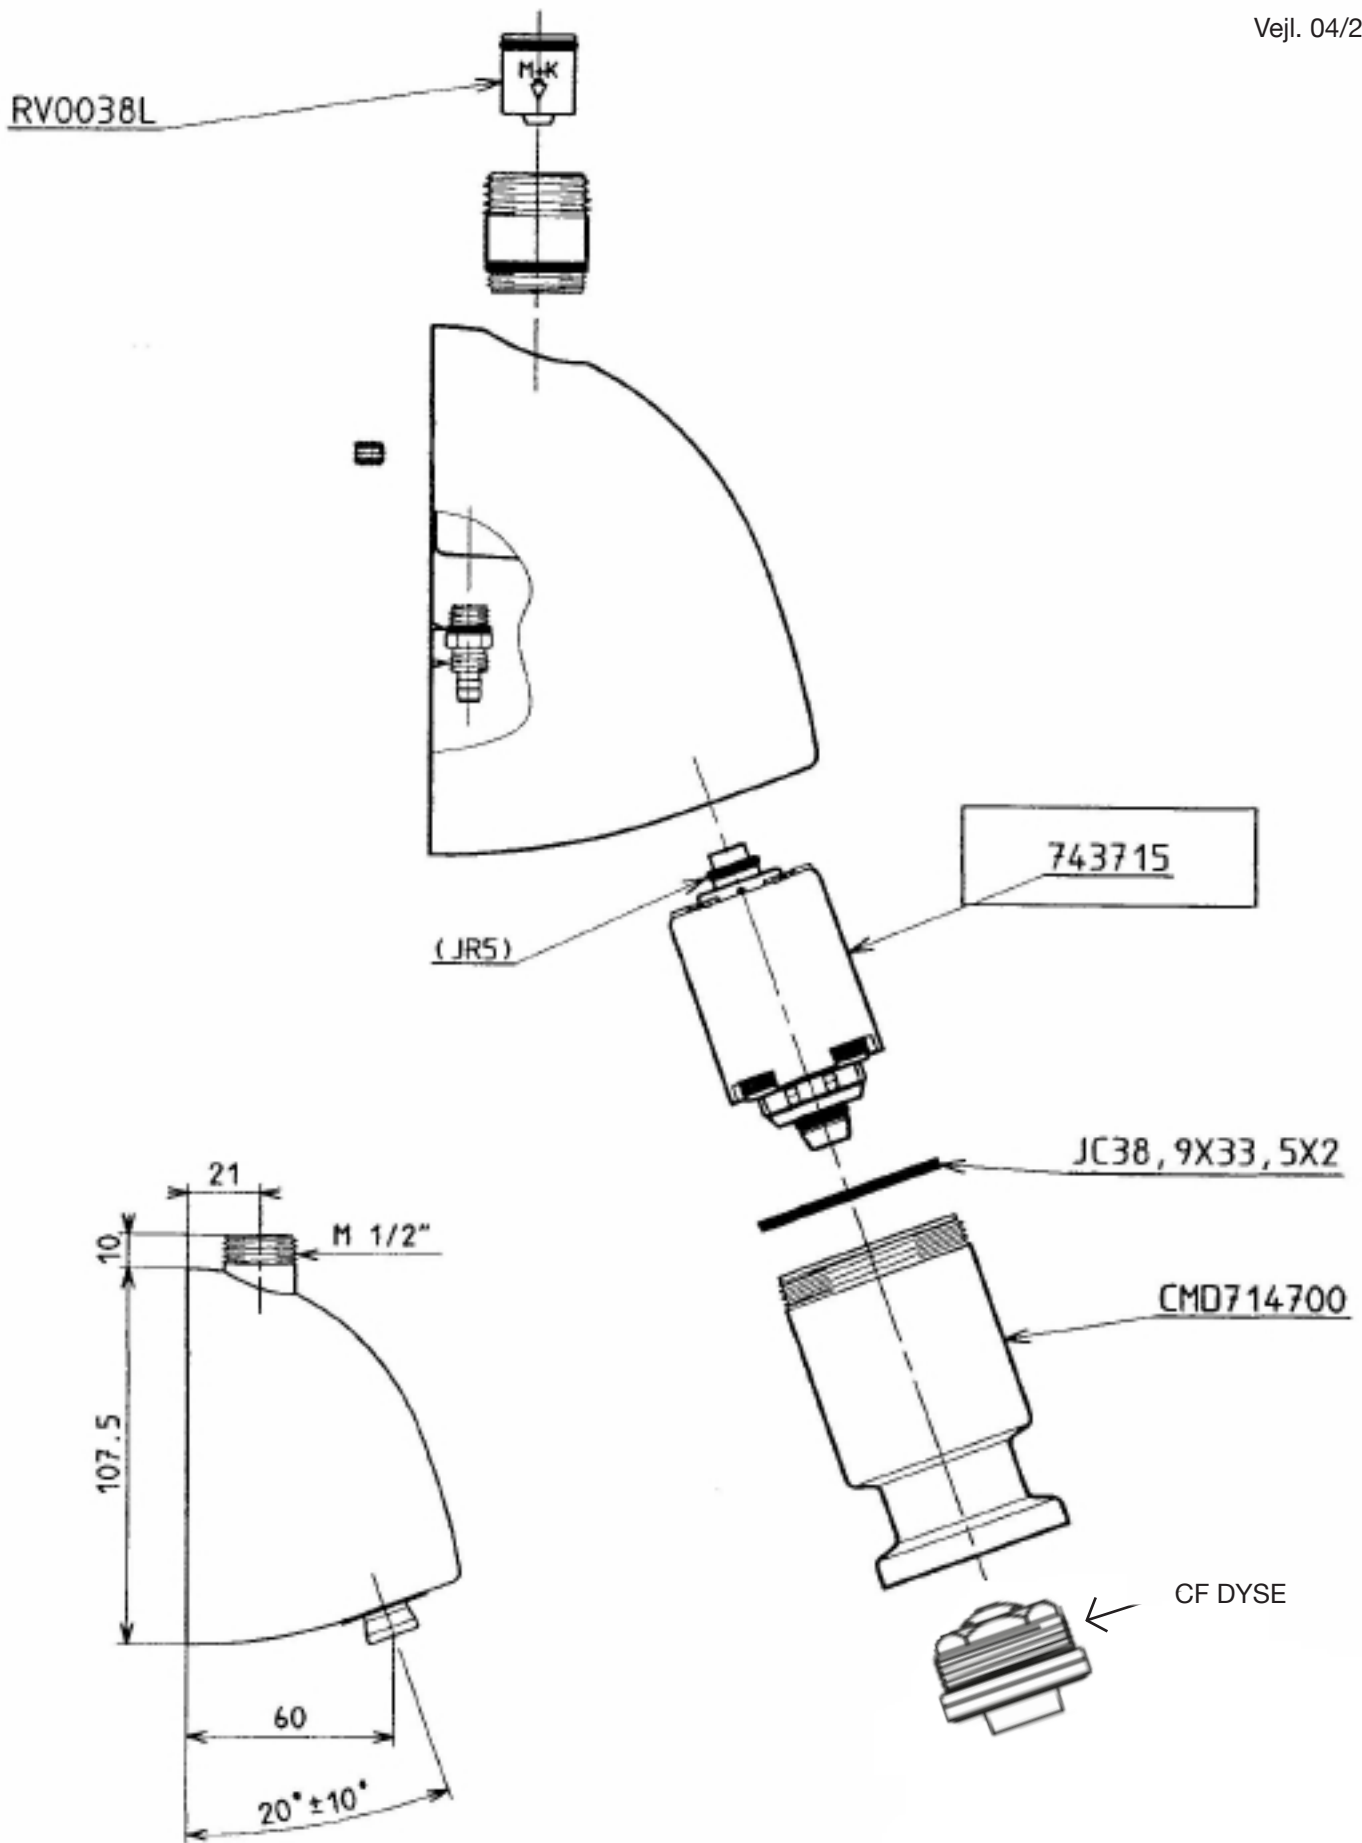

Installation & vedligeholdelse Tempostop - 714 700

Vejl. 04/20

