

Installation og vedligeholdelse

CMA Quick Clean

Quick Clean vandfilter:

TEA-behandlet vandfilter i metalhus med manometer og aftapningshane. Filterindsats i rustfrit stål væv AISI 304, filterfinhed 100 mikron (my) (100 my = 0,1 mm). Filterindsatsen er udskiftelig. Max. vandtemperatur 90° C. Max. arbejdsstryk 10 bar.

Anvendelse:

Til brug i installationer, hvor der er problemer med urenheder i vandet. Opsamler rustpartikler, sand og andre urenheder i trådvævet. Velegnet til vandinstallationer for beskyttelse af vandrør, ventiler, pumper m.v., via aftapningshanen kan udslamning løbende foretages.

Installation:

Gennemskyl røret grundigt inden installation. Det er vigtigt at vandfiltret installeres med vandflowet i pilens retning og filtret skal altid monteres lodret.


Installer filtret et let tilgængeligt sted, så du kan aflæse manometeret og udføre vedligeholdelse uden besvær. Filtret må ikke udsættes direkte for sollys eller kemiske dampe.

Udslamning:

Filtret skal jævnligt udslammes f.eks. én gang pr. måned via udslamningshanen. Indsatsen kan udtages og rengøres efter behov.

Filtret bør monteres tæt ved et gulvafløb, eller der kan udslammes ned i en spand - se foto.

Der må IKKE monteres en slange på udslamningshanen af hensyn til sikring af installationen mod risiko for tilbageløb/sug.

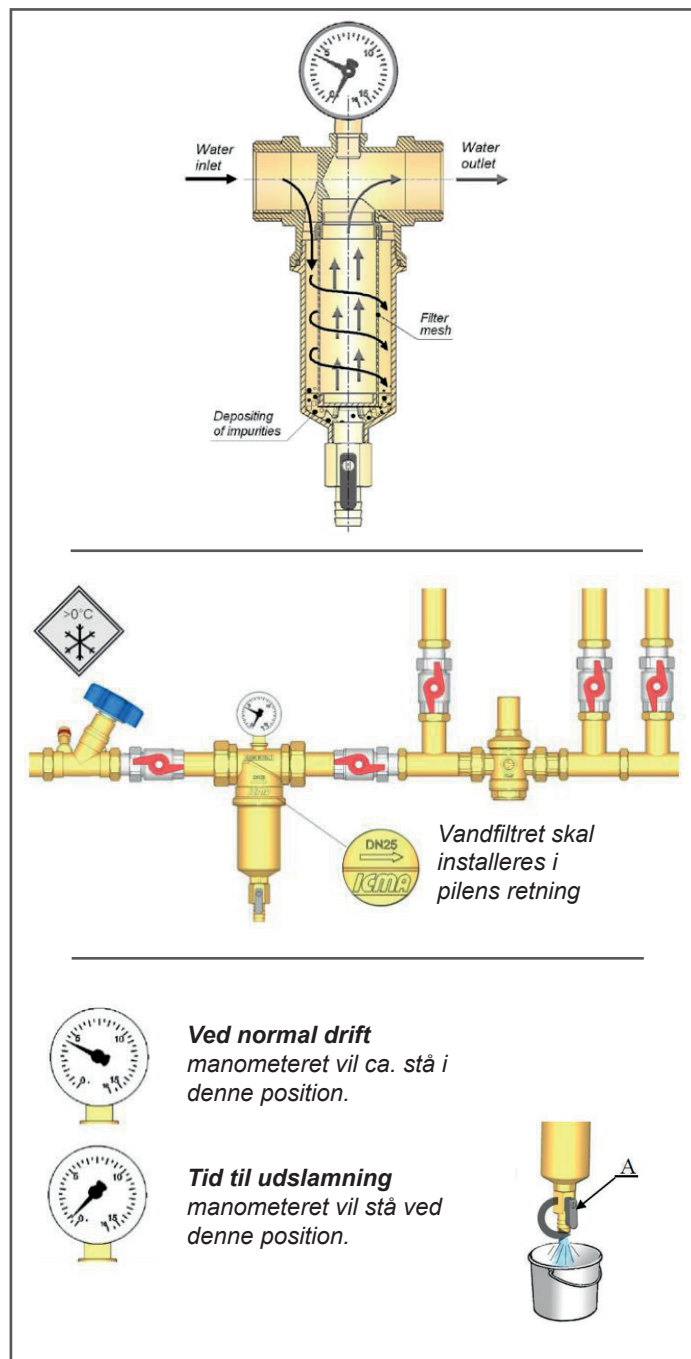

Installation og vedligeholdelse - Quick Clean


Udskiftning af indsats:

Hyppigheden for udskiftning af filterindsatsen afhænger af mængden af urenheder i vandet.

Vedligeholdelse skal udføres mindst hver sjette måned for at sikre god hygiejne.

Brug ikke rengøringsmidler for at rengøre trådvævsindsatsen men anvend en grov børste.

Hvis dette ikke afhjælper tilstopningen kan en ny trådvævsindsats tilkøbes.

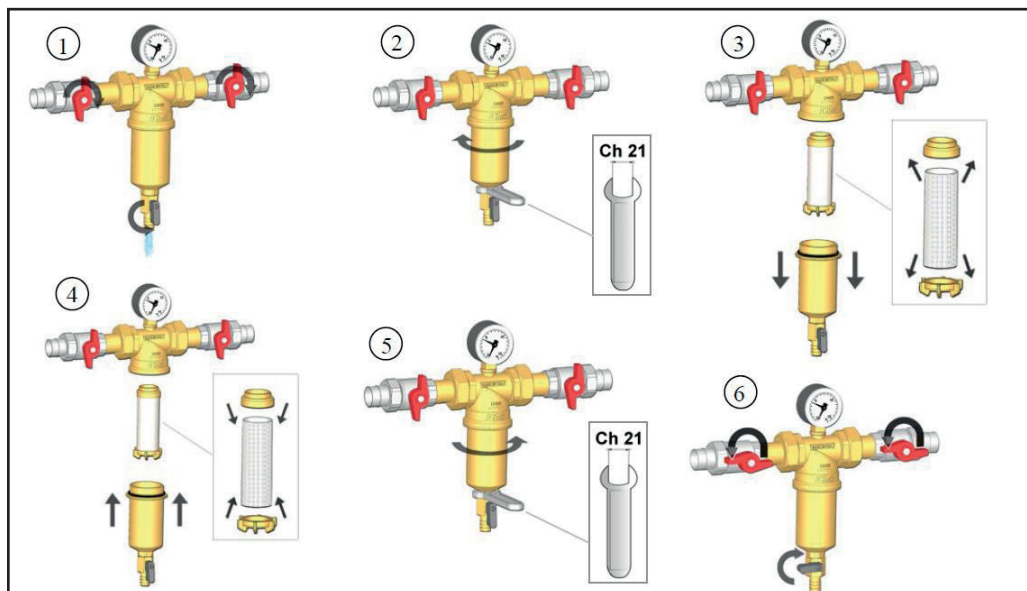

Modelprogram for filterindsatse:

Indsats 100 my:

Filter indsats	VVS-nr:
Filter indsats 3/4"	39 8967.806
Filter indsats 1"	39 8967.808
Filter indsats 1 1/4"	39 8967.810
Filter indsats 1 1/2"	39 8967.811
Filter indsats 2"	39 8967.812

VVS-nr:

Indsats 800 my:

Filter indsats	VVS-nr:
Filter indsats 3/4"	39 8967.906
Filter indsats 1"	39 8967.908
Filter indsats 1 1/4"	39 8967.910
Filter indsats 1 1/2"	39 8967.911
Filter indsats 2"	39 8967.912

VVS-nr:

Tryktabsdiagram Quick clean vandfilter

