

Vejledning for Tempomix til indbygning med I-box

Delabie - Tempomix

Installation af Tempomix med indbygnings-box:

Indbygningsboxen kræver en minimums indbygningsdybde på 83 mm, og monteres således at flangerammen med de 4 skruehuller undersænkes, så denne bliver plan med den rå vægs overflade.

Ved **gipsplade-konstruktioner** skal flangerammen monteres på den yderste gipsplade.

Husk at boxen skal være både i lod og vatter (se foto)

Det medfølgende plast T-stykke skal anvendes i forbindelse med gennemskyldning af rørsystemet **inden** armaturet monteres.

Det sorte plastlåg er til brug for beskyttelse af boxen, mens væggen færdiggøres (vådrumsmembran, puds, fliser m.v.).

Når fliser er opsat fjernes det sorte plastklåg, og der fuges rundt om boxen samt vådrumssikres.


Afskær herefter den del af plastrammen, som fortsat stikker fremad, således at denne bliver plan med den færdige flisevæg.

Monter armaturet på den hvide plastrondel - kontroller at den vender korrekt - og fastgør dette i boxen. På tilgangssiden monteres filtre og afspærringsventiler. **Kontroller at alle samlinger er tætte.**

Når pex-rørstilslutningen er udført påsættes den hvide plastmonteringsramme på boxen ("DELABIE"-navnet skal være forneden).

Monter de 4 medfølgende skruer og kontroller herefter at monteringsrammen er både i lod og vatter.

Forpladen monteres i hængslet foroven og fastgøres herefter via de 2 pinolskruer i bunden. Der anvendes en 2 mm unbrako-nøgle.

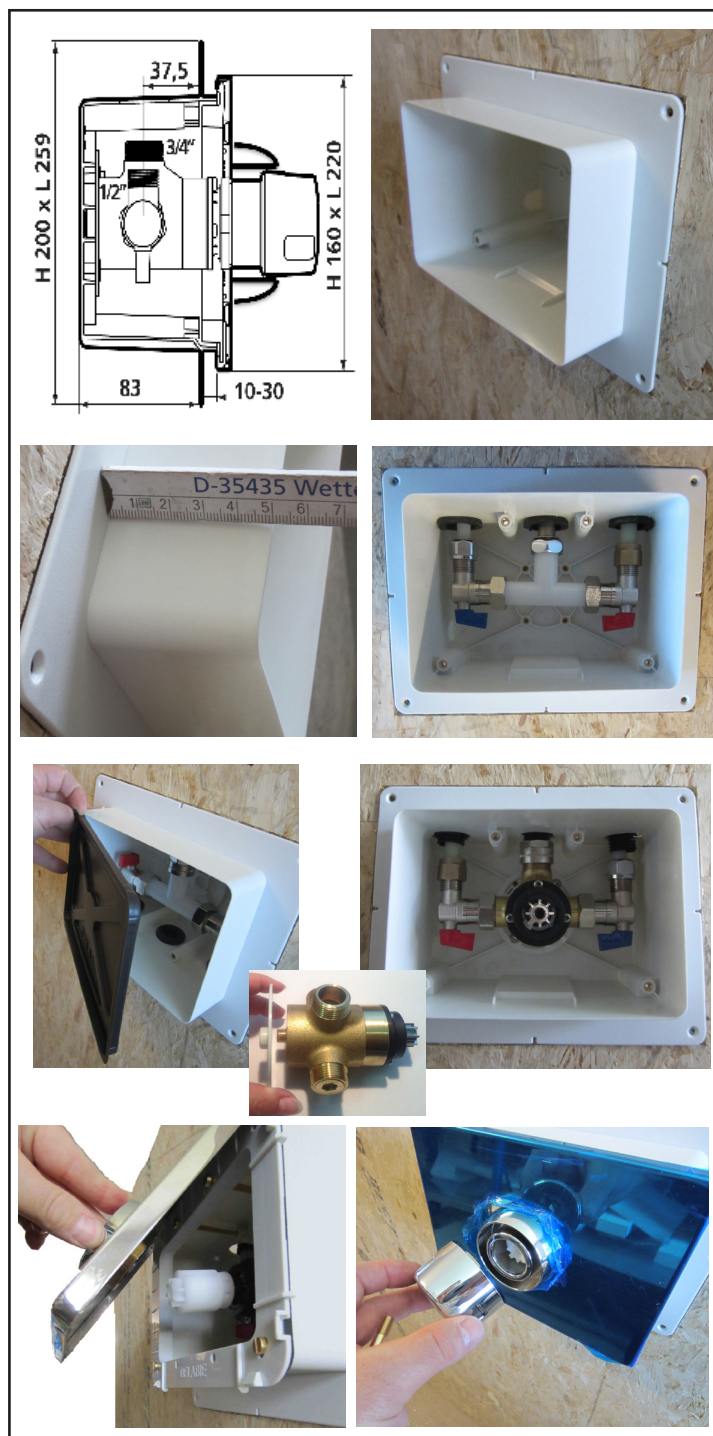

CMA
ARMATUR

Vejledning for Tempomix med installationsbox

Montering af forlængerstykker/håndtag:

Efter montering af forpladen (N) kan forlængerstykkerne samt håndtag monteres.


Der kan være flere muligheder (se tegning):

Standard - flisetykkelse 8-10 mm - anvend:

Forlængerstykke K + L + håndtag og skrue M - 52 mm (kort)

Ved flisetykkelse 20-30 mm anvend:

Forlængerstykke O + K + L + håndtag og skruen M - 62 mm (lang)

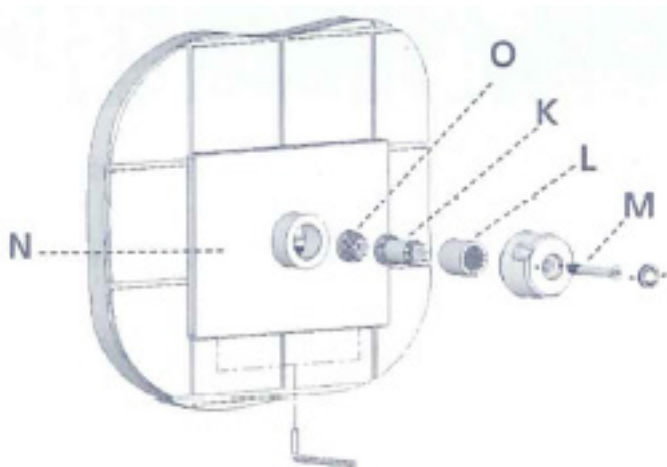

OBS: Såfremt vandtilslutning ændres og foretages nedenfra er det vigtigt at gennemføringer i box/pex-rør/tomrør lækagesikres, således at boxen fortsat er vandtæt samt at drænfunktion via forpladen fortsat er intakt.

Generelt:


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Vi anbefaler at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C.

Ved bortfald af enten kold eller varmt vandstilførelse vil der stadig være flow i den ikke afbrudte tilslutning. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Justering af vandmængde:

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 10 liter/min. og en skylletid på ca. 30 sek. Skru dækpladen P af med en låseringstang. Vandmængden kan justeres med en 3 mm unbrako-nøgle gennem spindelskruen. Drej MED uret for at mindske vandmængden og MOD uret for at øge vandmængden.

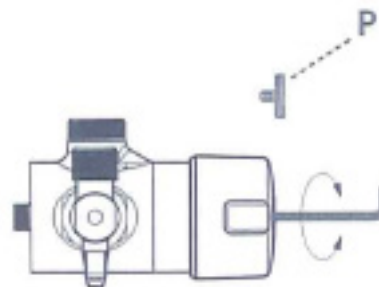

Demontering af ventilindsats:

Luk for vandet og udtag indsatsen (se tegning).

Hvis ventilen ikke lukker eller løber:


Rengør foringen (T) i varmt sæbevand og skyl med rent vand. Tjek kalibreringsrillen (S) og rens denne. Tjek læberingen (R) og O-ringen (U) for urenheder samt O-ringen på oversiden af stemplet. Læberingen (R) må **IKKE** smøres med hanefedt, øvrige O-ringe må gerne smøres. Udskift evt. til ny indsats - type 743 790

Hvis ventilen drypper:

Tjek O-ringen (U) samt den lille O-ring på stemplets overside for urenheder. Udskift evt indsats.

Rengøring:

Tåler almindelige rengøringsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter. Der MÅ IKKE anvendes sure/basiske eller ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier på produktet. Skyl altid efter med rent vand.

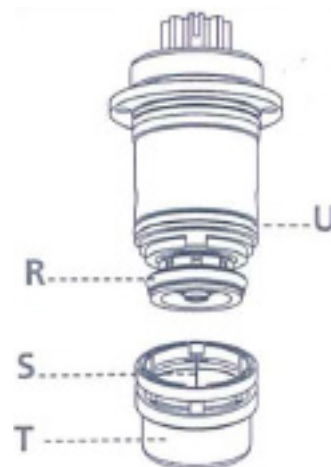

CMA
ARMATUR